

SADRŽAJ

PREDSTAVNICI I PARTNERI KNOTT AUTOFLEX YUG

Predstavnici i partneri KNOTT Autoflex	I
--	---

UREĐAJI ZA VUČU

Nekočioni uređaji za vuču.....	1/1-1/6
Nekočioni uređaji za vuču sa podesivom visinom.....	1/7
Kočioni uređaj za vuču.....	2/1-2/7
Kočioni uređaj za vuču sa podesivom visinom.....	2/8-2/12
Okce za vuču	2/13-2/14

OSOVINE

Torziona osovina bez kočnice.....	3/1-3/5
Cevna osovina bez kočnice.....	3/6-3/7
Torziona osovina sa mehaničkom kočnicom.....	3/8-3/12
Cevna osovina sa mehaničkom kočnicom.....	3/13
Tandem torziona osovina sa mehaničkom kočnicom.....	3/14-3/17
Kočioni kablovi, kočione letve, kompenzatori.....	3/18
Montažna šasija sa spiralnom oprugom.....	3/19-3/21
Light constructioned self-carrying frame with tandem axle.....	3/22-3/23

GLAVČINE

Glavčina bez kočnice.....	4/1-4/5
Rezervni delovi za torzionu osovину bez kočnice.....	4/6
Glavčina sa kočnicom.....	4/7-4/10
Glavčina sa kočnicom (vodootporna).....	4/11-4/14
Rezervni delovi za kočnicu.....	4/15

ŠAPE

Šapa za ISO/50.....	5/1-5/8
---------------------	---------

POTPORNE RUDE, POTPORNİ TOČKOVI

Stega potpornog točka.....	6/1-6/8
Potporna ruda.....	6/9-6/12
Potporni točak.....	6/13-6/33

GRLA, UTIKAČI, LAMPE

Višenamenske lampe, kablovi.....	7/1-7/3
Felne, Gume.....	7/4
Diskovi za felne.....	7/5

BLATOBRANI


Blatobrani za prikolice.....	8/1-8/2
Blatobrani za prikolice (uglasti).....	8/3-8/4
Polublatobrani za prikolice.....	8/5

SPONE ZA VOZILA, OPREMA

Spone, vitla, šarke, pločice, električna oprema, cilindri, brave.....	9/1-10/5
---	----------

UREĐAJI ZA VUČU


NEKOČIONI UREĐAJ ZA VUČU KZE 7,5

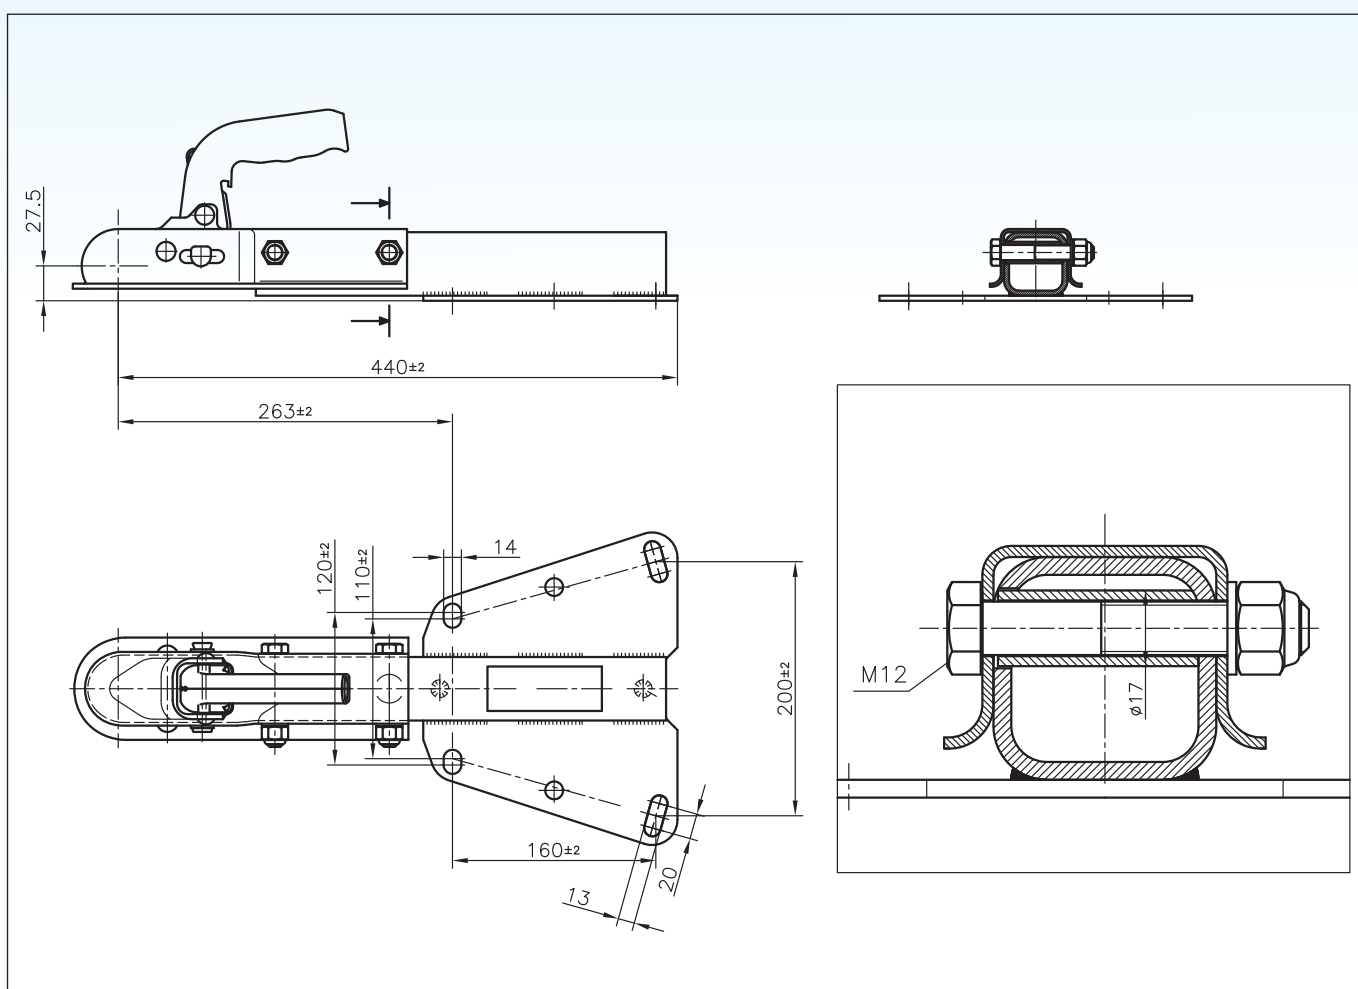

Tip	Šapa	Opterećenje min. (kg)	max. (kg)	Vertikalno Opterećenje (kg)	Broj za Poručivanje
KZE 7,5	K7,5FN3	150	750	75	6A2077.001

Odgovara DIN i NATO okcu



NEKOČIONI UREĐAJ ZA VUČU KZE 35

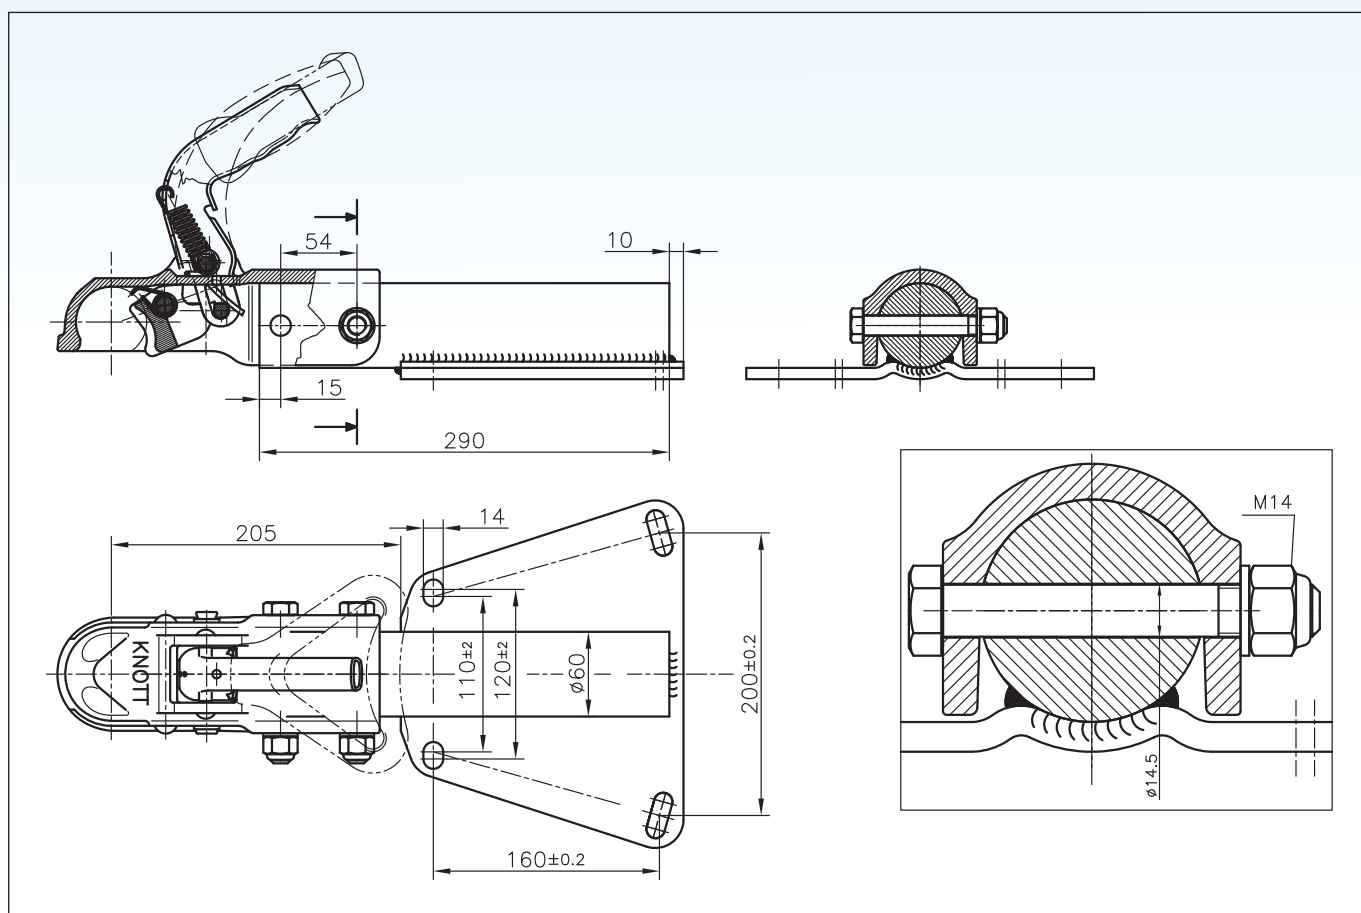

Tip	Šapa	Opterećenje min. (kg)	max. (kg)	Vertikalno Opterećenje (kg)	Broj za Poručivanje
KZE 35	K 35CN3	150	3500	150	6A2309.001

Odgovara DIN i NATO okcu



CEVNI UREĐAJ ZA VUČU KDR 60

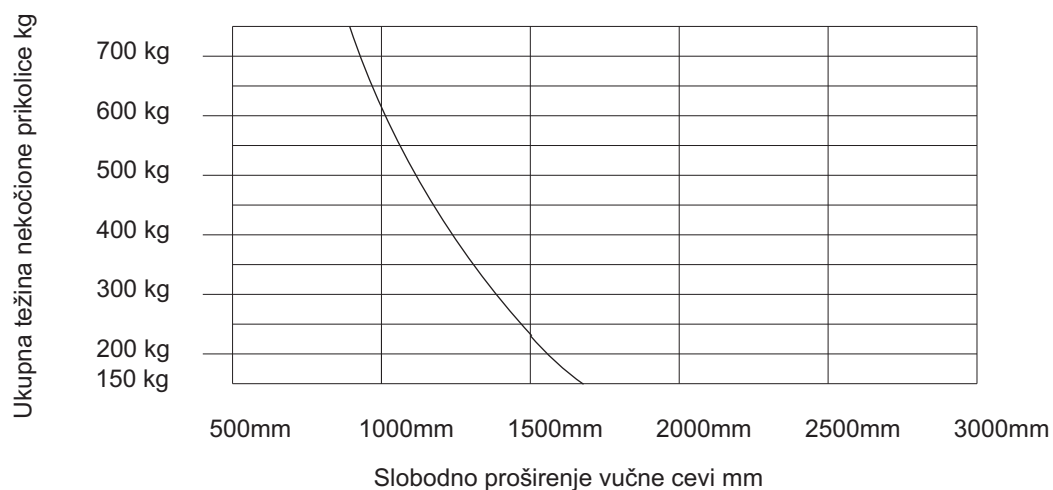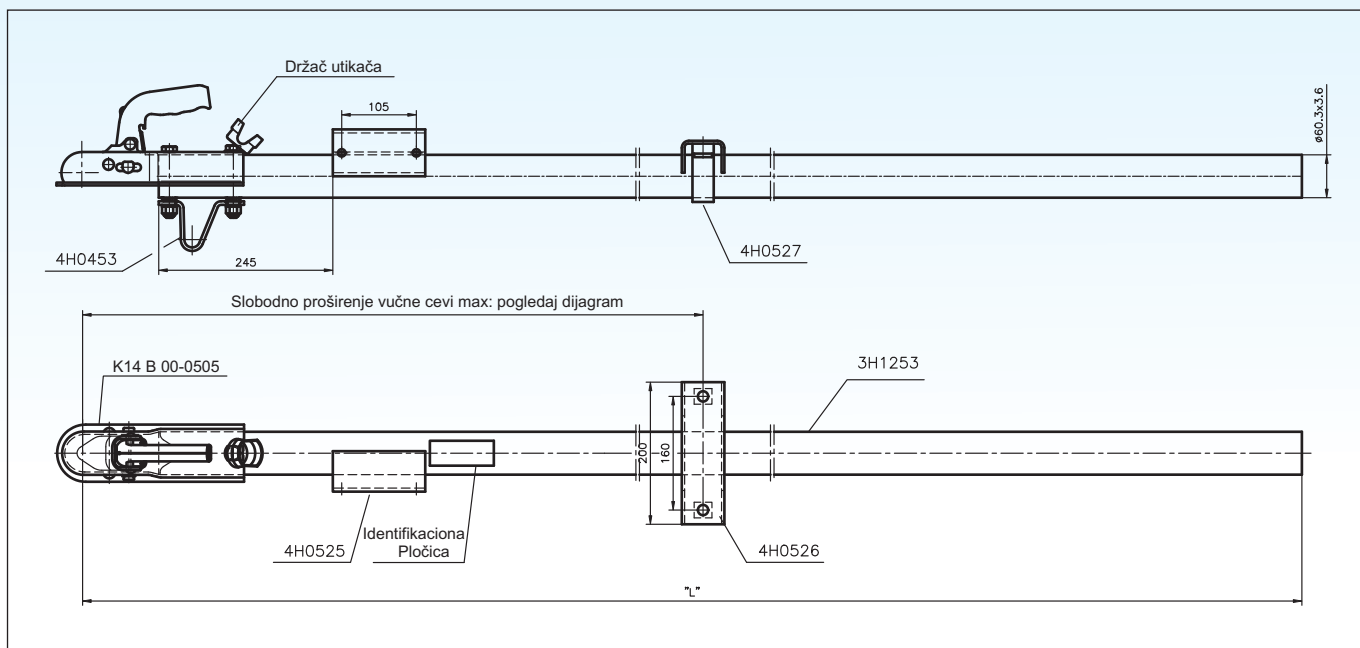

Tip	Opterećenje		Vertikalno Opterećenje (kg)	"L" (mm)		Br.za Poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)		Standard	max.	
KDR 60	150	750	75	2000	6108	6A1249.002

Odgovara DIN i NATO okcu

CEVNI UREĐAJ ZA VUČU KDR 70

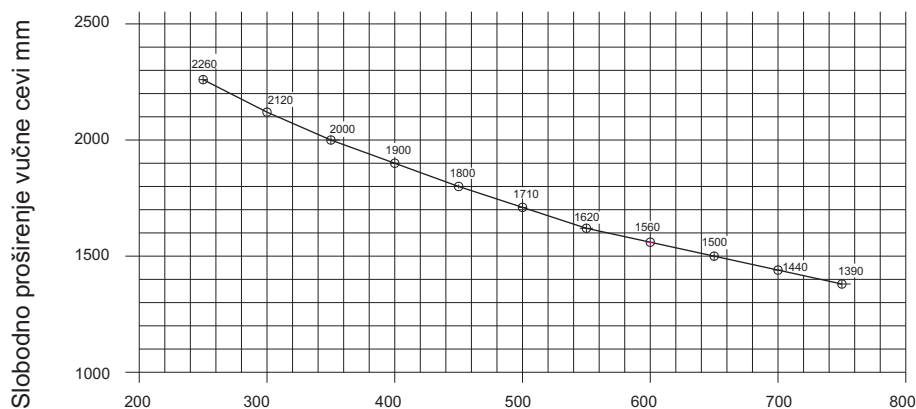
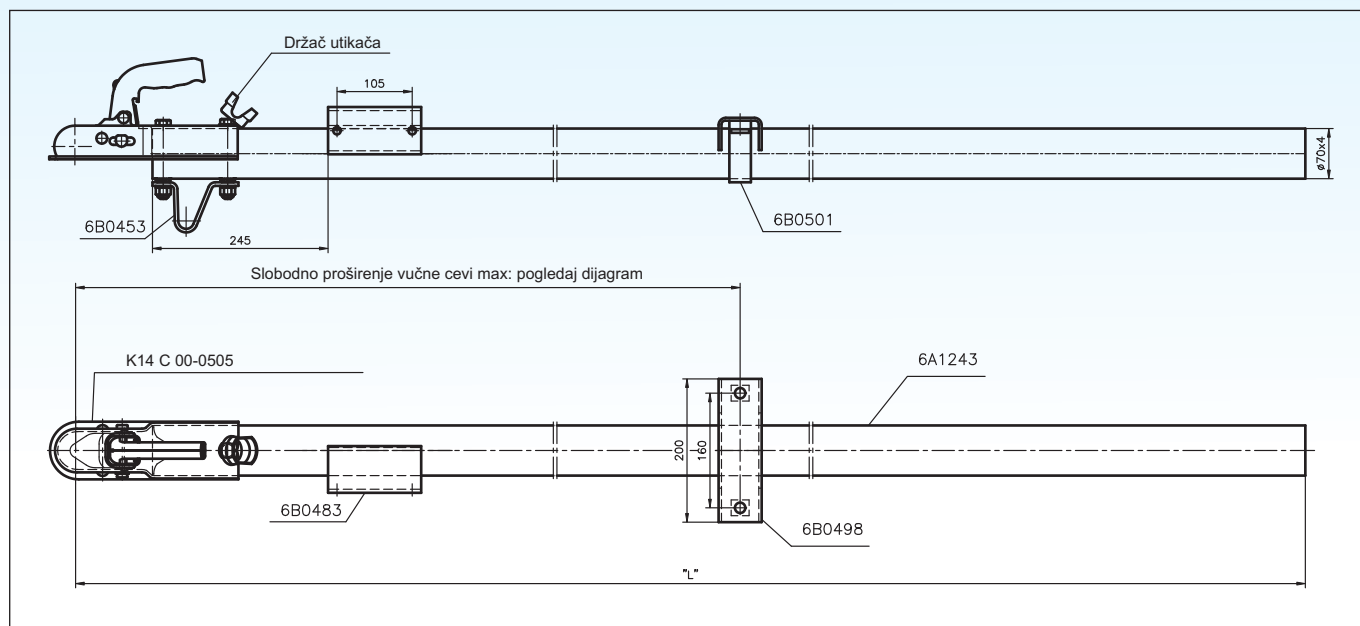


Ukupna težina nekočione prikolice kg

Tip	Opterećenje		Vertikalno Opterećenje (kg)	"L" (mm)		Broj za Poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)		Standard	max.	
KDR 70	250	750	75	2000	6108	6A1246.004

Odgovara DIN i NATO okcu



CEVNI UREĐAJ ZA VUČU KDRK 60

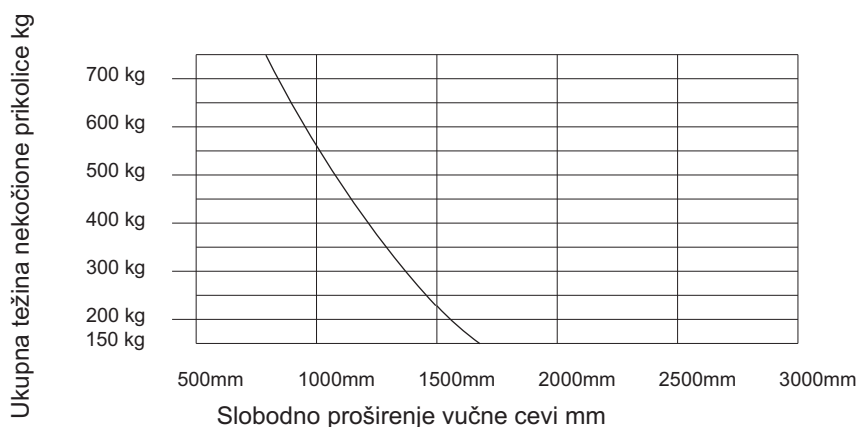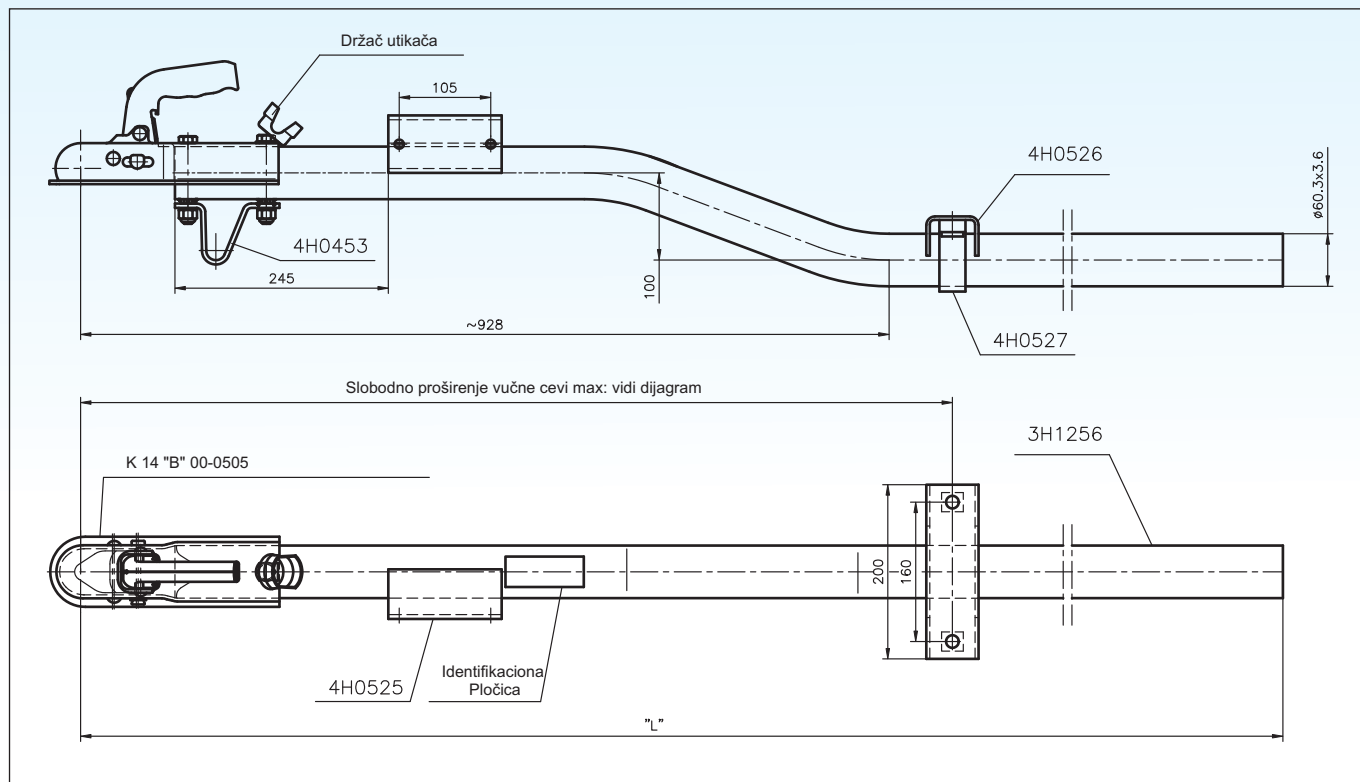

Tip	Opterećenje		Vertikalno Opterećenje (kg)	"L" (mm)		Broj za Poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)		Standard	max.	
KDRK 60	150	750	75	2000	5800	6A1252.002

Odgovara DIN i NATO okcu



CEVNI UREĐAJ ZA VUČU KDRK 70

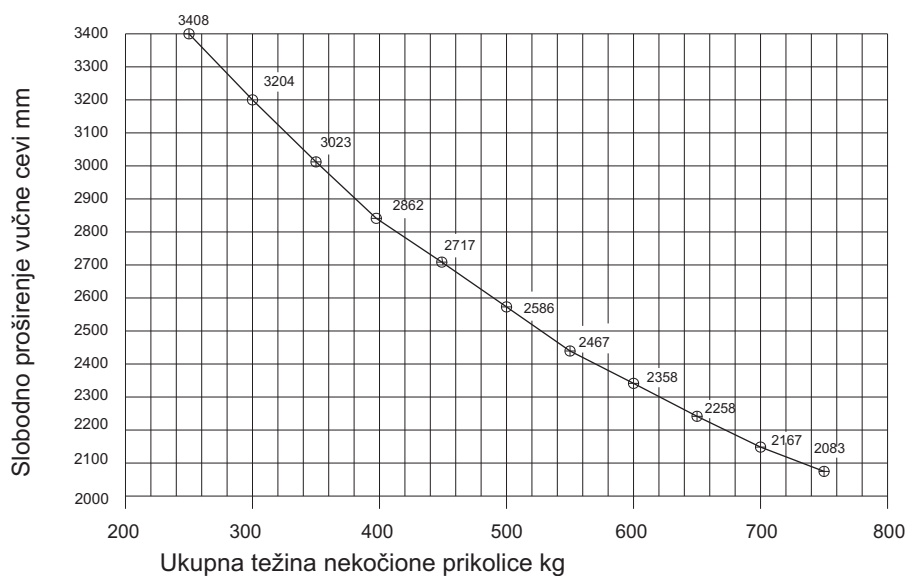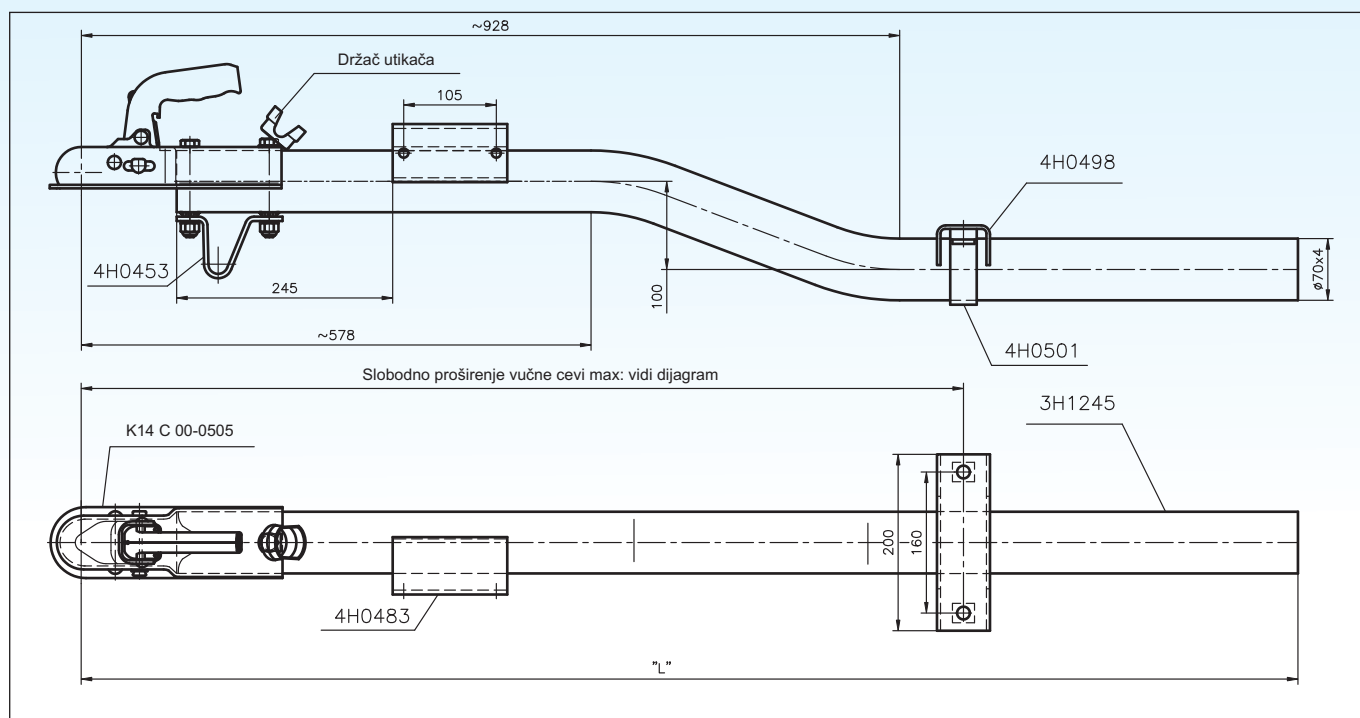

Tip	Opterećenje		Vertikalno Opterećenje (kg)	"L" (mm)		Broj za Poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)		Standard	max.	
KDRK 70	250	750	75	2000	5800	6A1248.001

Odgovara DIN i NATO okcu

UREĐAJ ZA VUČU PODESIVE VISINE KDVV 7,5

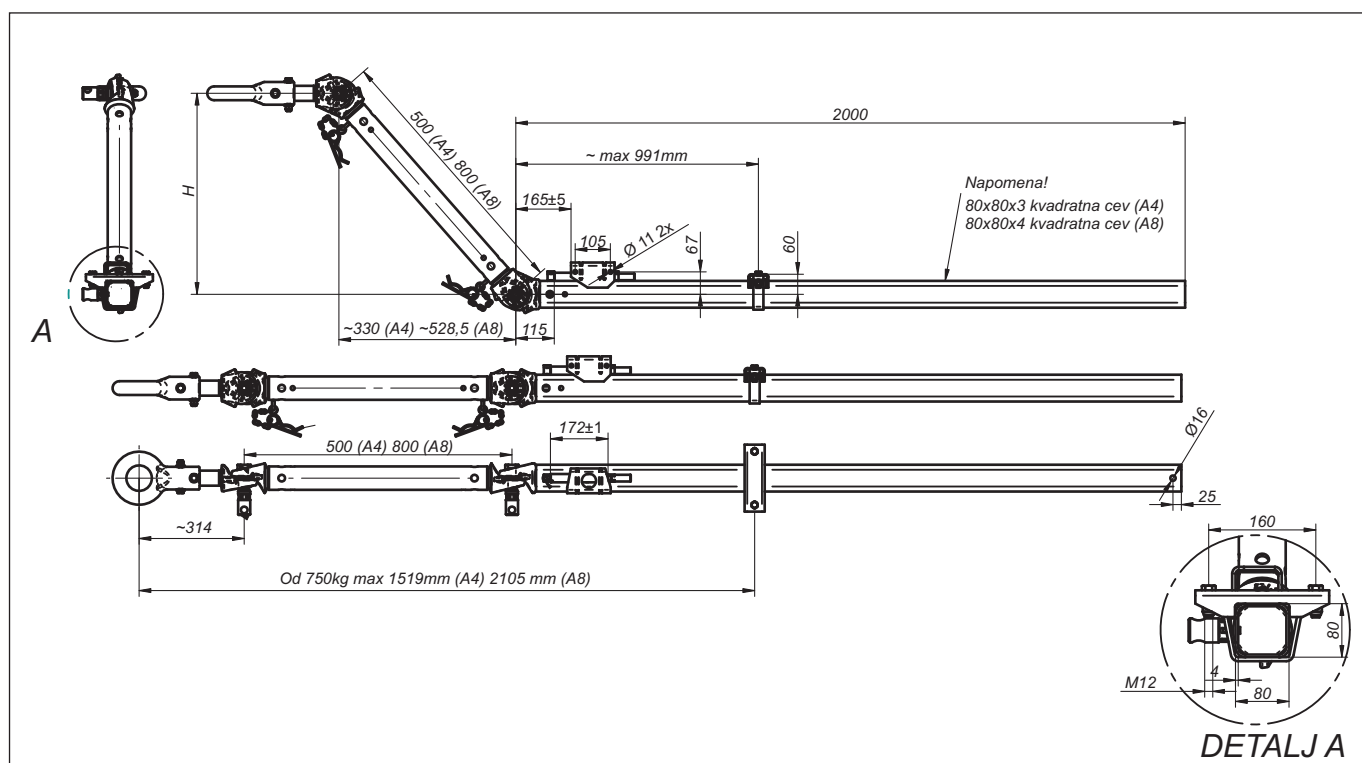
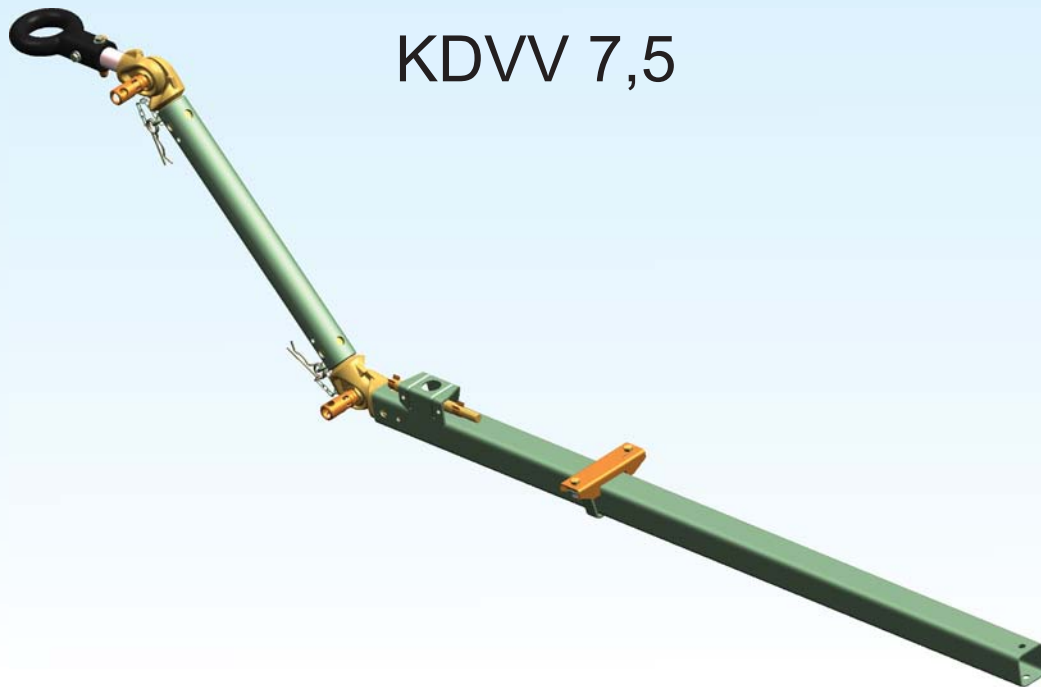


Tip	Opterećenje		Vertikalno Opterećenje (kg)	Podesiva Visina "H" (mm)	Broj za Poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)			
KDVV 7,5 A4	250	750	100	375	6G0020.100
KDVV 7,5 A8	250	750	100	600	6G0021.100

Odgovara DIN i NATO okcu

UREĐAJI SA INERCIONOM KOČNICOM


UREĐAJ SA INERCIONOM KOČNICOM KF 7,5 - 27

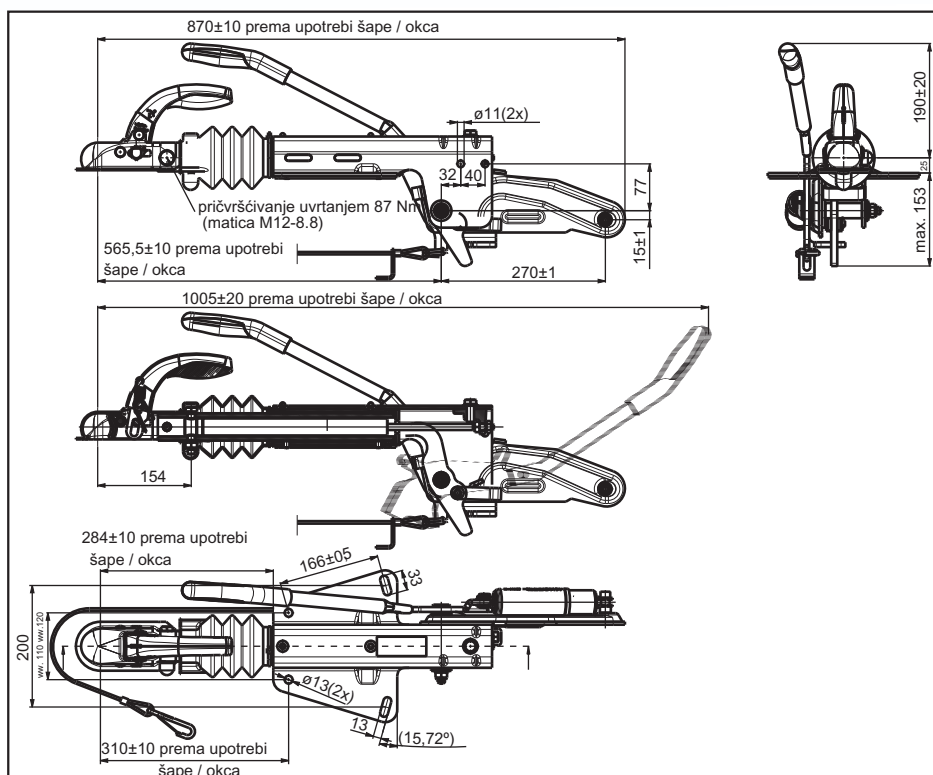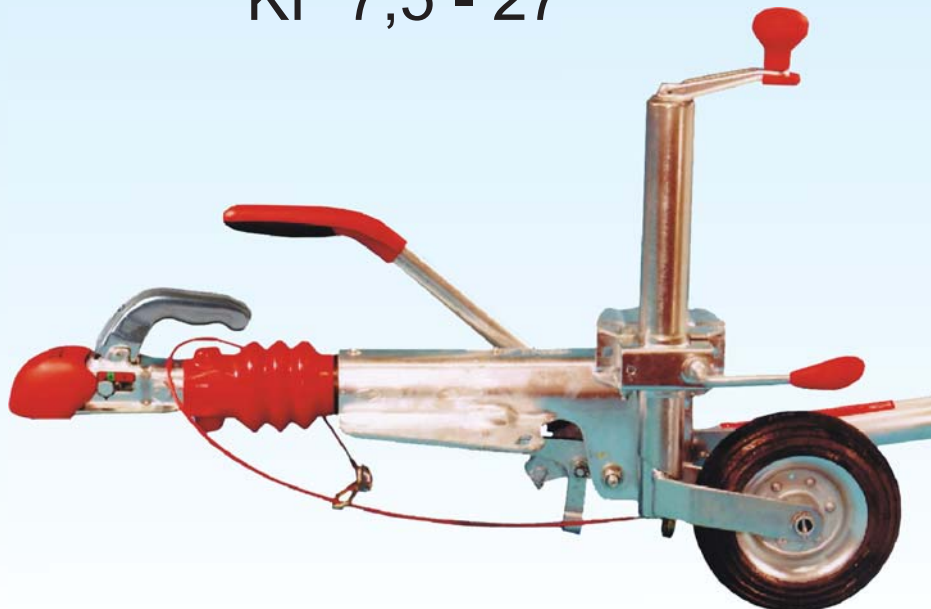


Tip	Verzija	Opterećenje min. (kg)	Opterećenje max. (kg)	Vertikalno opterećenje (kg)	EC broj	Broj za poručivanje
KF7,5	KK14BN3	375	750	75	361-089-80	6J1356.102
KF13	KK14BN3	750	1300	100	361-091-80	6J1060.102
KF20	K20BN3	1300	2000	100	361-149-81	6J1191.107
KF27	K27AN3	1700	2700	100	361-041-92	6J1202.004

Odgovara DIN i NATO okcu



REZERVNI DELOVI ZA UREĐAJ SA INERCIONOM KOČNICOM KF 7,5-20

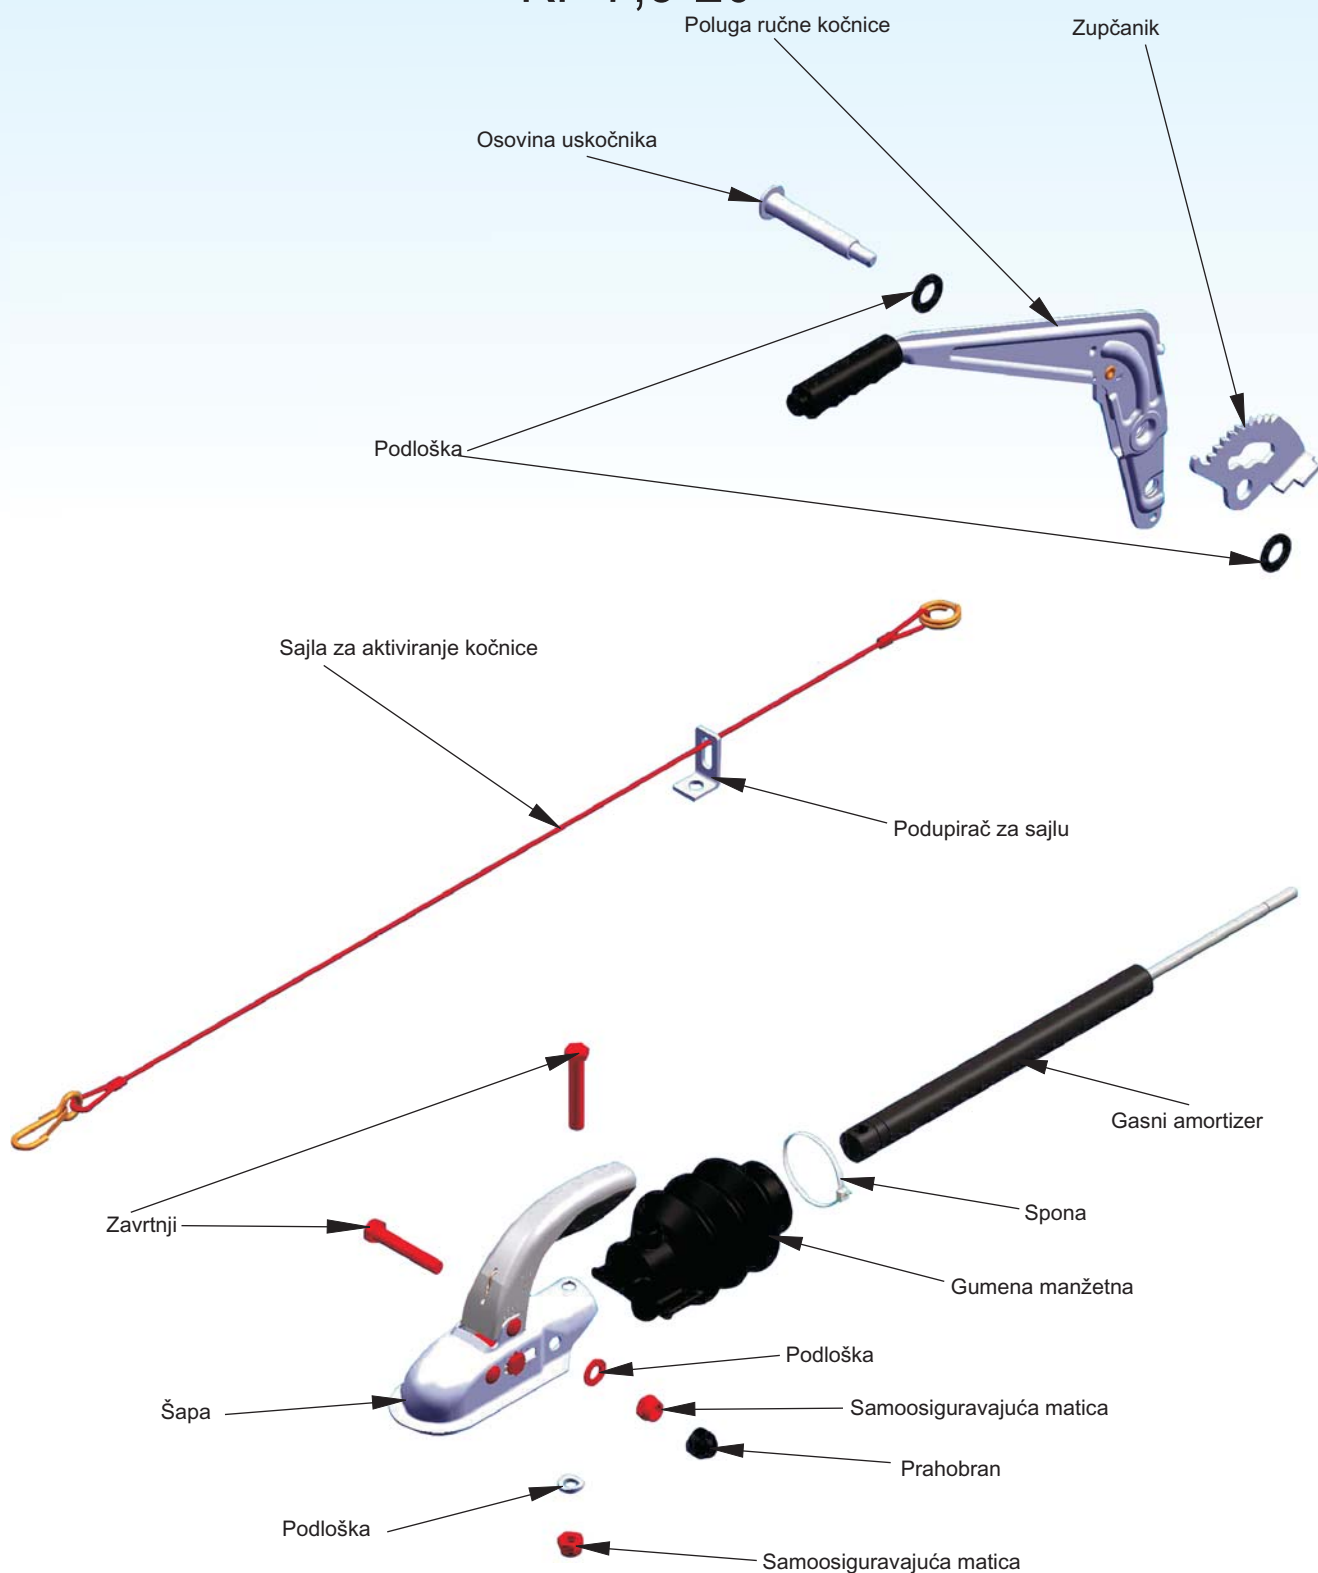

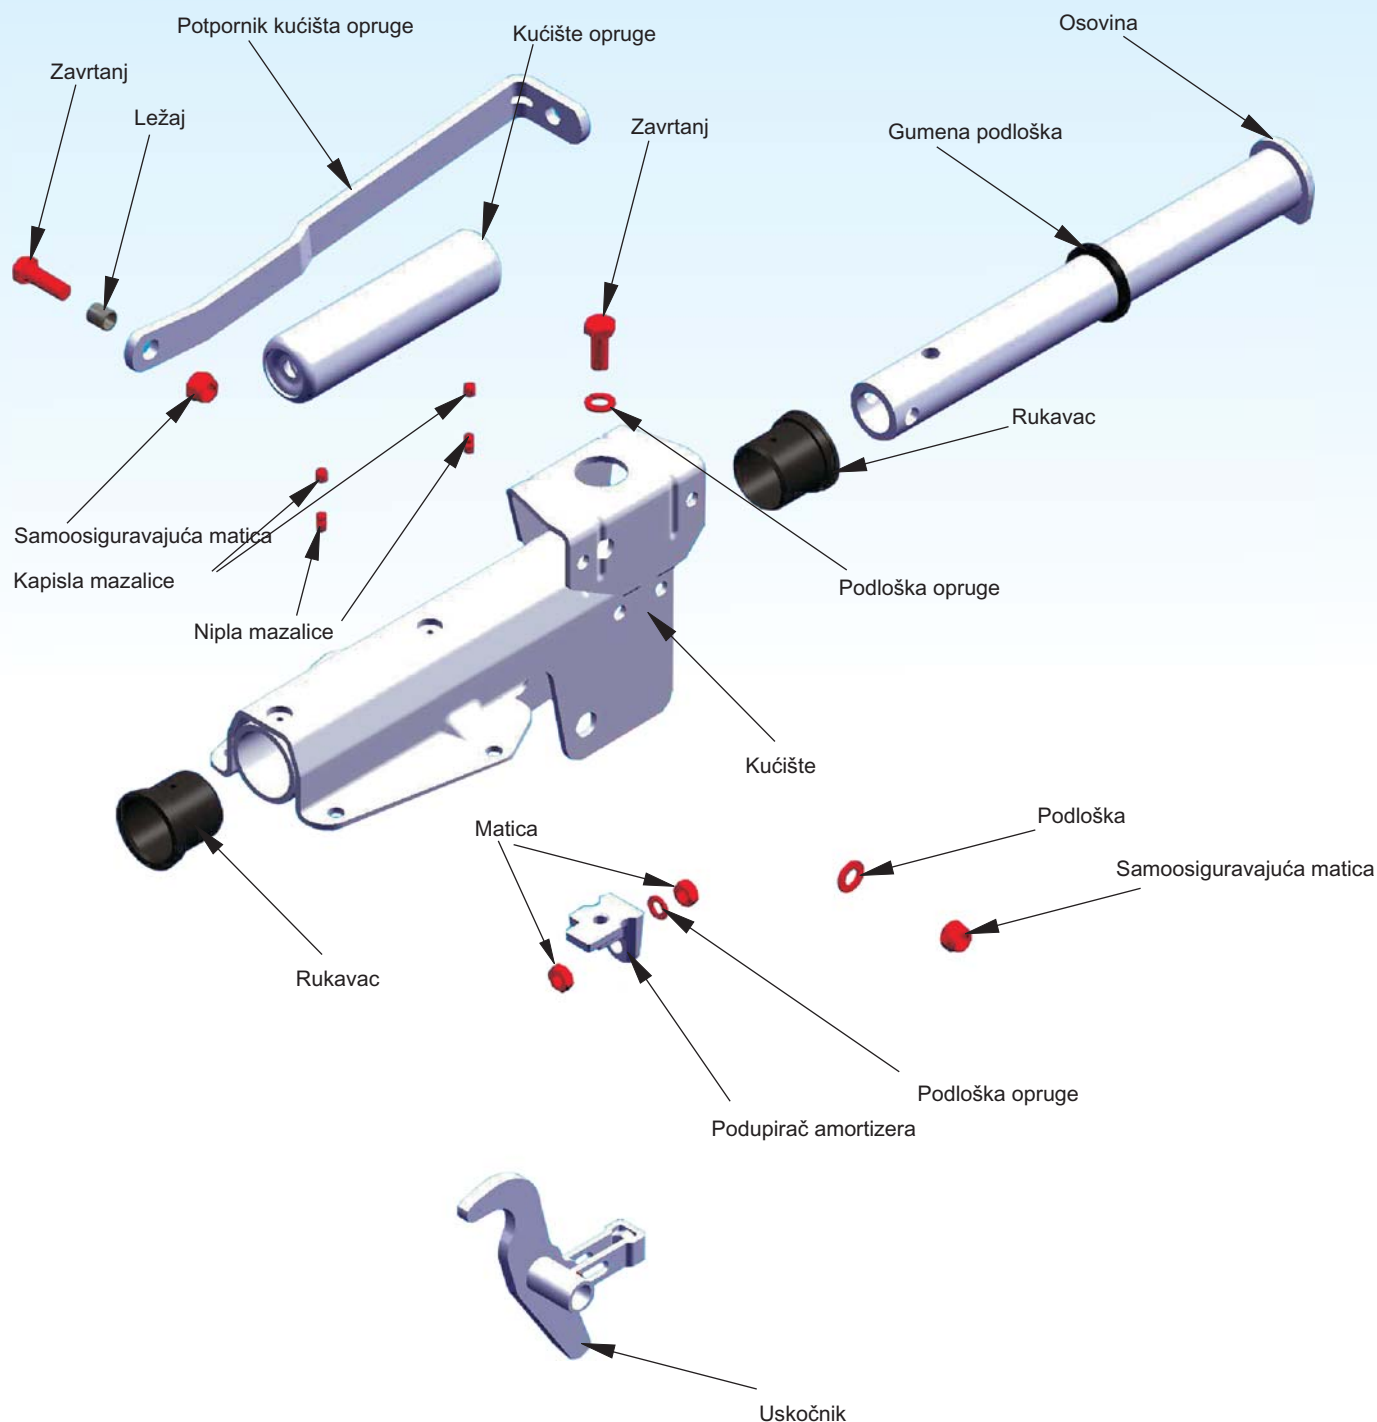

REZERVNI DELOVI ZA UREĐAJ SA INERCIONOM KOČNICOM KF 7,5-20



UREĐAJ SA INERCIONOM KOČNICOM KFG 30-35

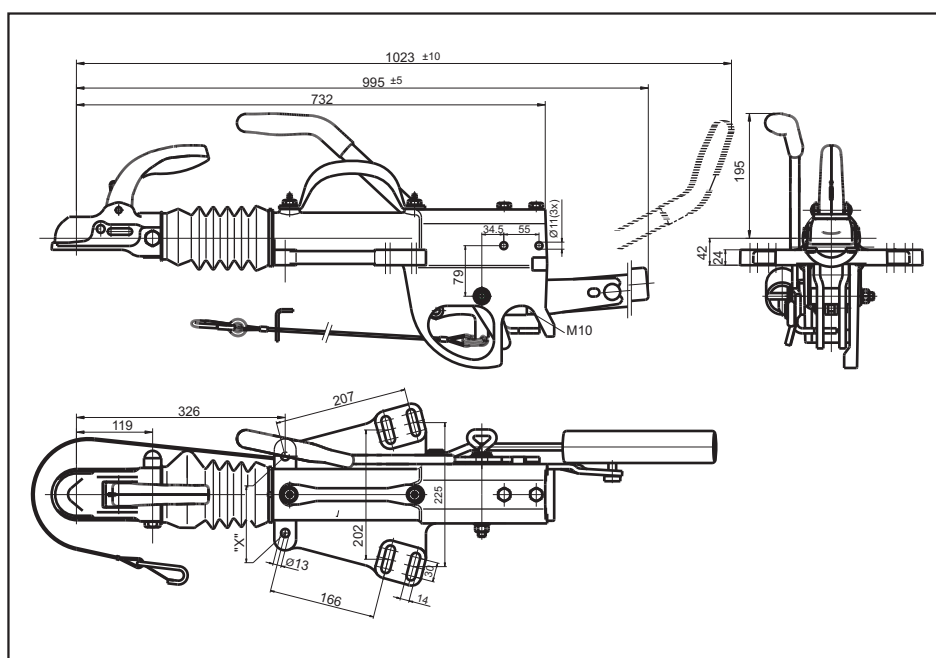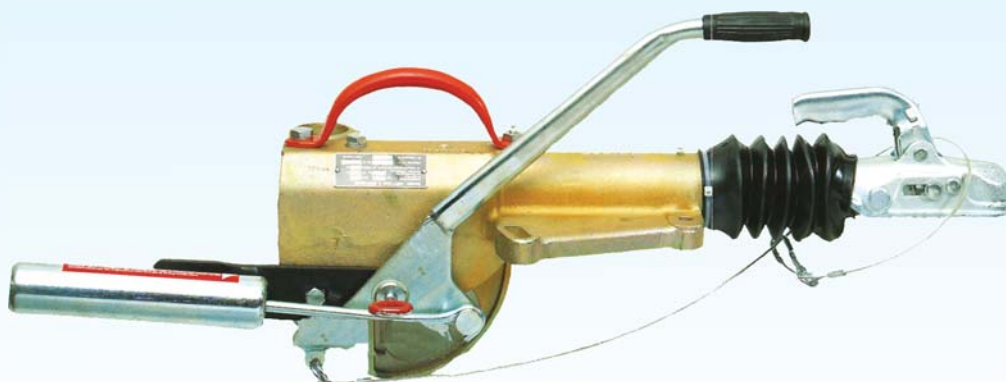

Tip	Verzija	Opterećenje min. (kg)	max. (kg)	Vertikalno opterećenje (kg)	EC broj	Broj za poručivanje
KFG30A	K35AN3	1600	3000	100	361-152-96	6J1493.004
KFG35	K35CN3	3000	3500	150	361-161-93	6J1599.402
KFG35	DIN60	3000	3500	150	361-161-93	6J1599.404
KFG35	NATO60	3000	3500	150	361-161-93	6J1599.405

Odgovara DIN i NATO okcu



UREĐAJ SA INERCIONOM KOČNICOM ZA OKRUGLU RUDU KR 7,5 - 30

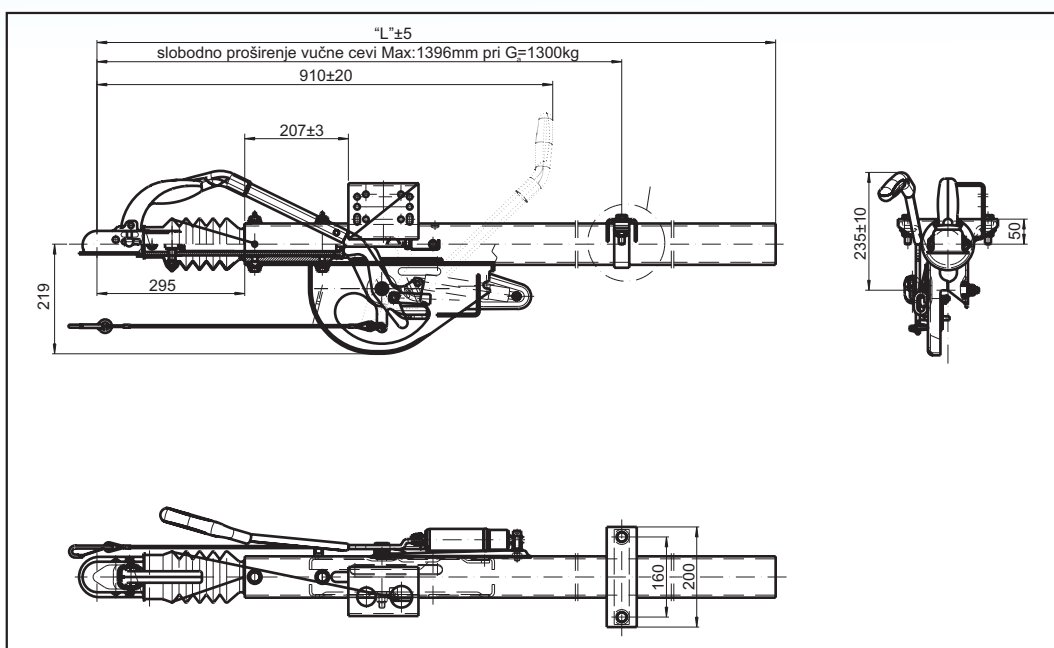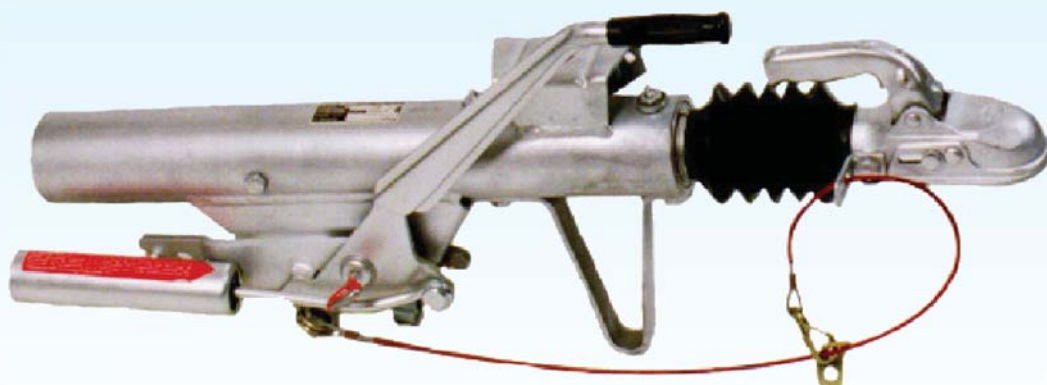

Tip	Verzija	Opterećenje min. (kg)	Opterećenje max. (kg)	Vertikalno opterećenje (kg)	D (mm)	EC broj	Broj za poručivanje
KR 7,5 C2		375	750	75	Ø70	361-107-81	
KR C13	KK14BN2	800	1300	100	Ø70	361-108-81	6X0330.022
KR 13 C/82	KK14BN2	800	1300	100	Ø82,5	361-151-81	202730.001
KR 20 A	K20BN2	1300	2000	100	Ø89	361-190-81	200829
KR 20 C		1300	2400	100	Ø89	361-190-81	
KR 30 A	K35AN2	1300	2600	100	Ø90	361-0014-94	6X0330.021
KR 30 B	K35AN2	1300	2400	100	Ø90	361-0014-94	

Opseg veličina 2100 mm, 2300 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm.
Odgovara DIN i NATO okcu.



UREĐAJ SA INERCIONOM KOČNICOM ZA ČETVRTASTU RUDU KV 13-18

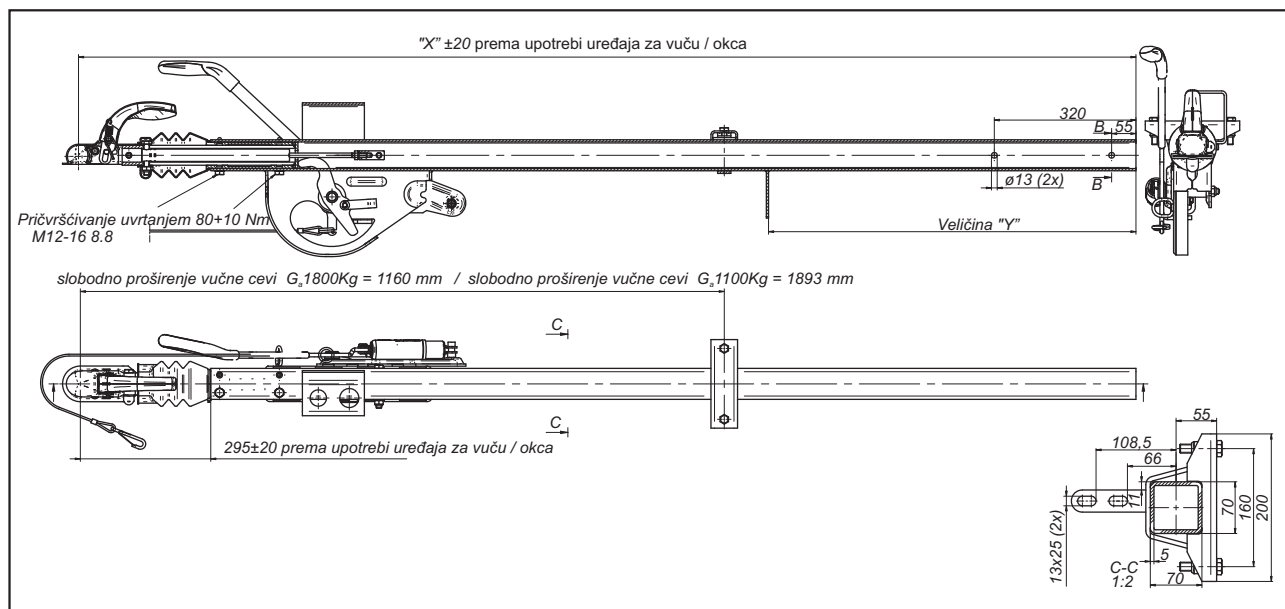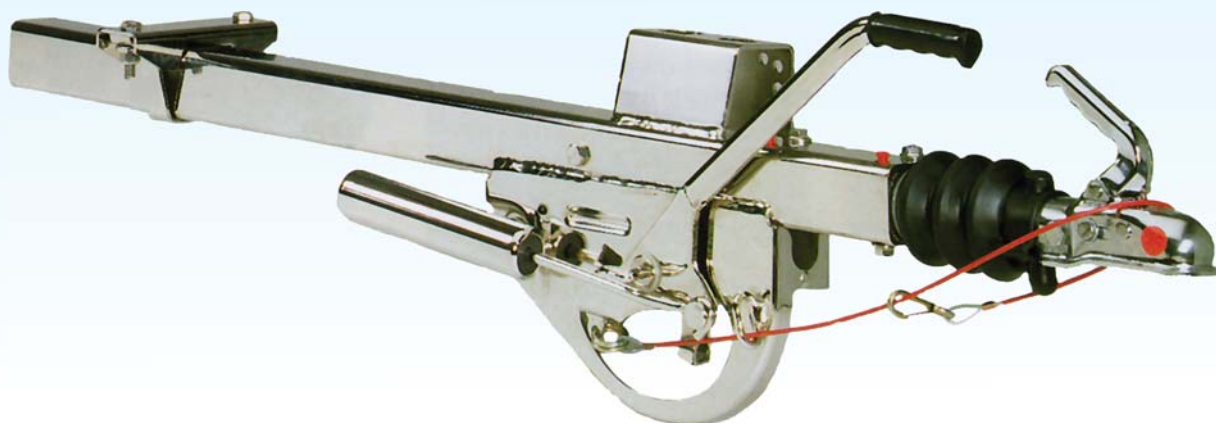

Tip	Verzija	Opterećenje min. (kg)	max. (kg)	Vertikalno opterećenje (kg)	L (mm)	D (mm)	EC broj	Broj za poručivanje
KV13 C4	K14BN3	750	1300	100	2500	$\phi 70$	361-0426-95	6J1263.001
KV 18 C2	K20BN3	1100	1800	100	2100	$\phi 70$	361-0036-97	6J1453.002

Dužina "X" može biti specifikovana u skladu sa potrebama
Odgovara DINi NATO okcu

UREĐAJ SA INERCIONOM KOČNICOM ZA ČETVRTASTU RUDU KRV 7.5-20

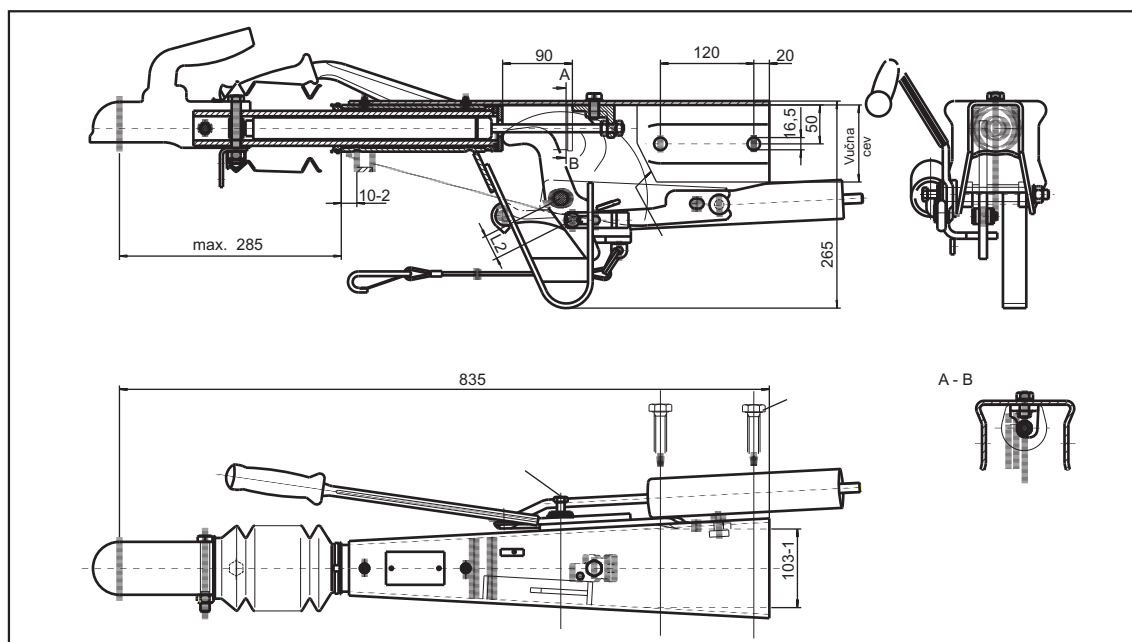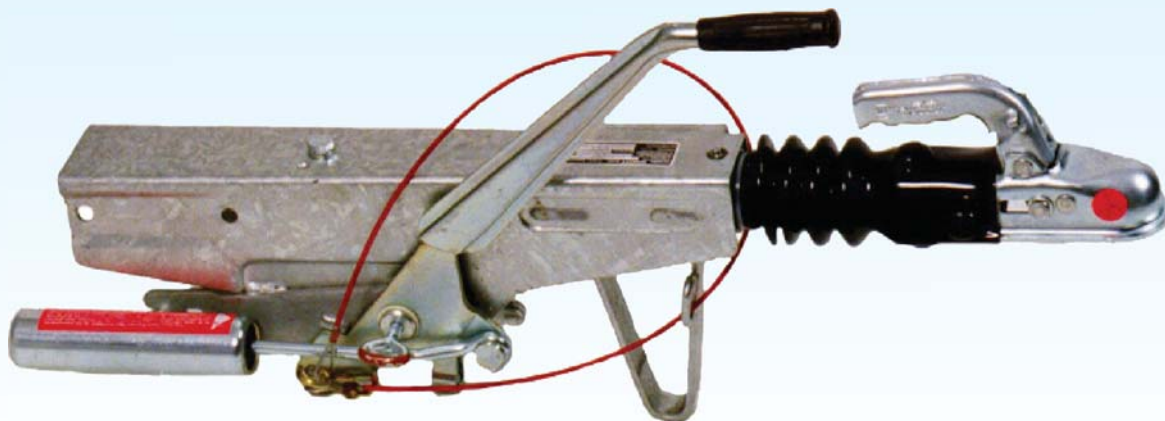


Tip	Opterećenje min. (kg)	max. (kg)	Vertikalno opterećenje (kg)	Spajanje "B" veličina ∇ (mm)	EC broj	Broj za poručivanje
KRV7,5 C	375	750	75	70x70	361-148-81	6X0330.007
KRV7,5 C	375	750	75	60x60	361-148-81	6X0330.006
KRV13 C	800	1300	100	60x60	361-147-81	6X0330.001
KRV13 C	800	1300	100	70x70	361-147-81	6X0330.003
KRV20 A	1300	2000	100	100x100	361-024-93	6J1739.001

Odgovara DIN i NATO okcu.

VUČNA GLAVA PODESIVE VISINE KHV 13-30

Bez stepena mogućnost
podešavanja visine.
Vučna glava
ostaje u visini.

Gasni čep omogućava
brzo i lako podešavanje
visine.

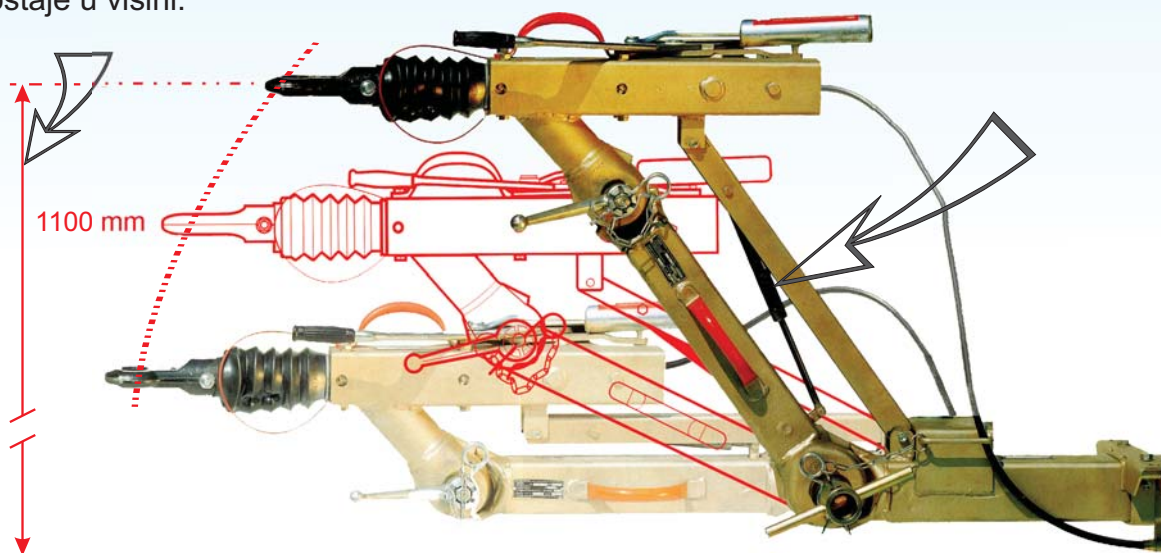

Tip	Opterećenje		Vertikalno opterećenje (kg)	EC broj	Broj za poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)			
KHV 13	375	1300	100	M 2799	200.100.130.000
KHV 30 A	1500	2600	100	M 2995	200.100.260.000
KHV 30 B	2500	3000	100	M 2995	200.100.300.000

Odgovara DIN i NATO okcu

VUČNA GLAVA PODESIVE VISINE AHV 16 LS



Verzija	Opterećenje		Vertikalno opterećenje (kg)	Broj crteža	Broj za poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)			
K20BN3	1100	1600	100	AHV0375S	6G5375S120
DIN45	1100	1600	100	AHV0375S	6G5375S110
NATO45	1100	1600	100	AHV0375S	6G5375S101

Odgovara DIN i NATO okcu


VUČNA GLAVA PODESIVE VISINE AHV 20 S



Verzija	Opterećenje		Vertikalno opterećenje (kg)	Broj crteža	Broj za poručivanje
	min. (kg)	max. (kg)			
K27BN3	1100	2000	100	AHV0200S	6G5200S120
DIN45	1100	2000	100	AHV0200S	6G5200S110
NATO45	1100	2000	100	AHV0200S	6G5200S101

Odgovara DIN i NATO okcu


VUČNA GLAVA PODESIVE VISINE AHV 25 LS

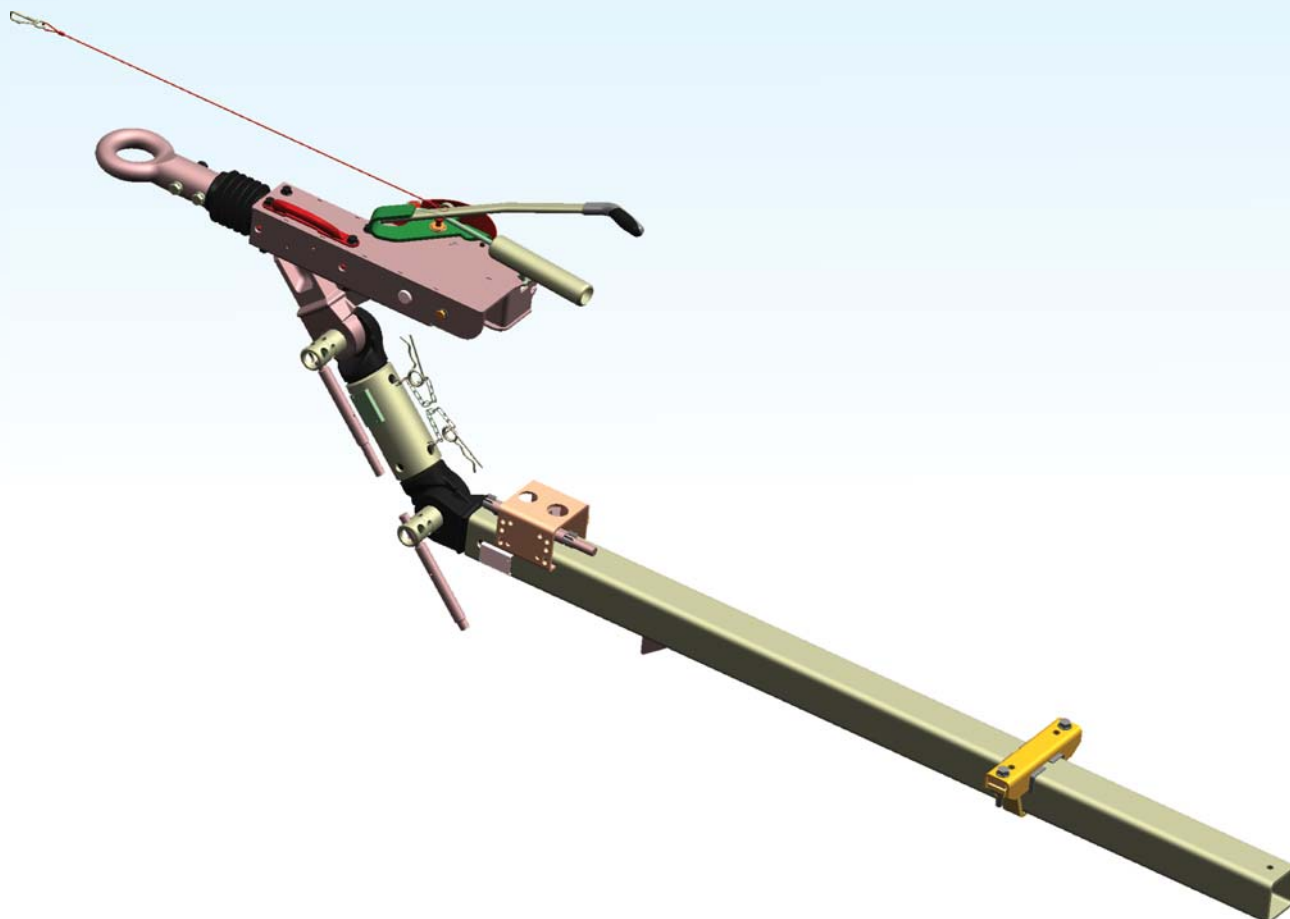

Verzija	Opterećenje min. max. (kg) (kg)		Vertikalno opterećenje (kg)	Broj crteža	Broj za poručivanje
K35CN3	2000	2500	150	AHV0372S	6G5372S120
DIN60	2000	2500	150	AHV0372S	6G5372S110
NATO60	2000	2500	150	AHV03725S	6G5372S101

Odgovara DIN i NATO okcu

VUČNA GLAVA PODESIVE VISINE AHV 35 S

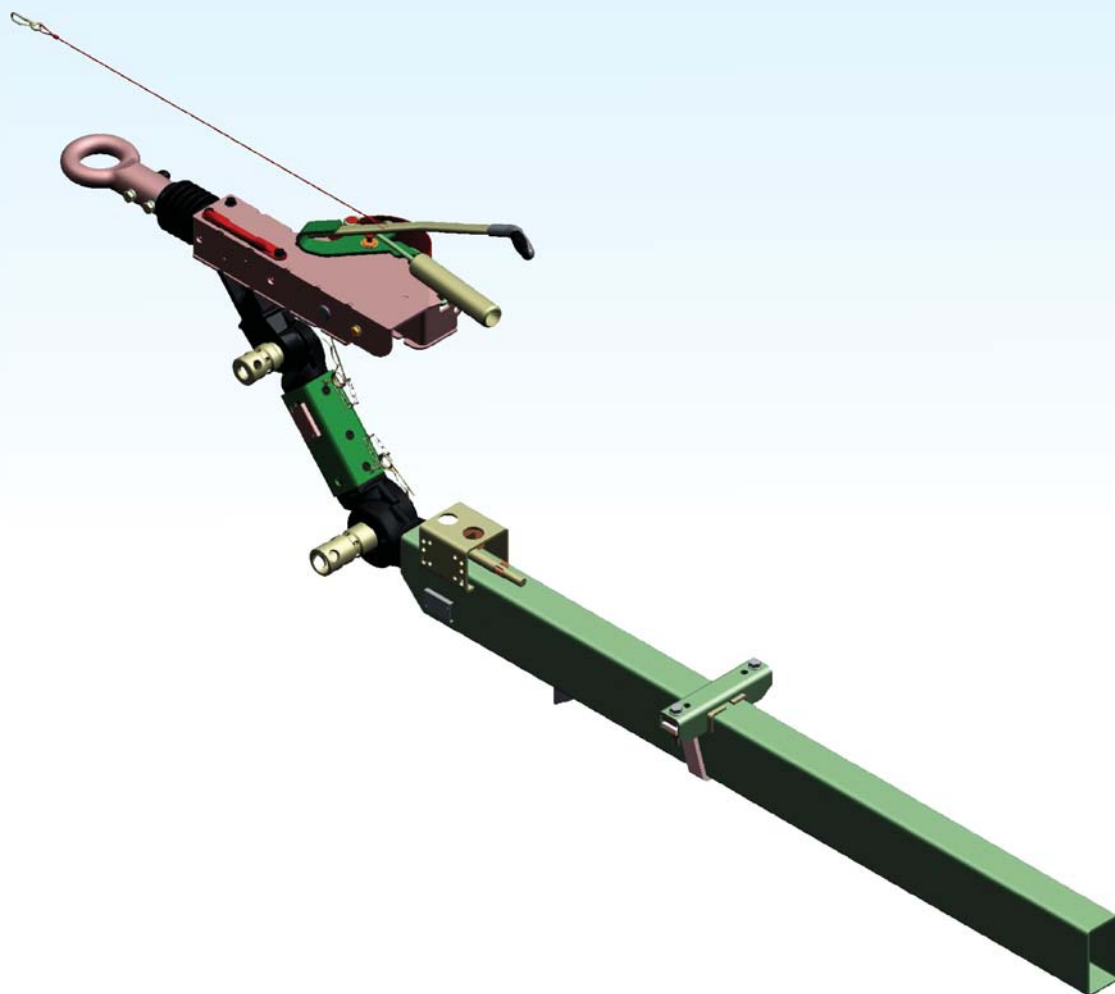


Verzija	Opterećenje min. max. (kg) (kg)		Vertikalno opterećenje (kg)	Broj crteža	Broj za poručivanje
K35CN3	2700	3500	150	AHV0027S	6G5027S120
DIN60	2700	3500	150	AHV0027S	6G5027S110
NATO60	2700	3500	150	AHV0027S	6G5027S101

Odgovara DIN i NATO okcu


OKCE ZA VUČU

DIN OKCE ZA VUČU (za sve uređaje sa inercionom kočnicom)

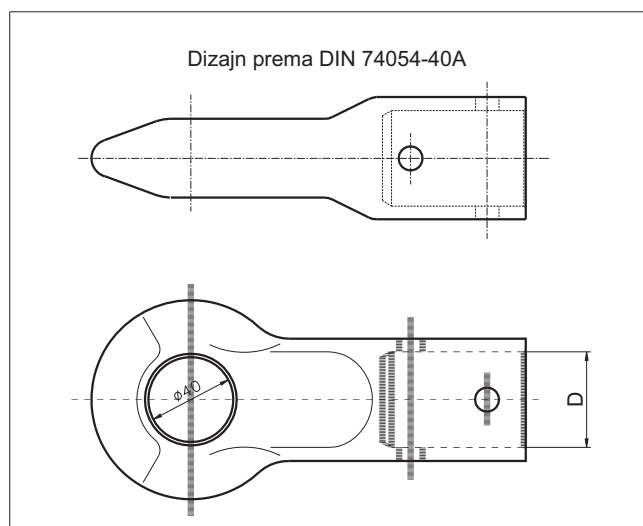



Model	Opterećenje (kg)	D (mm)	Broj za poručivanje
VSZD 45	2000	Ø 45	6X0031.001
VSZD 50	2700	Ø 50	6X0031.002
VSZD 60	3500	Ø 60	6X0031.008

NATO OKCE ZA VUČU (za sve uređaje sa inercionom kočnicom)

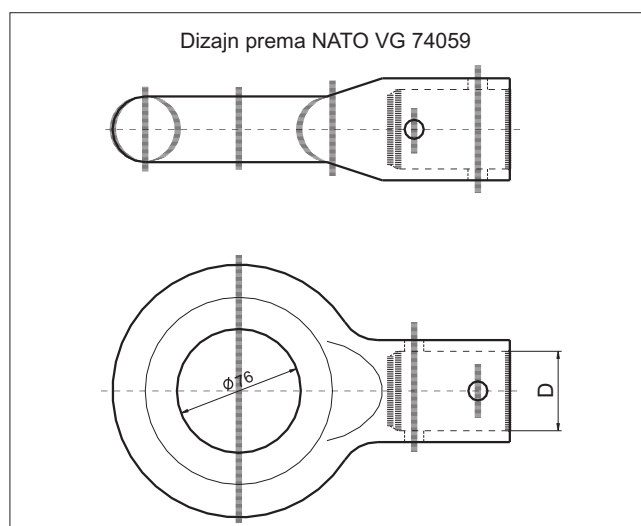

Model	Opterećenje (kg)	D (mm)	Broj za poručivanje
VSZN 45	2000	Ø 45	6G5254.001
VSZN 50	2700	Ø 50	6X0031.005
VSZN 60	3500	Ø 60	6X0031.006


TROUGLASTI VEZ (montažna verzija)

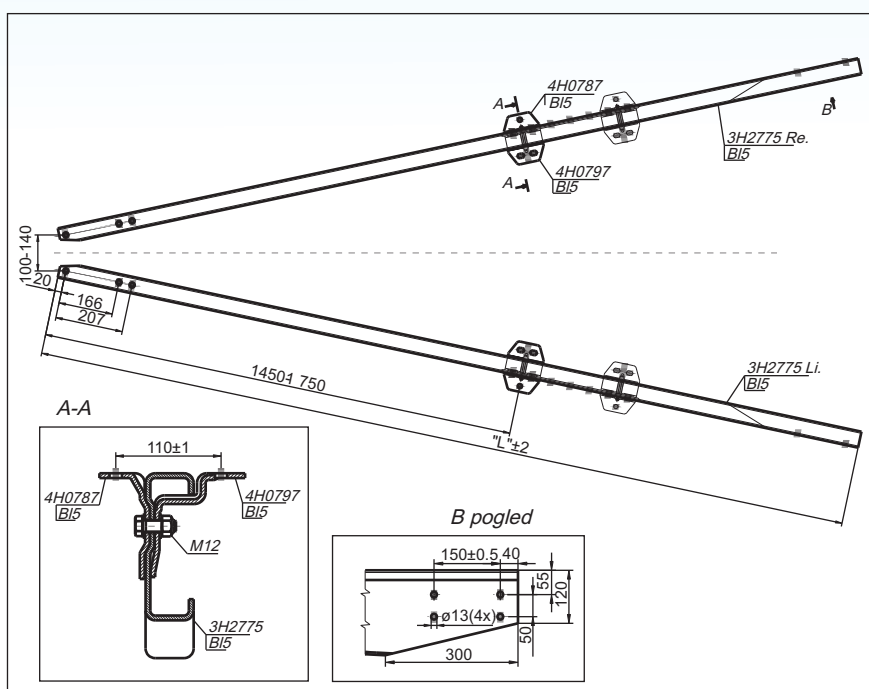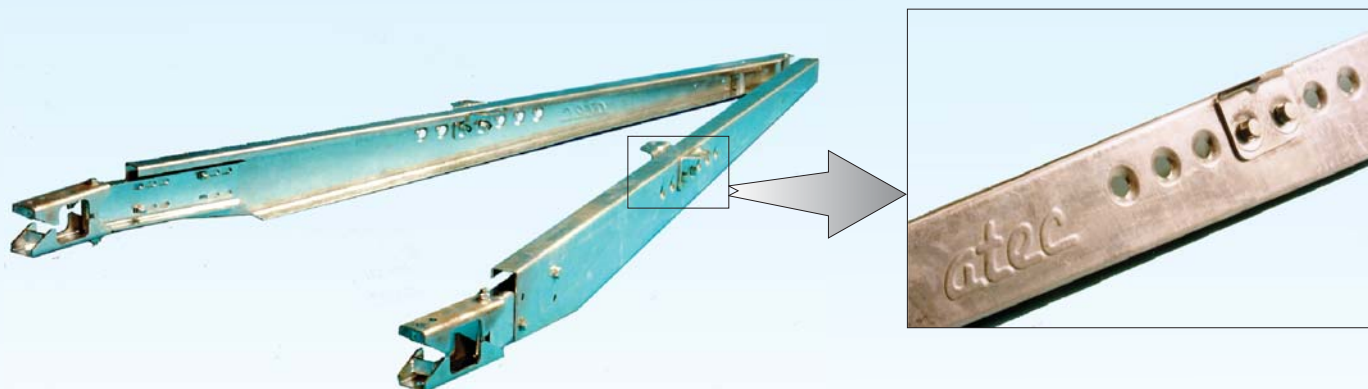



Tip	Opterećenje (kg)		L (mm)	Profil	Broj za poručivanje
	Normalno	Pojačano			
ZHL20		2100	1750	kratki	6A1136.004/1138.004
ZHL20	2700	3500	2000	kratki	6A1136.003/1138.003
ZHL20	2700	3500	2250	dugi	6A1136.002/1138.002
ZHL20	2700	3500	2500	dugi	6A1136.001/1138.001
ZHL27	2700	3500	1800	dugi	6A1209.003/1211.003
ZHL27	2700	3500	2000	dugi	6A1209.002/1211.002
ZHL27	2700	3500	2500	dugi	6A1209.001/1211.001
ZHL35	2700	3500	2500	dugi	6A2775.003/6A2775.004
ZHL35	2700	3500	2000	dugi	6A2775.001/6A2775.002
ZHL35	2700	3500	2500	dugi	6A2775.005/6A2775.006
ZHL35	2700	3500	2000	dugi	6A2775.007/6A2775.008

Osovine Evropskog kvaliteta


Dijagram prigušivanja

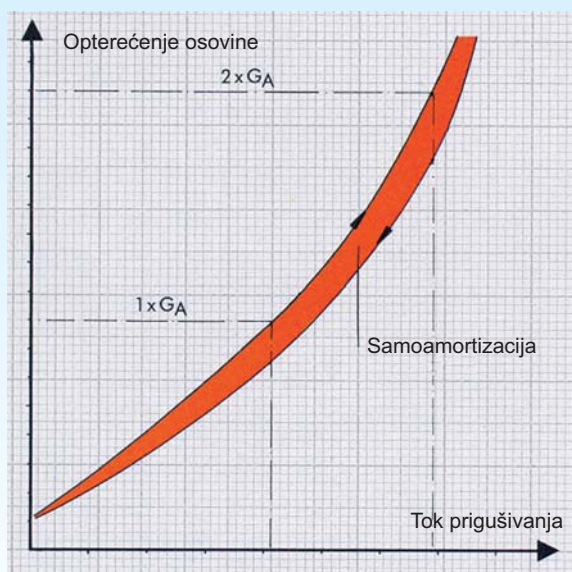

Torziona osovina sa gumenom oprugom

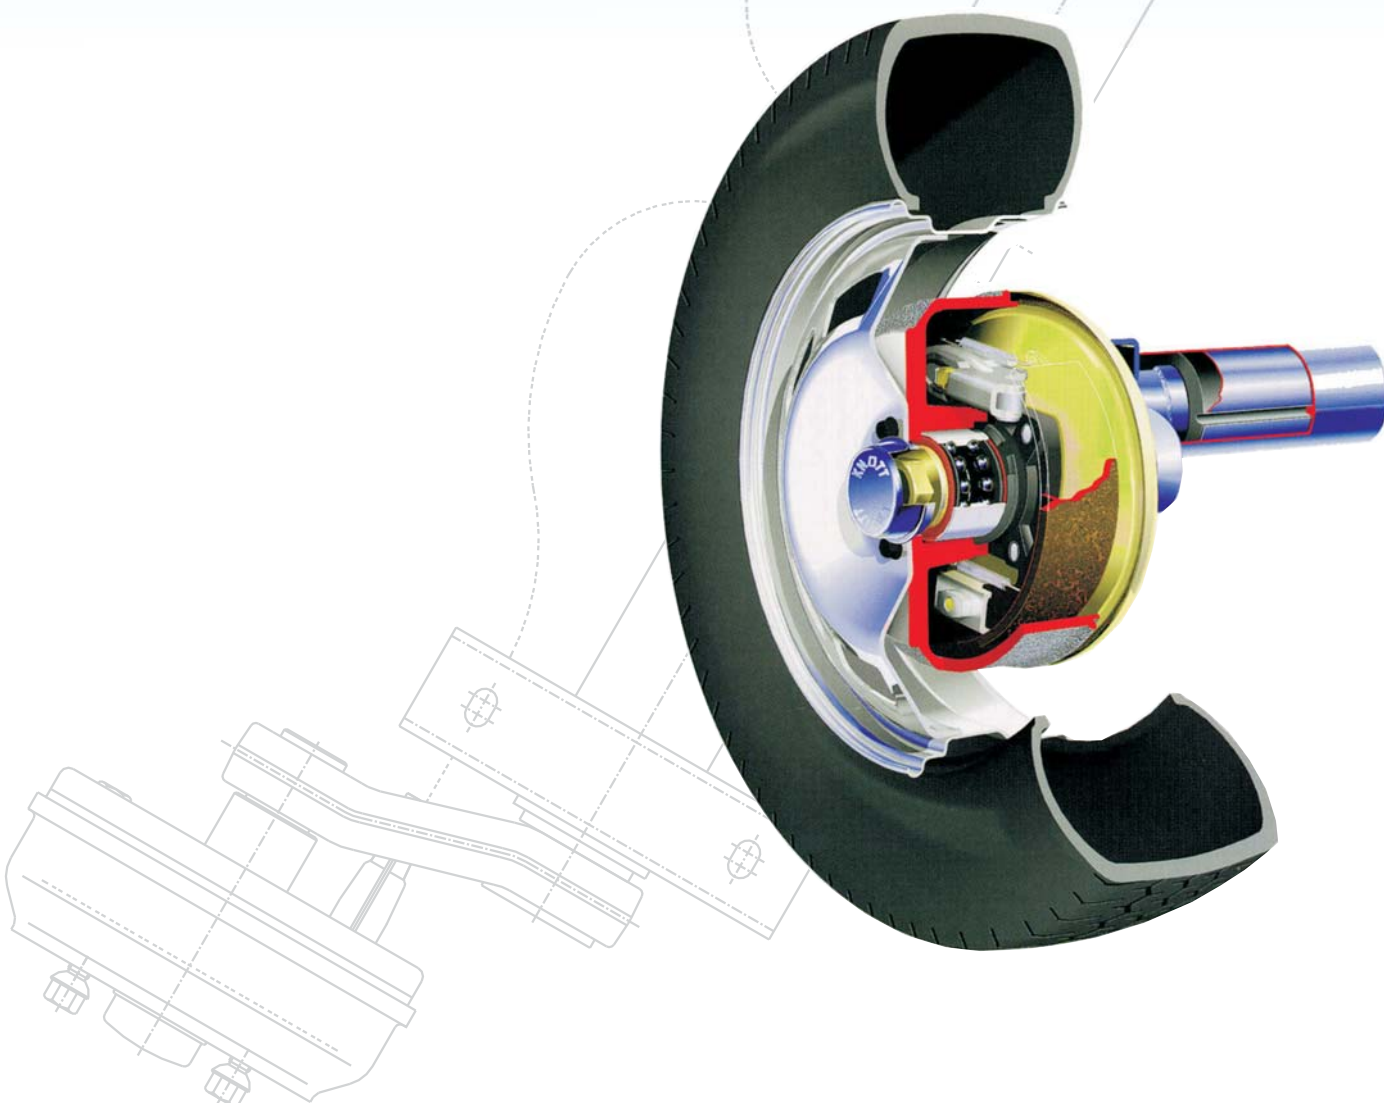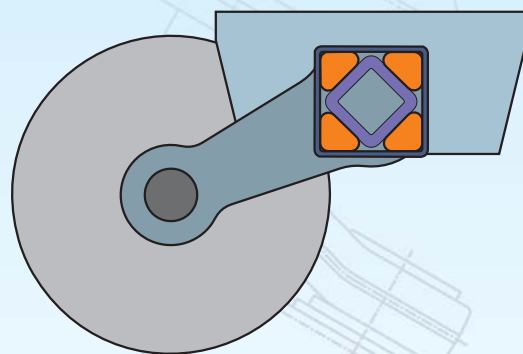

Bezbedno, komforno, jednostavan i brzi servis

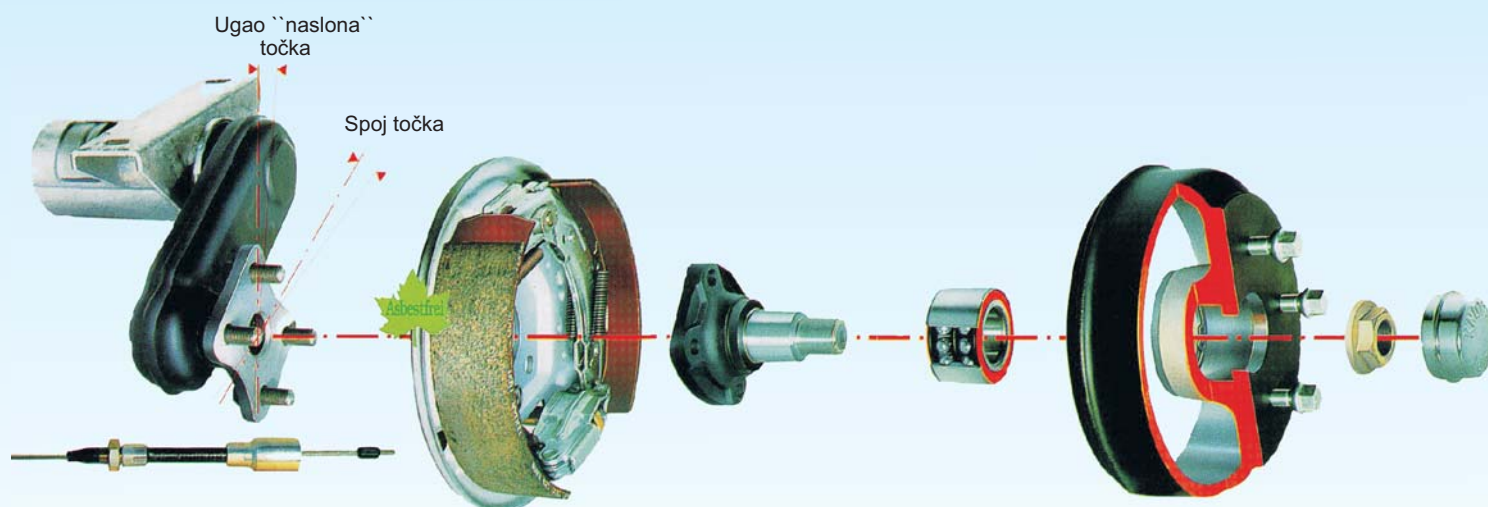

1. Promena točka i/ili kočnice traje svega par minuta

Potrebno je olabaviti četiri zavrtnja i može se skinuti ceo točak sa kočnicom i ležajem zajedno.

2. Fabrički podešeno savijanje i spoj točka

3. Zaštita od korozije čak i u ekstremnim uslovima

- Fiksirana osnovna ploča kočnice
- Dug vek trajanja
- Vidljive pakne

4. Ležaj točka je zaštićen od prljavštine i vode

Ležaj sa specijalnim mazivom ostaje ispravan doživotno bez održavanja

5. Sertifikatom zaštićeni mehanizam kočiono-priključnog sistema

Jednostavna montaža kočione sajle bez otvaranja kočionog mehanizma


6. Samozatvarajuća matica osovine

Pokretna sila od 280 Nm omogućava korektan i odgovarajući položaj ležaja

OSOVINE

TORZIONA OSOVINA BEZ KOČNICE

VG 3-5 S "Laka"

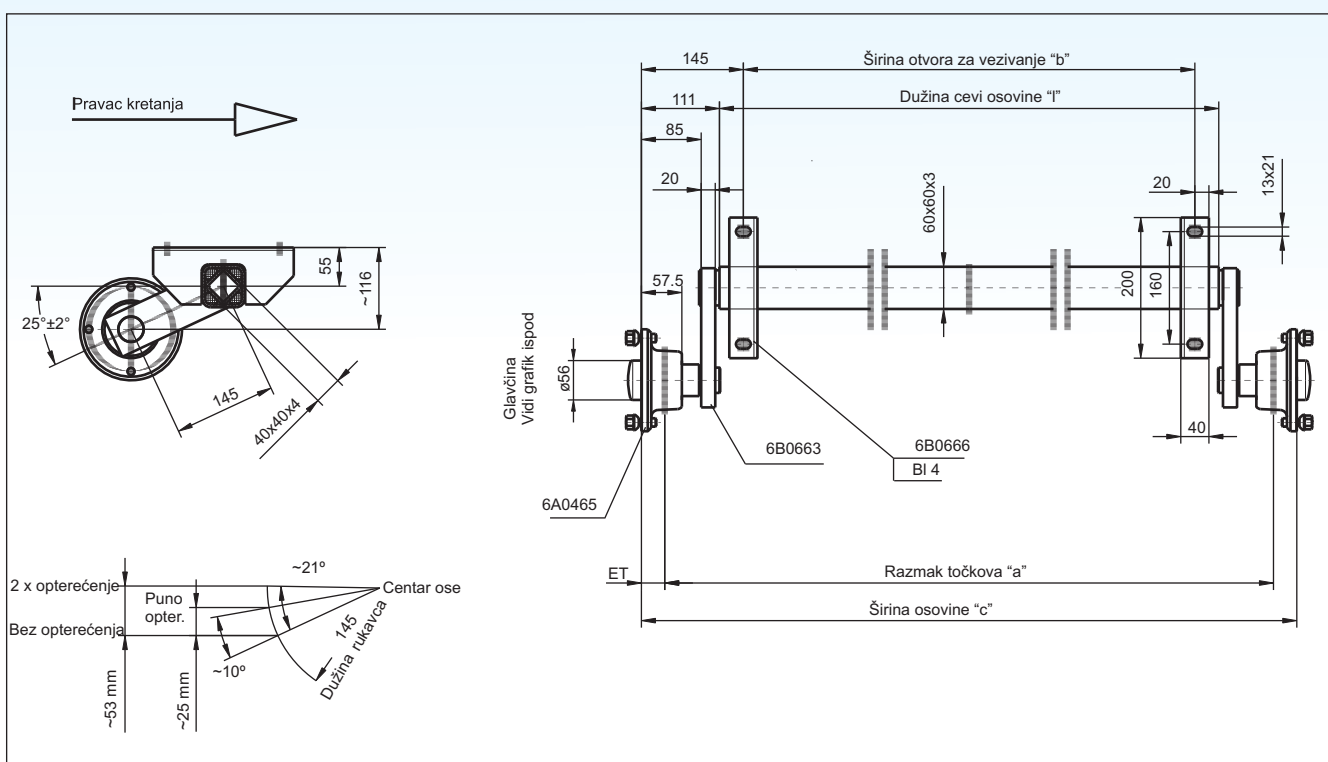


Model osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:

VG 3-5 S
350-550 kg

TORZIONA OSOVINA BEZ KOČNICE

VG 3-5 SL "Laka"

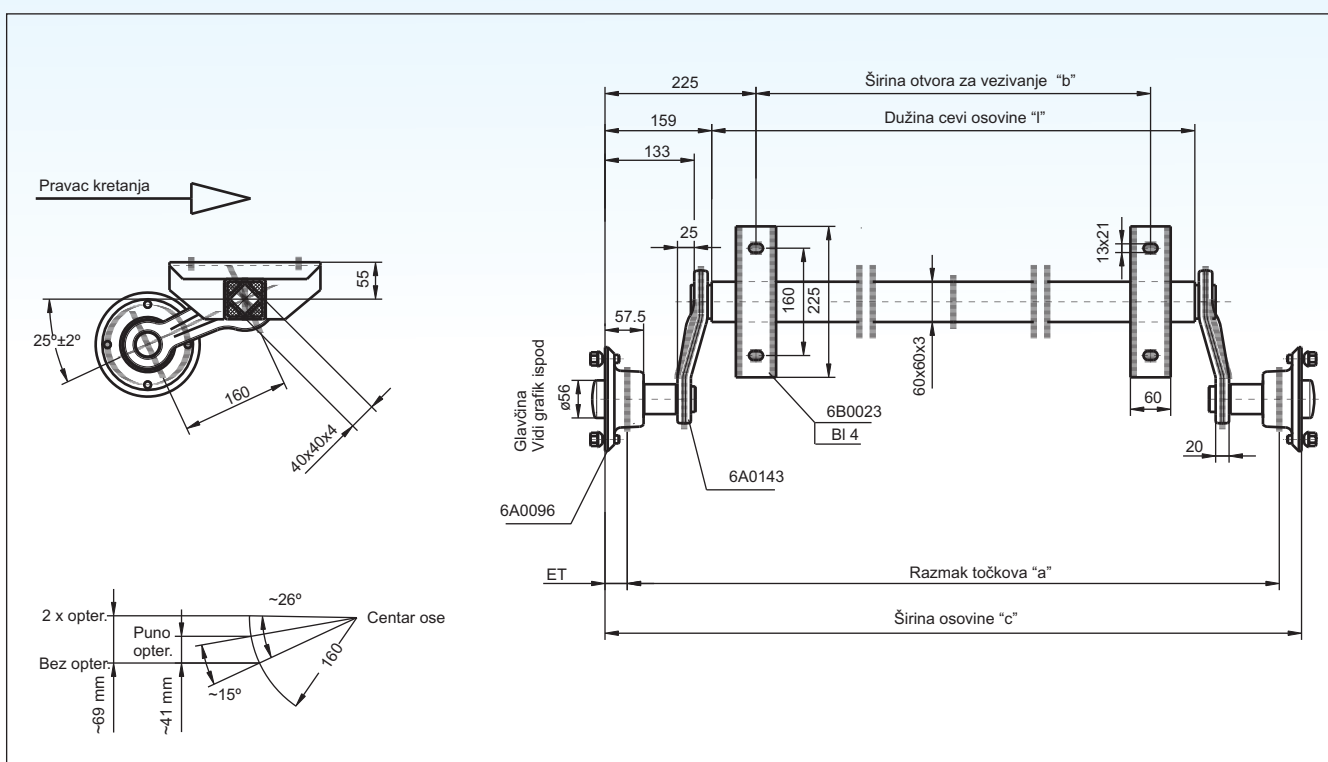


Model osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:

VG 3-5 SL
350-550 kg

TORZIONA OSOVINA BEZ KOČNICE

VG -7 L " Laka"

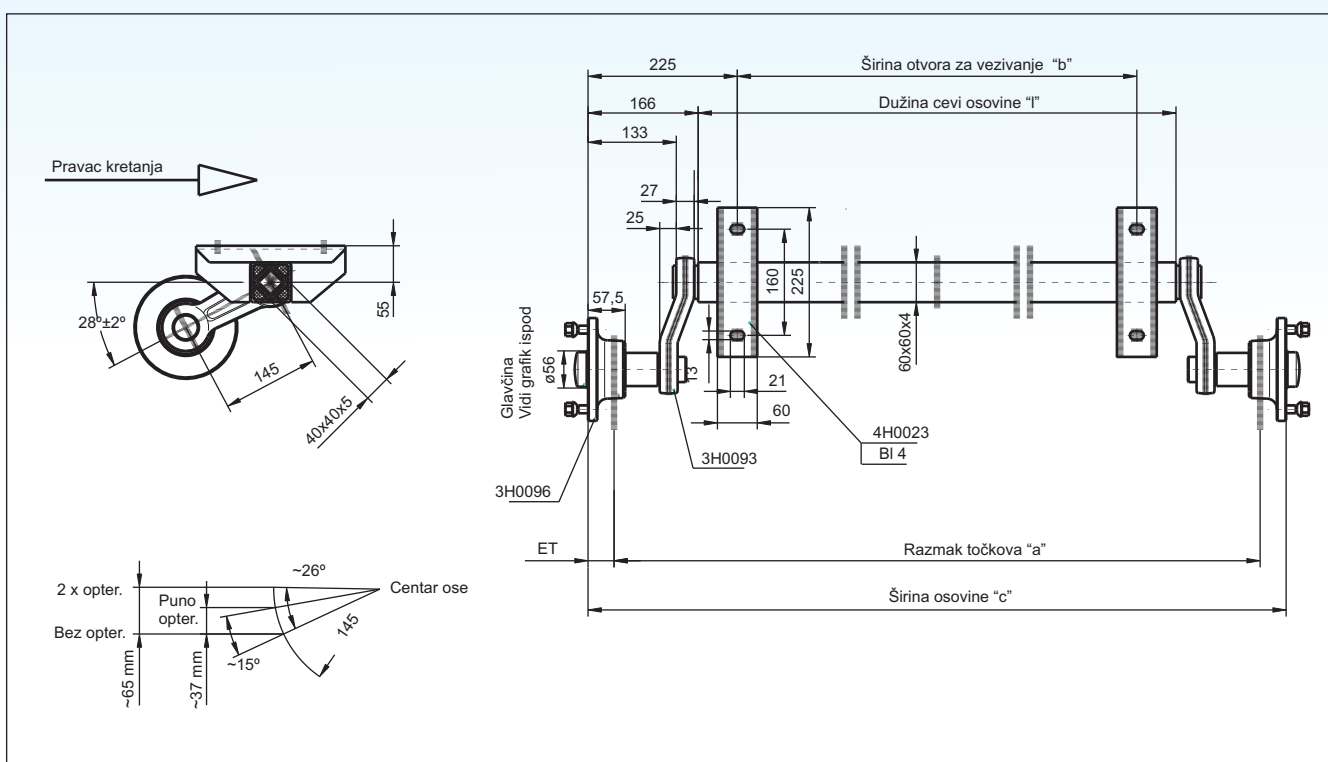


Model osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:

VG 7 L
750 kg

TORZIONA OSOVINA BEZ KOČNICE

VG 6-10 M "Srednja"

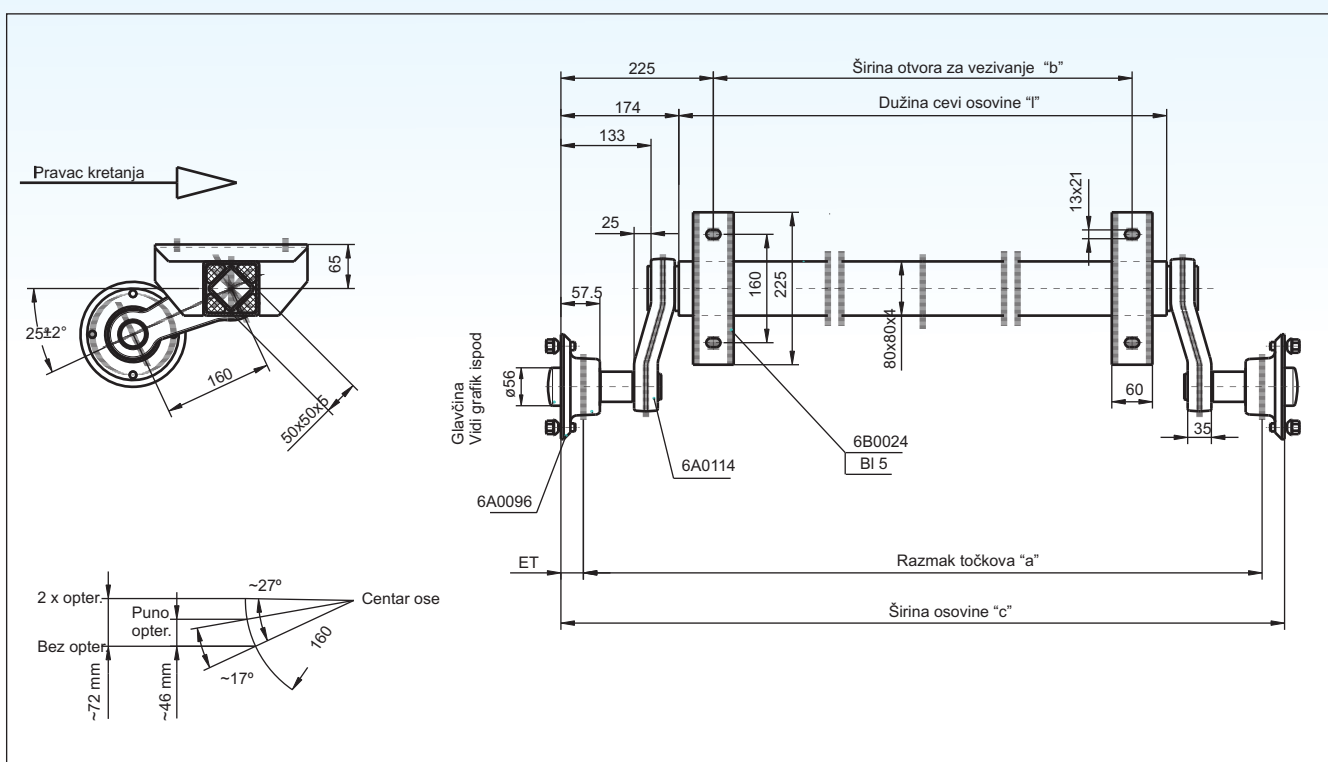


Model osovine:
Maksimalno opterećenje sovine:

VG 6-10 M
605-1050 kg

TORZIONA OSOVINA BEZ KOČNICE

VG 11-13 M "Srednja"

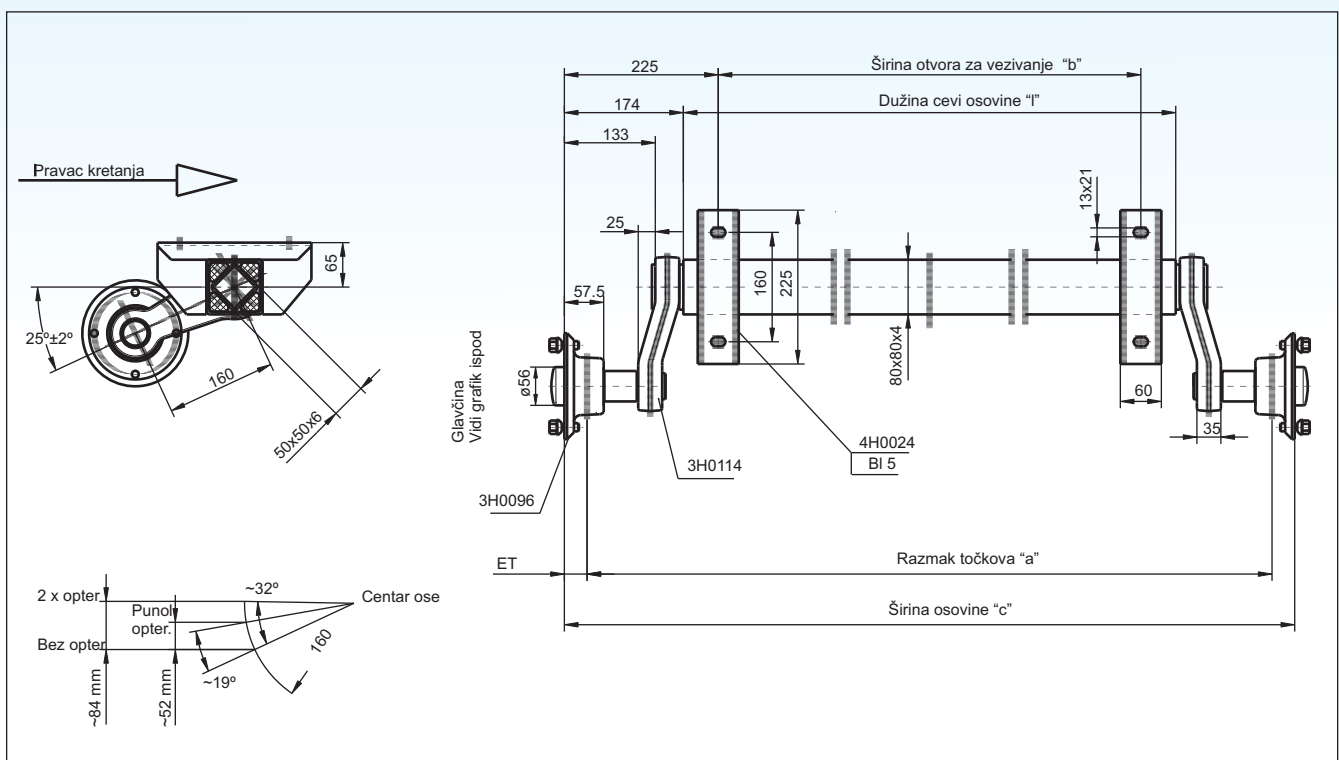


Model osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:

VG 11-13 M
1150-1350 kg

CEVNA OSOVINA BEZ KOČNICE

RO 7 L "Laka"

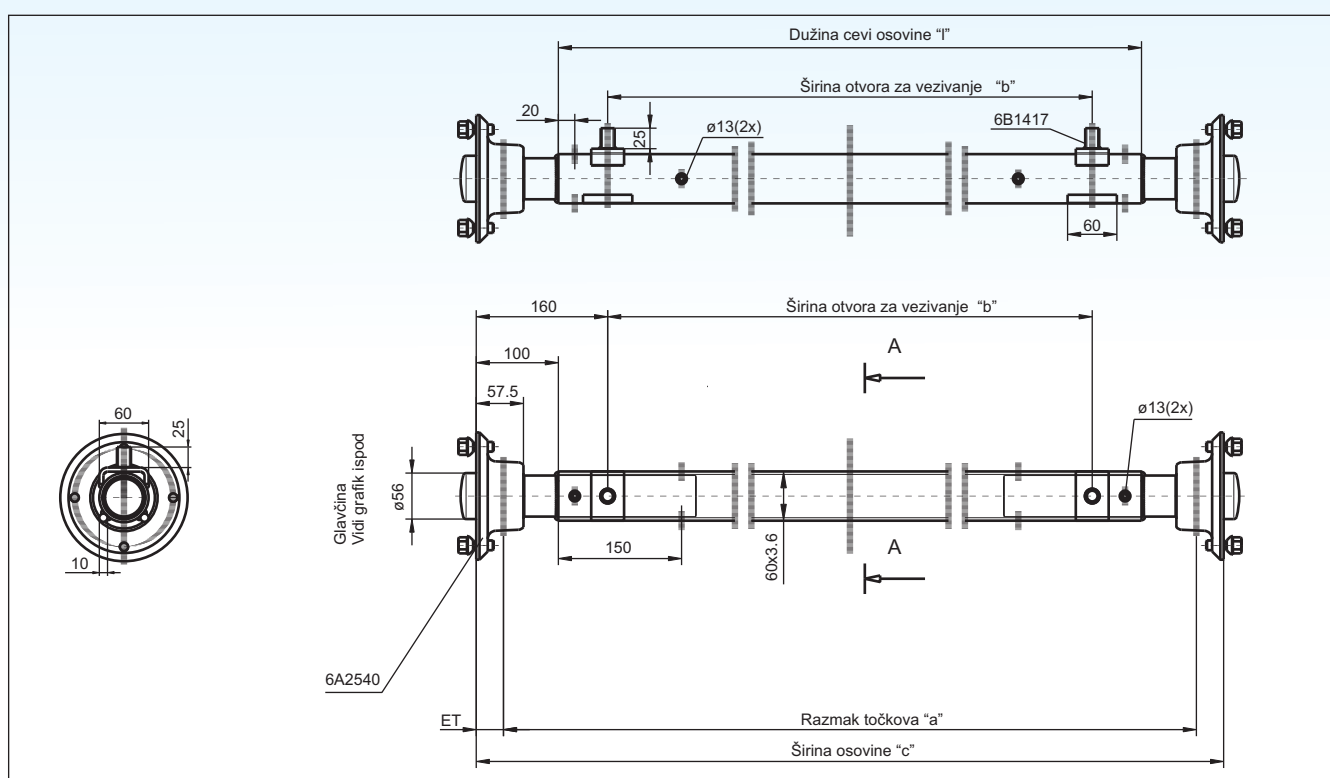


Model osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:

RO 7 L
750 kg

CEVNA OSOVINA BEZ KOČNICE

RO 13 M "Srednja"

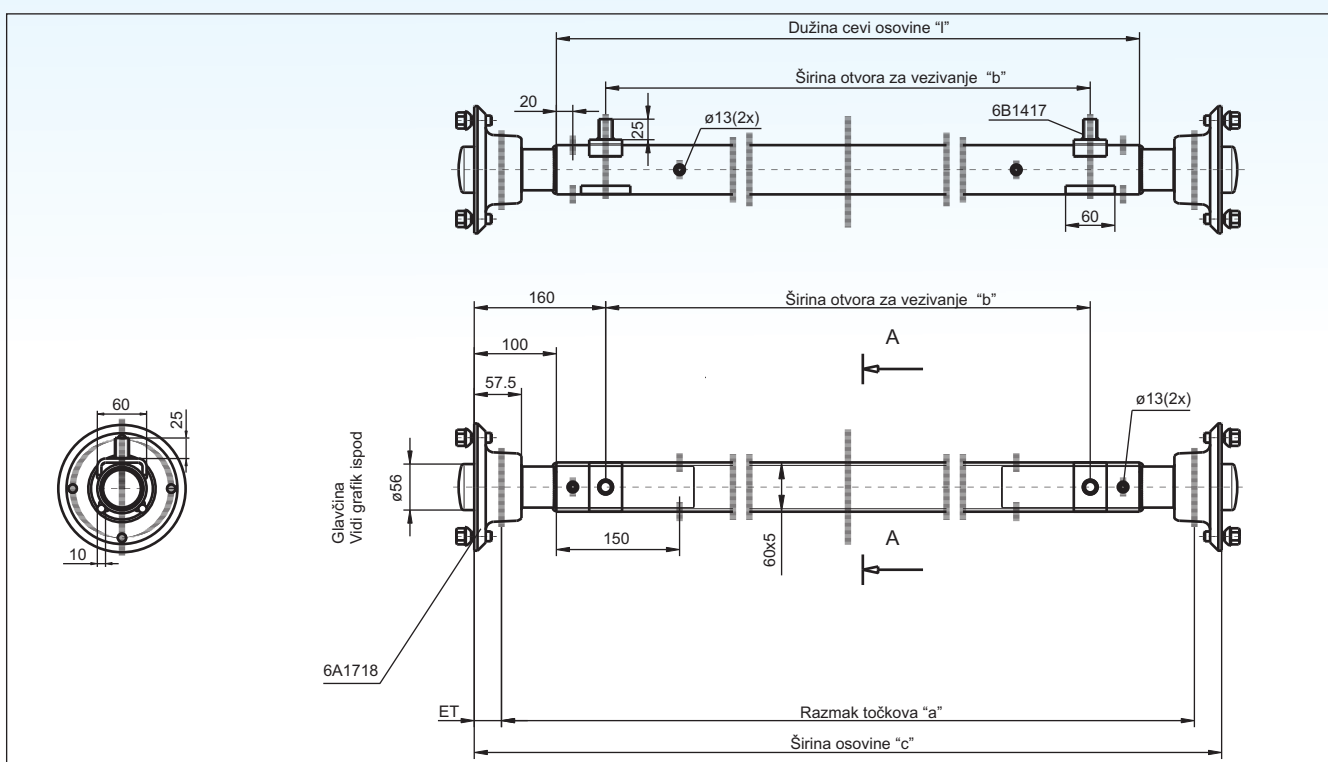


Model osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:

RO 13 M
1350 kg

TORZIONA OSOVINA SA KOČNICOM

VGB 3-7 L "Laka"

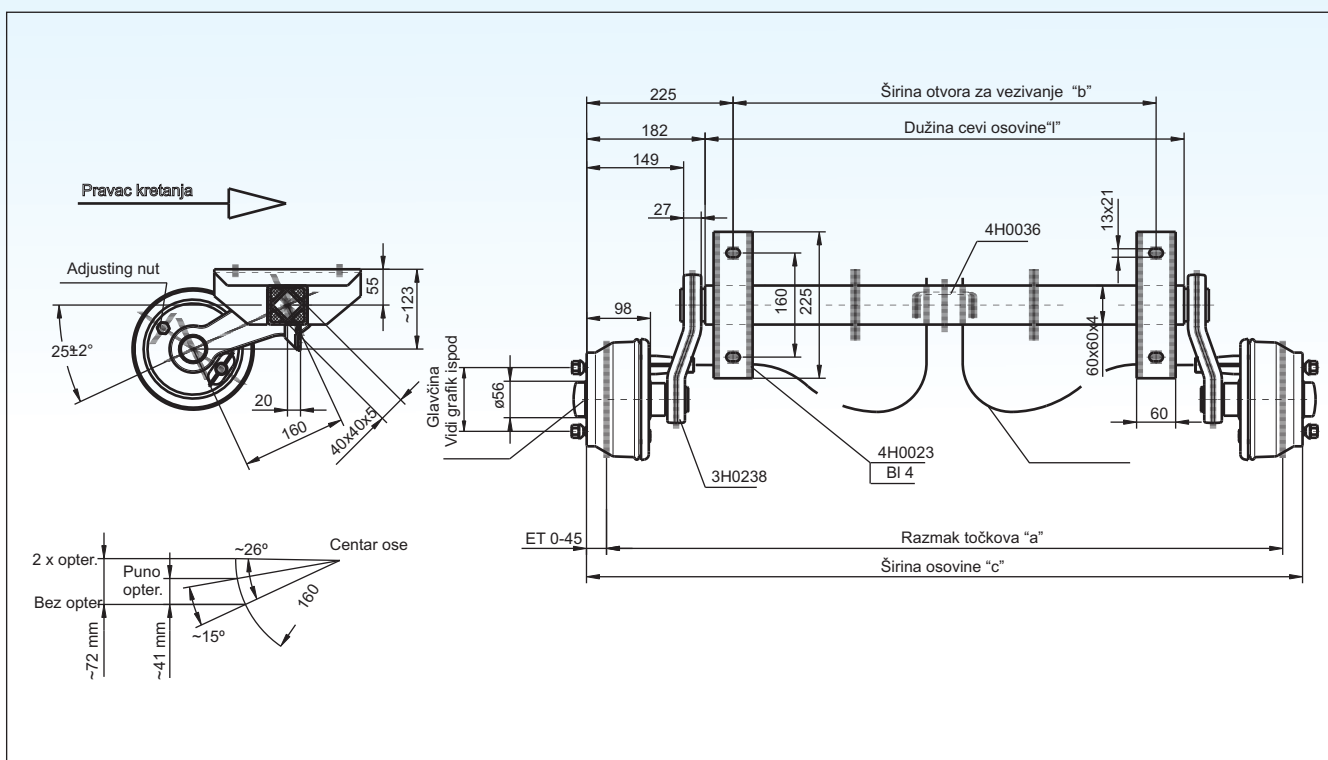

Tip osovine:

Maksimalno opterećenje osovine:

Tip kočnice:

Tip glavčine:

VGB 3-7 L

350-750 kg

F160

16-1365

EG broj kočionog mehaizma:

Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:

5 177/77


min 0.368 m

max 0.580 m

Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVONRIDE.

TORZIONA OSOVINA SA KOČNICOM

VGB 6-9 M "Srednja"

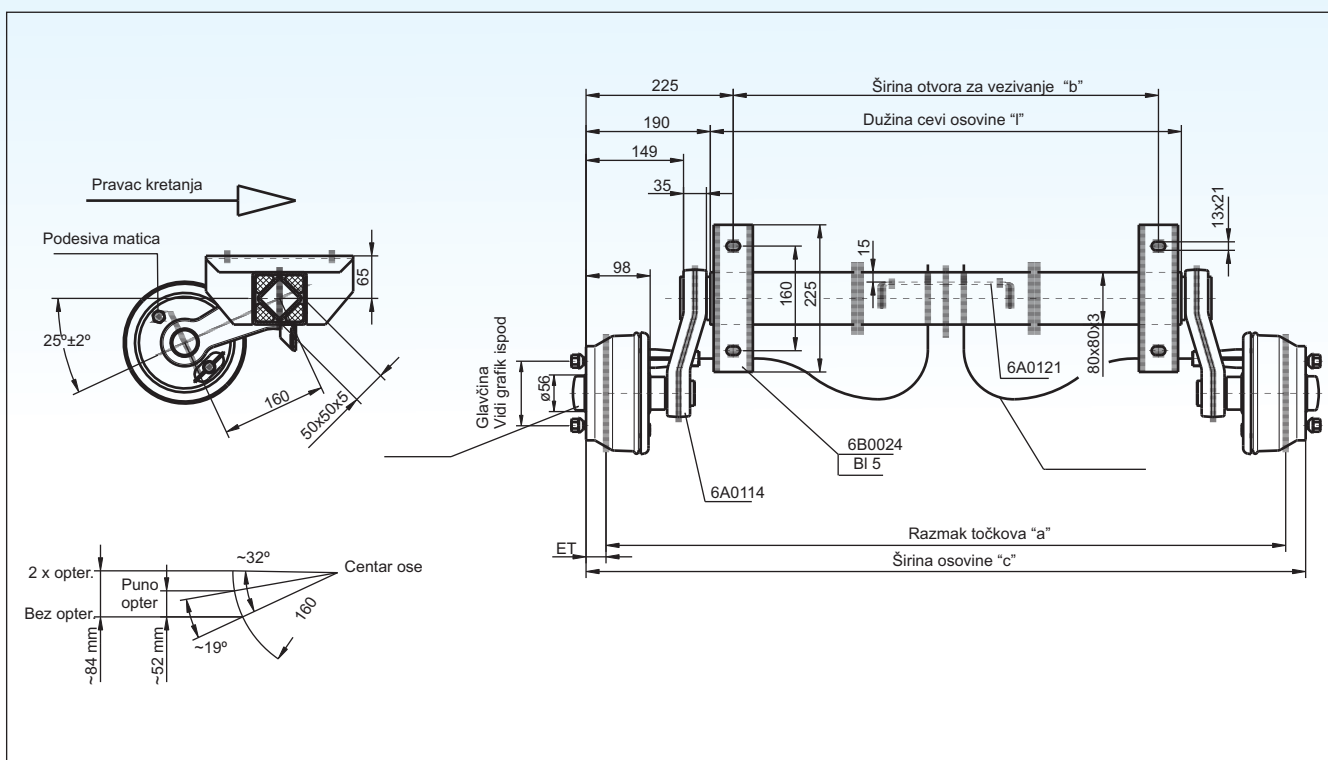


Tip osovine:	VGB 6-9 M
Maksimalno opterećenje osovine:	600-900 kg
Tip kočnice:	F160
Tip glavčine:	16-1365

EG broj kočionog mehanizma:	5 177/77
Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:	min 0.368 m
	max 0.580 m

Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVONRIDE.

TORZIONA OSOVINA SA KOČNICOM

VGB 11-13 M "Srednja"

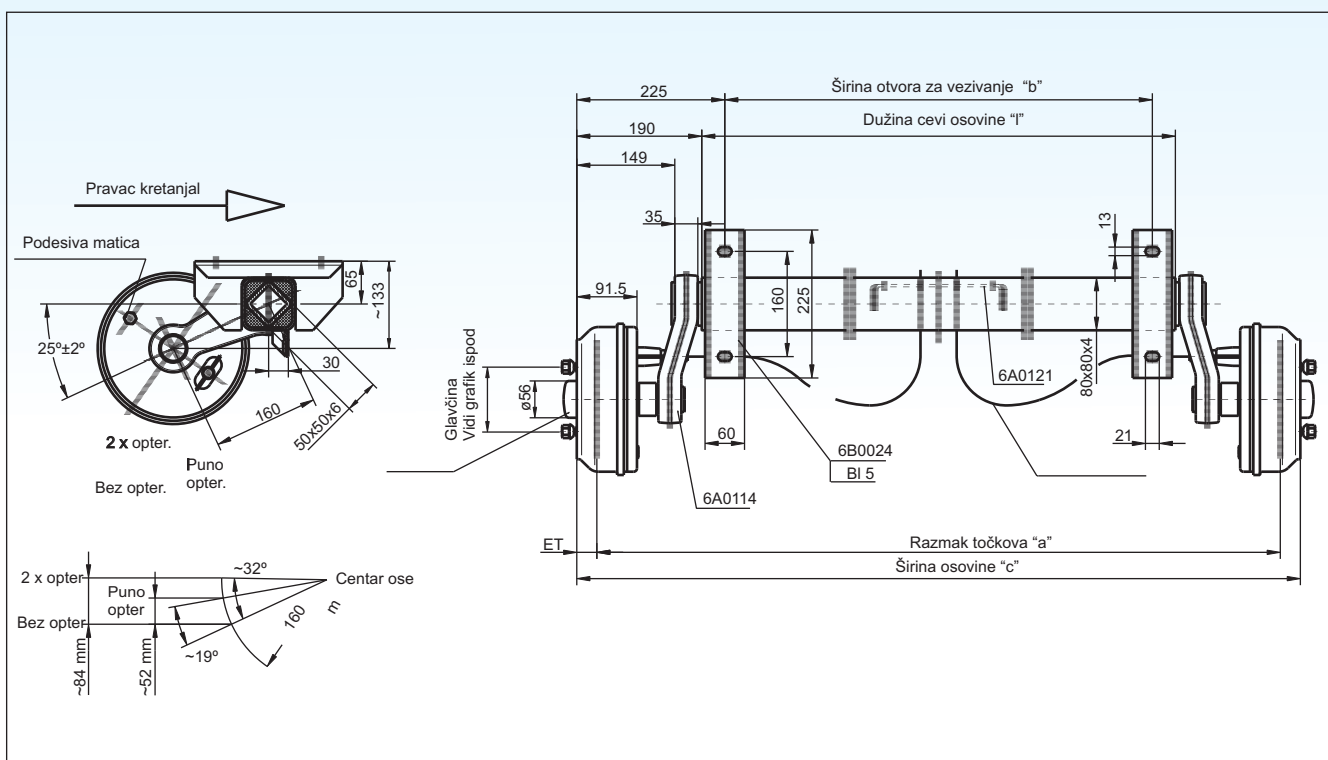

Tip osovine:

Maksimalno opterećenje osovine:

Tip kočnice:

Tip glavčine:

VGB 11-13 M

1100-1300 kg

F200

20-2425/1

EG broj kočionog mehanizma:

Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:

361-311-83


min 0.506 m

max 0.720 m

Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVONRIDE.

CEVNA OSOVINA SA KOČNICOM

RB 7 L "Laka"

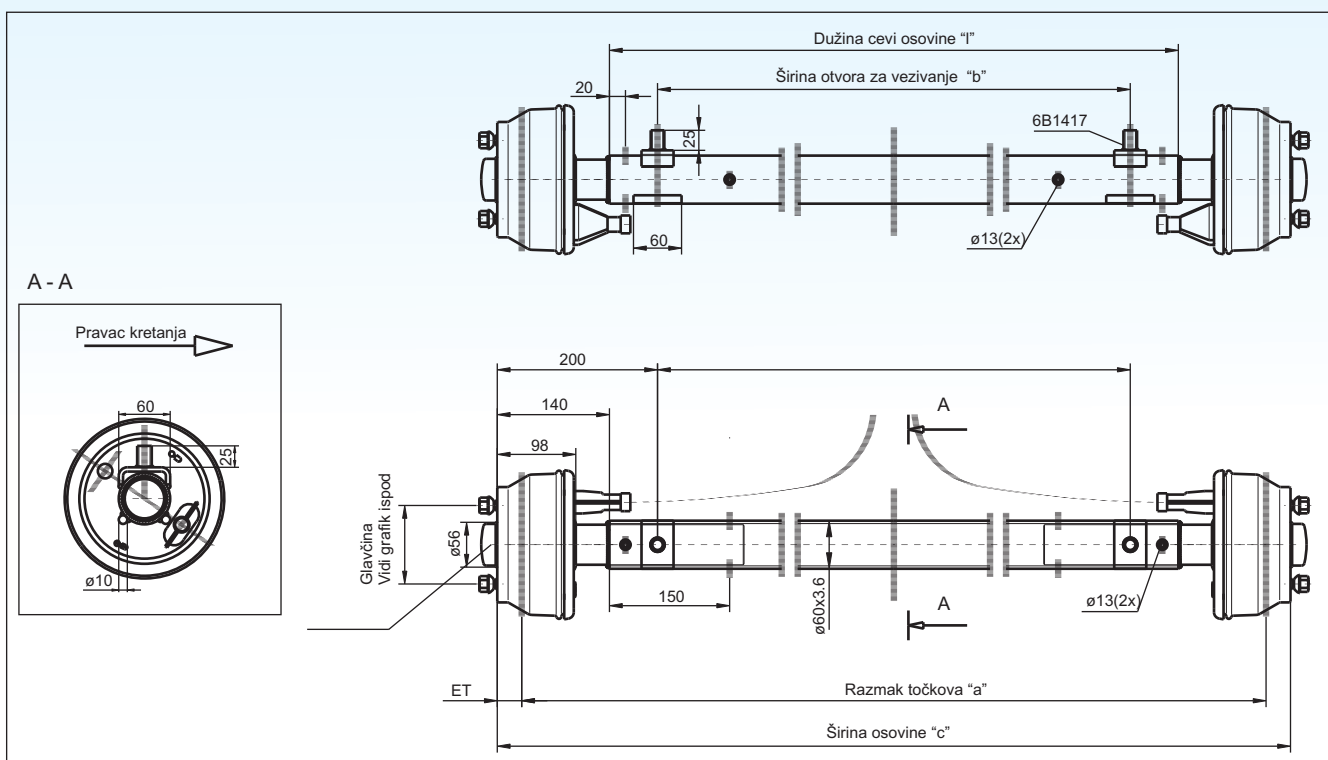

Tip osovine:

RB 7 L

Maksimalno opterećenje osovine:

750 kg

Tip kočnice:

F160

Tip glavčine:

16-1365

EG brojkočionog mehanizma:

5 177/77

Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:


min 0.368 m

max 0.580 m

Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVONRIDE.

TANDEM TORZIONA OSOVINA SA KOČNICOM

VGDB 15-25 M "Srednja"

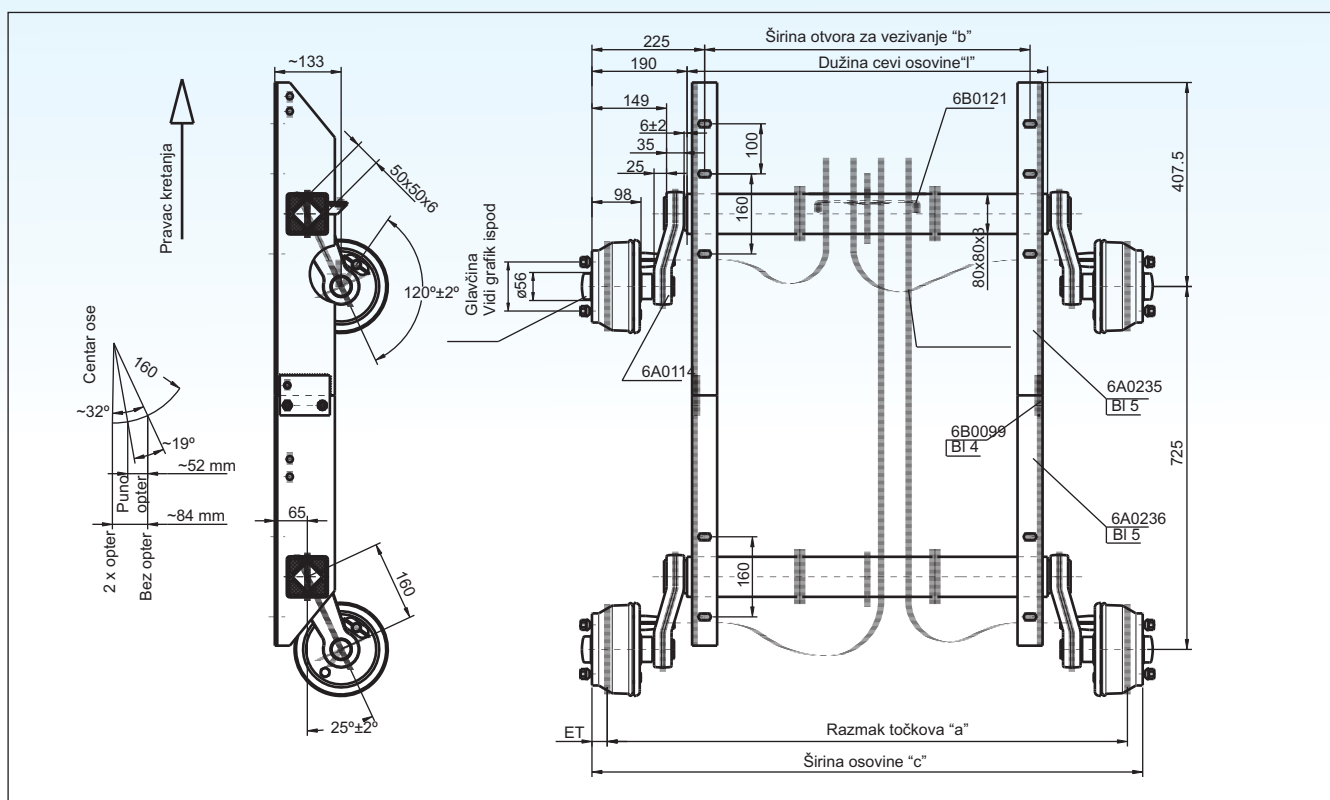

Tip osovine:
Maksimalno optrećenje osovine:
Tip kočnice:
Tip glavčine:


VGDB 15-25 M
1500-2500 kg
F250
20-2425/1

Egbroj kočionog mehanizma:
Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:

361-311-83
min 0.368 m
max 0.580 m

Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom
odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVONRIDE.

TANDEM TORZIONA OSOVINA SA KOČNICOM VGDB 20-27 M "Srednja"

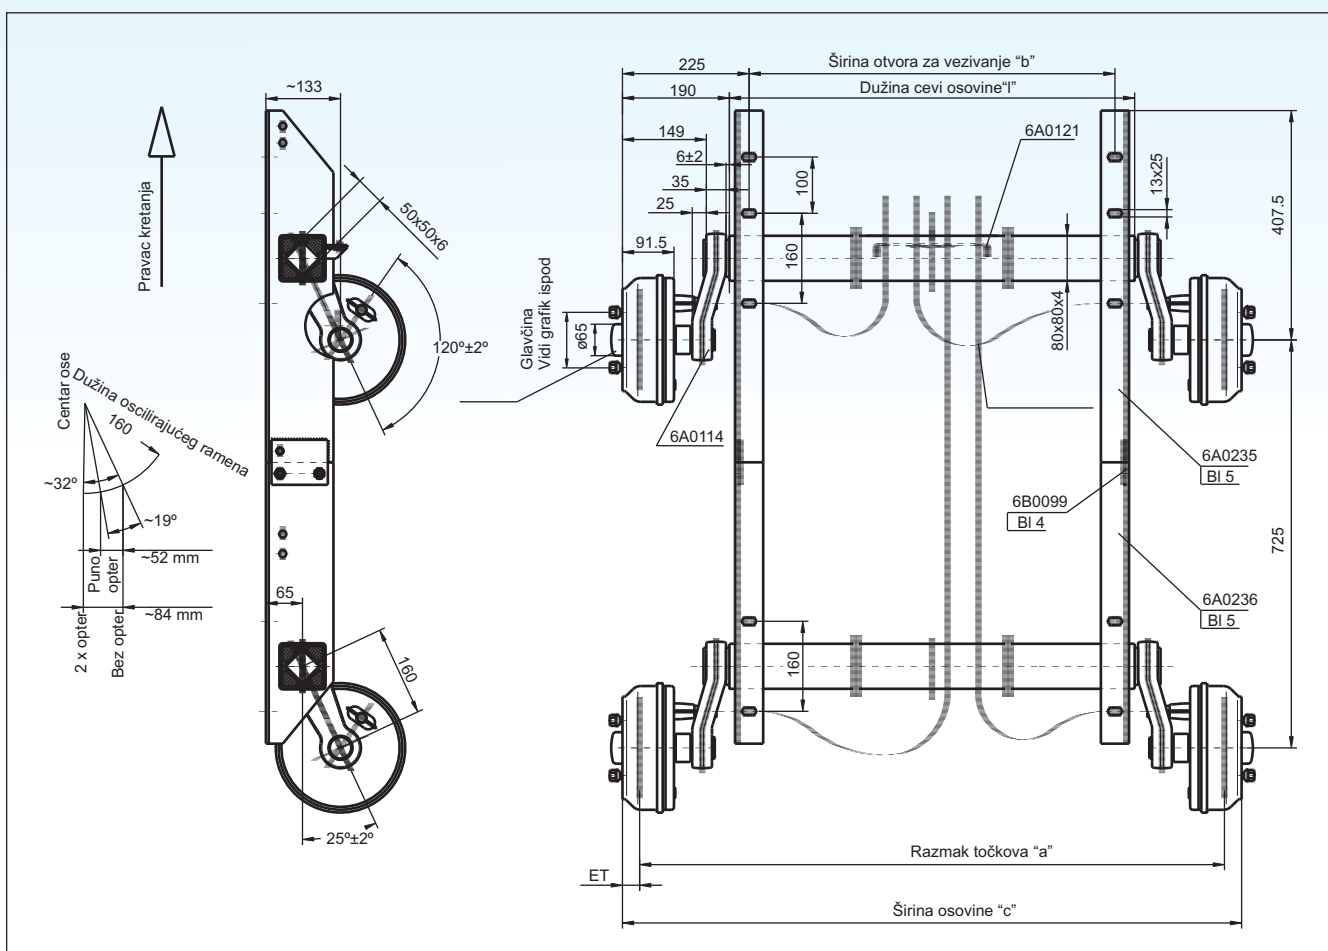

Tip osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:
Tip kočnice:
Tip glavčine:


VGDB 20-27 M
2000-2700 kg
F200
20-2425/1

EG broj kočionog mehanizma:
Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:

361-311-83
min 0.506 m
max 0.720 m

Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom
odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVORIDE.

TANDEM TORZIONA OSOVINA SA KOČNICOM VGDB 28-30 MV "Teška"

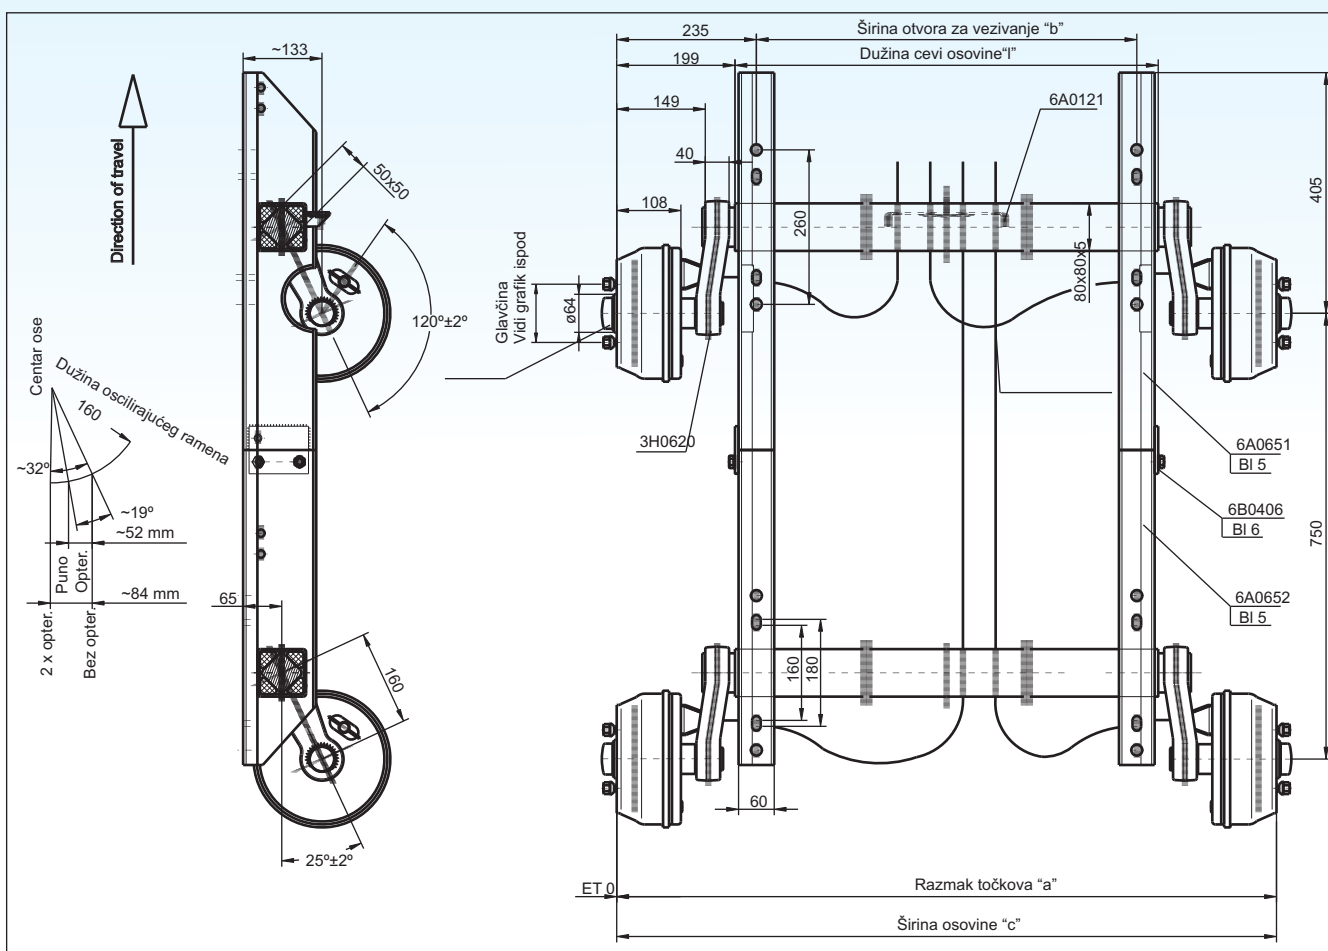

Tip osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:
Tip kočnice:
Tip glavčine:

VGDB 28-30 VM
2800-3000 kg
F200
20-2425/1


EG broj kočionog mehanizma:
Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:

361-311-83
min 0.506 m
max 0.720 m

Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom
Odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVONRIDE.

TANDEM TORZIONA OSOVINA SA KOČNICOM

VGDB 30-35 MV "Teška"

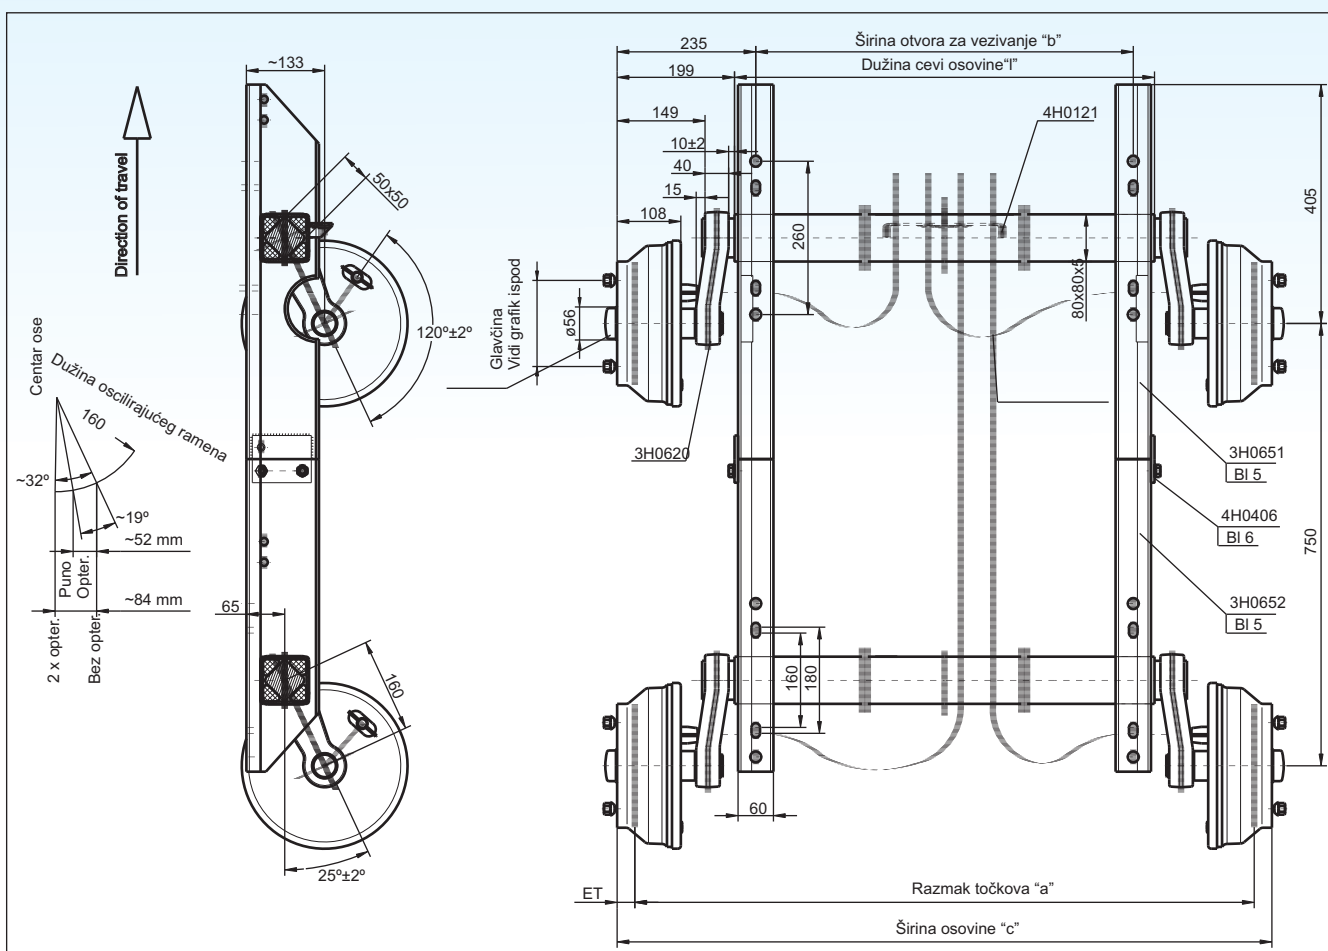

Tip osovine:
Maksimalno opterećenje osovine:
Tip kočnice:
Tip glavčine:

VGDB 30-35 VM
3000-3500 kg
F250
25-2025


EG broj kočionog mehanizma:
Dozvoljeni prečnik točka po DIN-u:

361-185-81
min 0.506 m
max 0.720 m


Mogućnost povezivanja sa inercionom kočnicom
Odgovarajuće nosivosti tipa KNOTT/AVONRIDE.



MONTIRANA ŠASIJA sa spiralnom oprugom

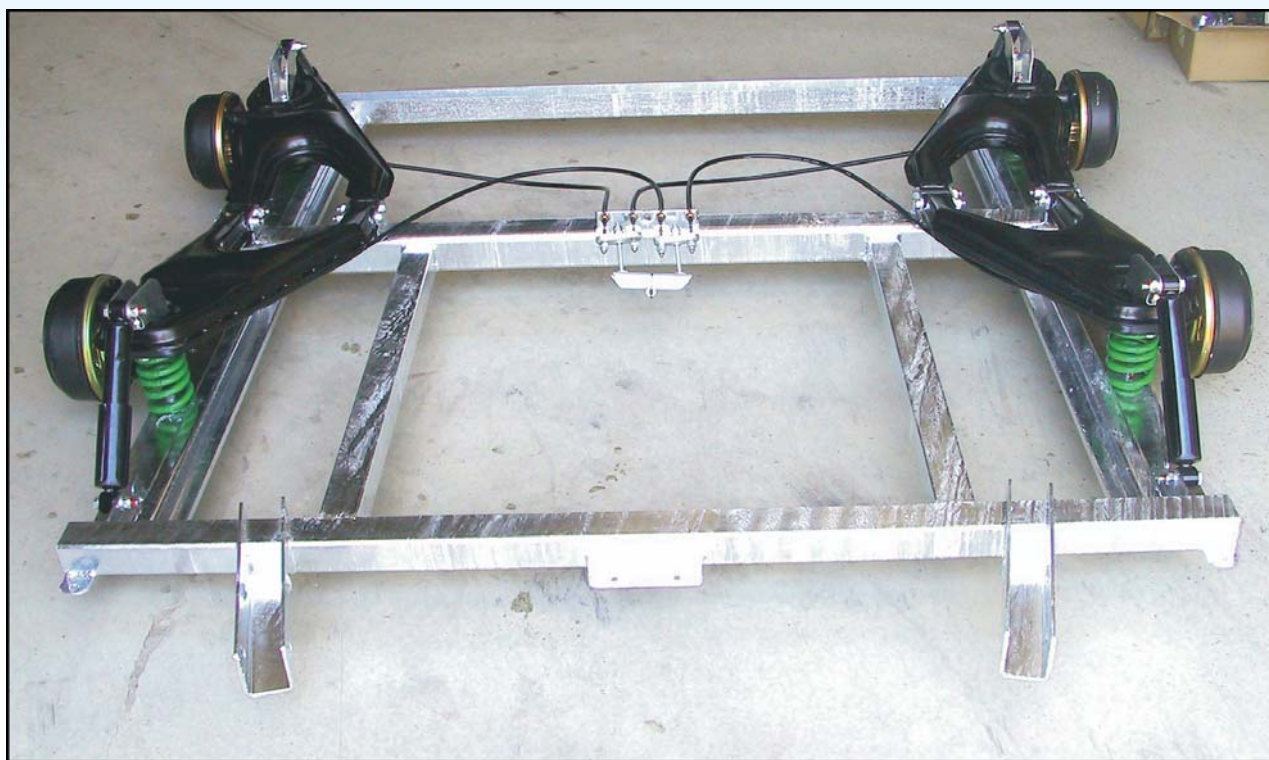


MONTIRANA ŠASIJA sa spiralnom oprugom

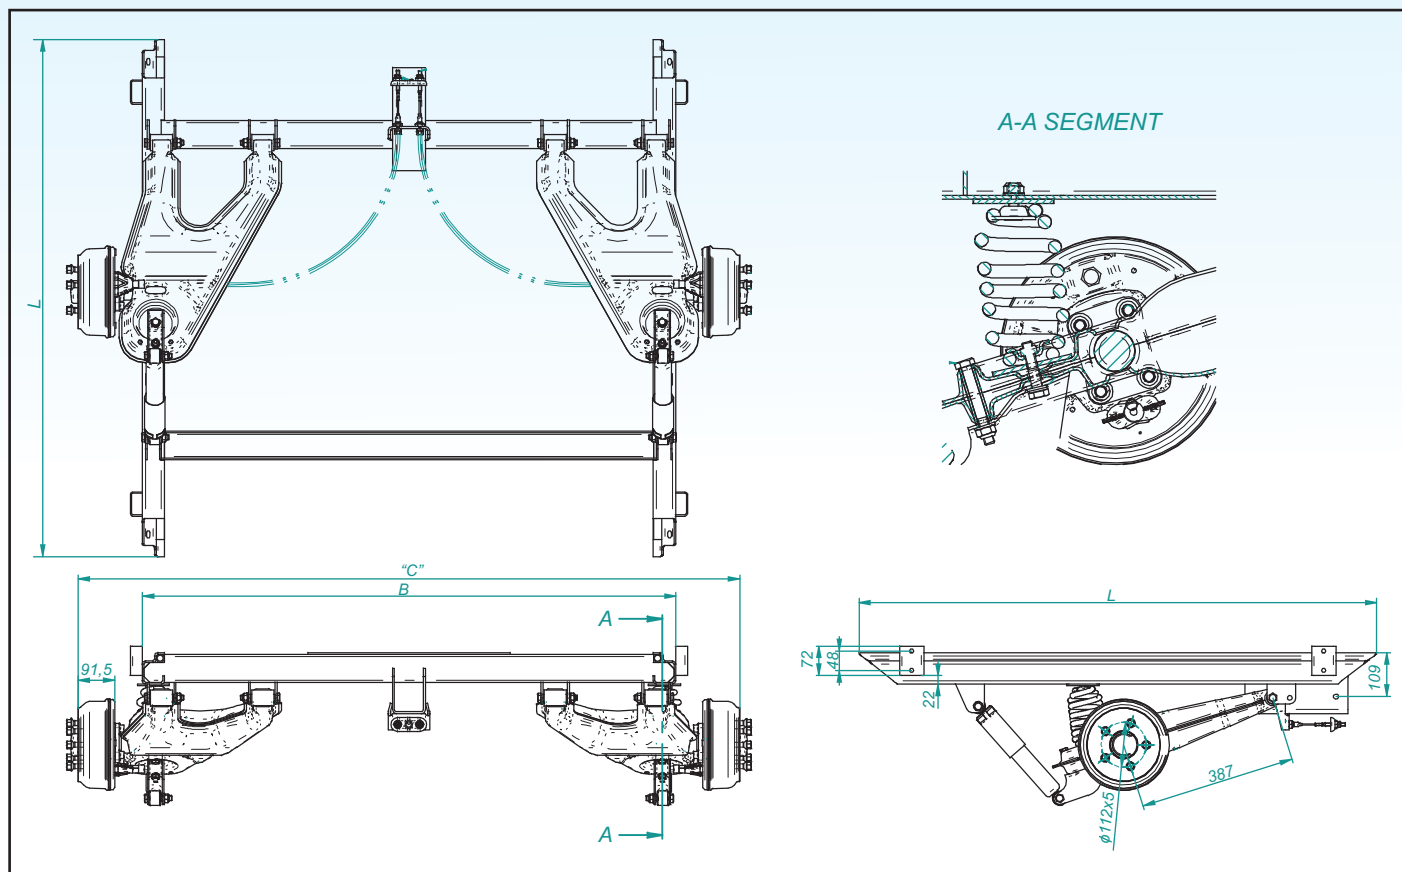


Tip	"C"	B mm	L mm	Vert. opter. max.(kg)	Broj za poručivanje
Kompletan okvir	1670	1324	962,5	1200	6A5935.001
Komfort šasija	1638	1321	1280	1400	6A6098.001
Komfort šasija	1766	1449	1280	1400	6A6226.001
Komfort šasija	1921	1604	1280	1400	6A6233.001
Komfort šasija	1479	1162	1280	1200	6A6232.001
Komfort šasija(nekočiona)	1635	1321	1280	750	6A6227.001

MONTIRANA ŠASIJA sa spiralnom oprugom

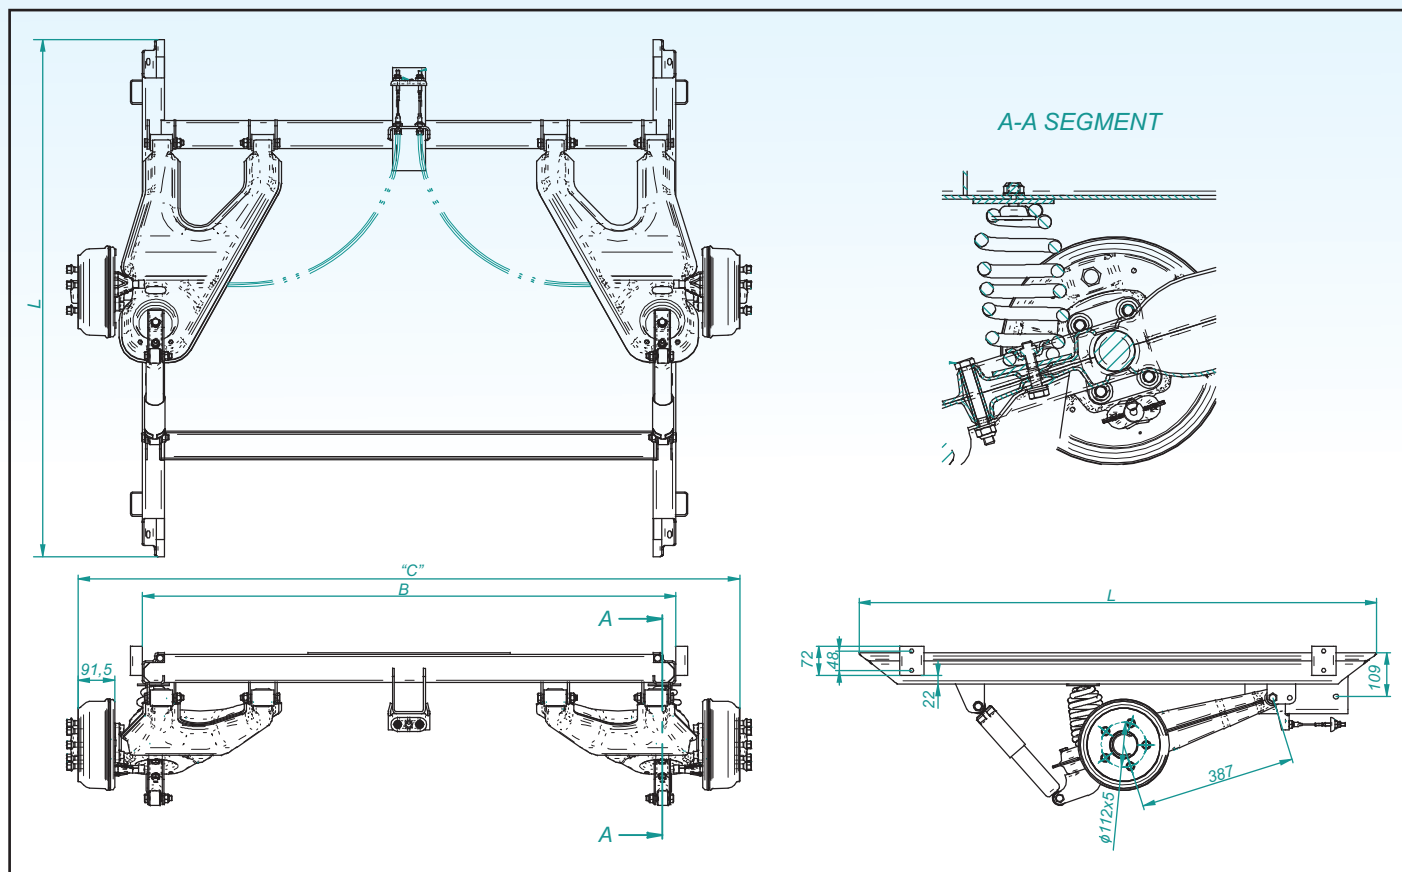

Tip	"C"	B mm	L mm	Vert. opter. max.(kg)	Broj za poručivanje
Kompletan okvir	1670	1324	962,5	1200	6A5935.001
Komfort šasiја	1638	1321	1280	1400	6A6098.001
Komfort šasiја	1766	1449	1280	1400	6A6226.001
Komfort šasiја	1921	1604	1280	1400	6A6233.001
Komfort šasiја	1479	1162	1280	1200	6A6232.001
Komfort šasiја(nekočiona)	1635	1321	1280	750	6A6227.001

MONTIRANA TANDEM ŠASIJA sa spiralnom oprugom

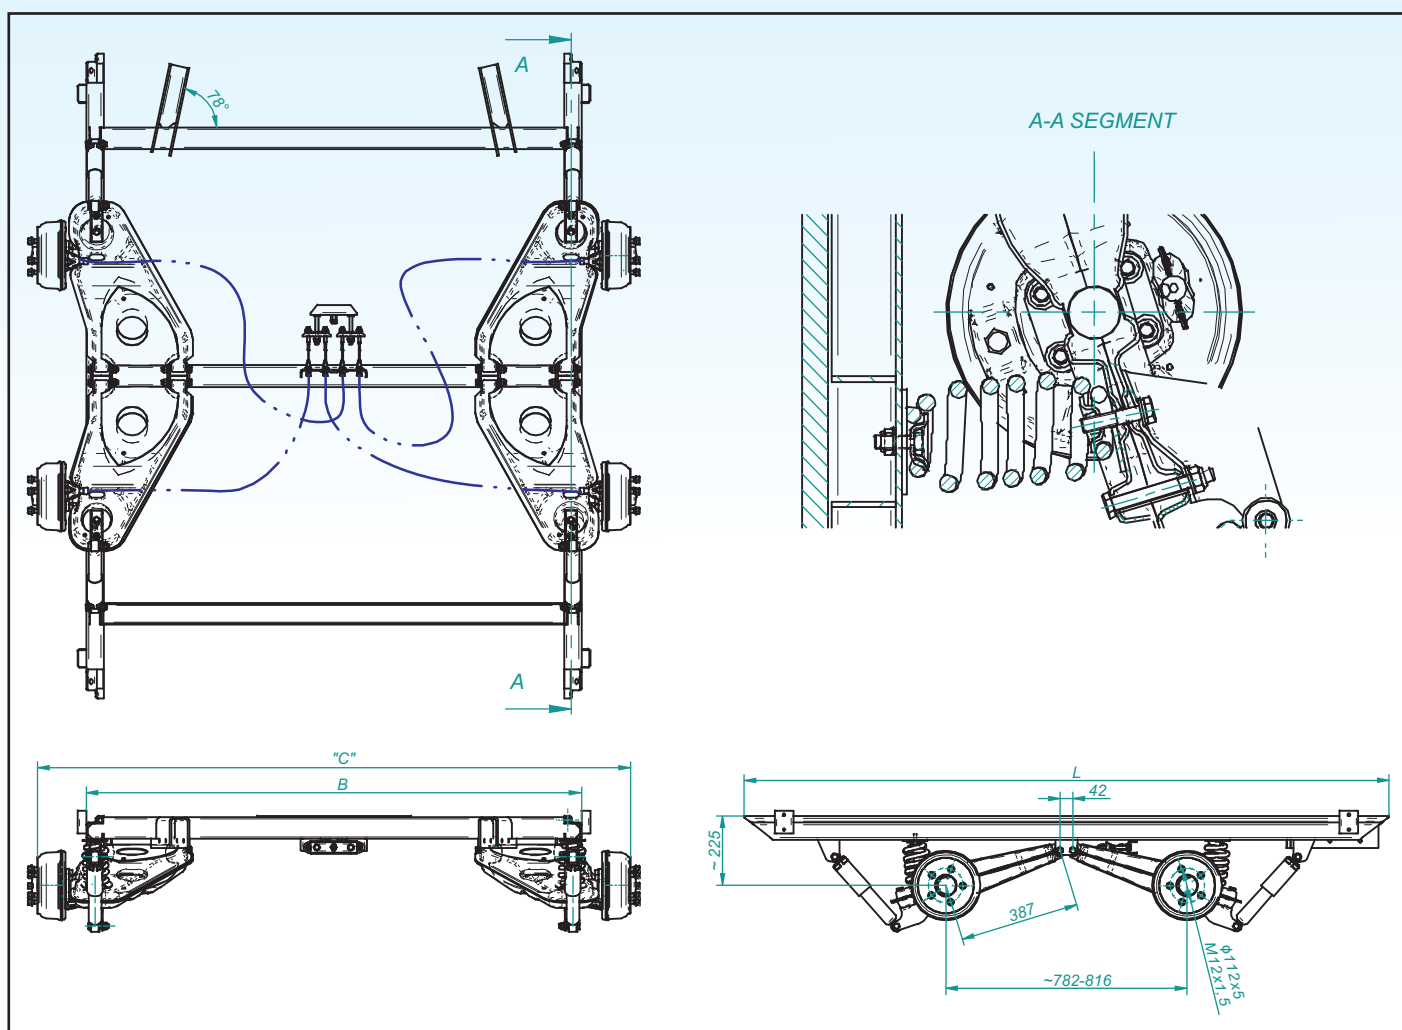


Tip	"C"	B mm	L mm	Vert. opter. max. (kg)	Broj za poručivanje
Saturn	2037	1721	1870	2400	6A6088.001
Kompletan okvir	1870	1505	1685	2000	6A5934.001
Jupiter	2036	1730	2049	2700	6A5968.001
Komfort šasiја	1921	1604	2090	2000	6A6107.001
Komfort šasiја	1921	1604	2090	2000	6A6134.001
Komfort šasiја	1766	1449	2090	2000	6A6217.001
Komfort šasiја	1766	1449	2090	2400	6A6218.001
Komfort šasiја	2121	1804	2090	2400	6A6247.001
Visoka konstrukcija kom.	1912	1583	1760	2000	6A6213.001
Visoka konstrukcija kom.	1912	1583	1760	2700	6A6214.001

MONTIRANA ŠASIJA sa spiralnom oprugom




Tip	"C"	B mm	Raspored rupa	Vert.opterećenje max.(kg)	Broj za poručivanje
SGB 13	1759	1443	112x5	1350	6A6487.001

LAKA KONSTRUKCIJA SAMOOSLANJAJUĆE ŠASIJE

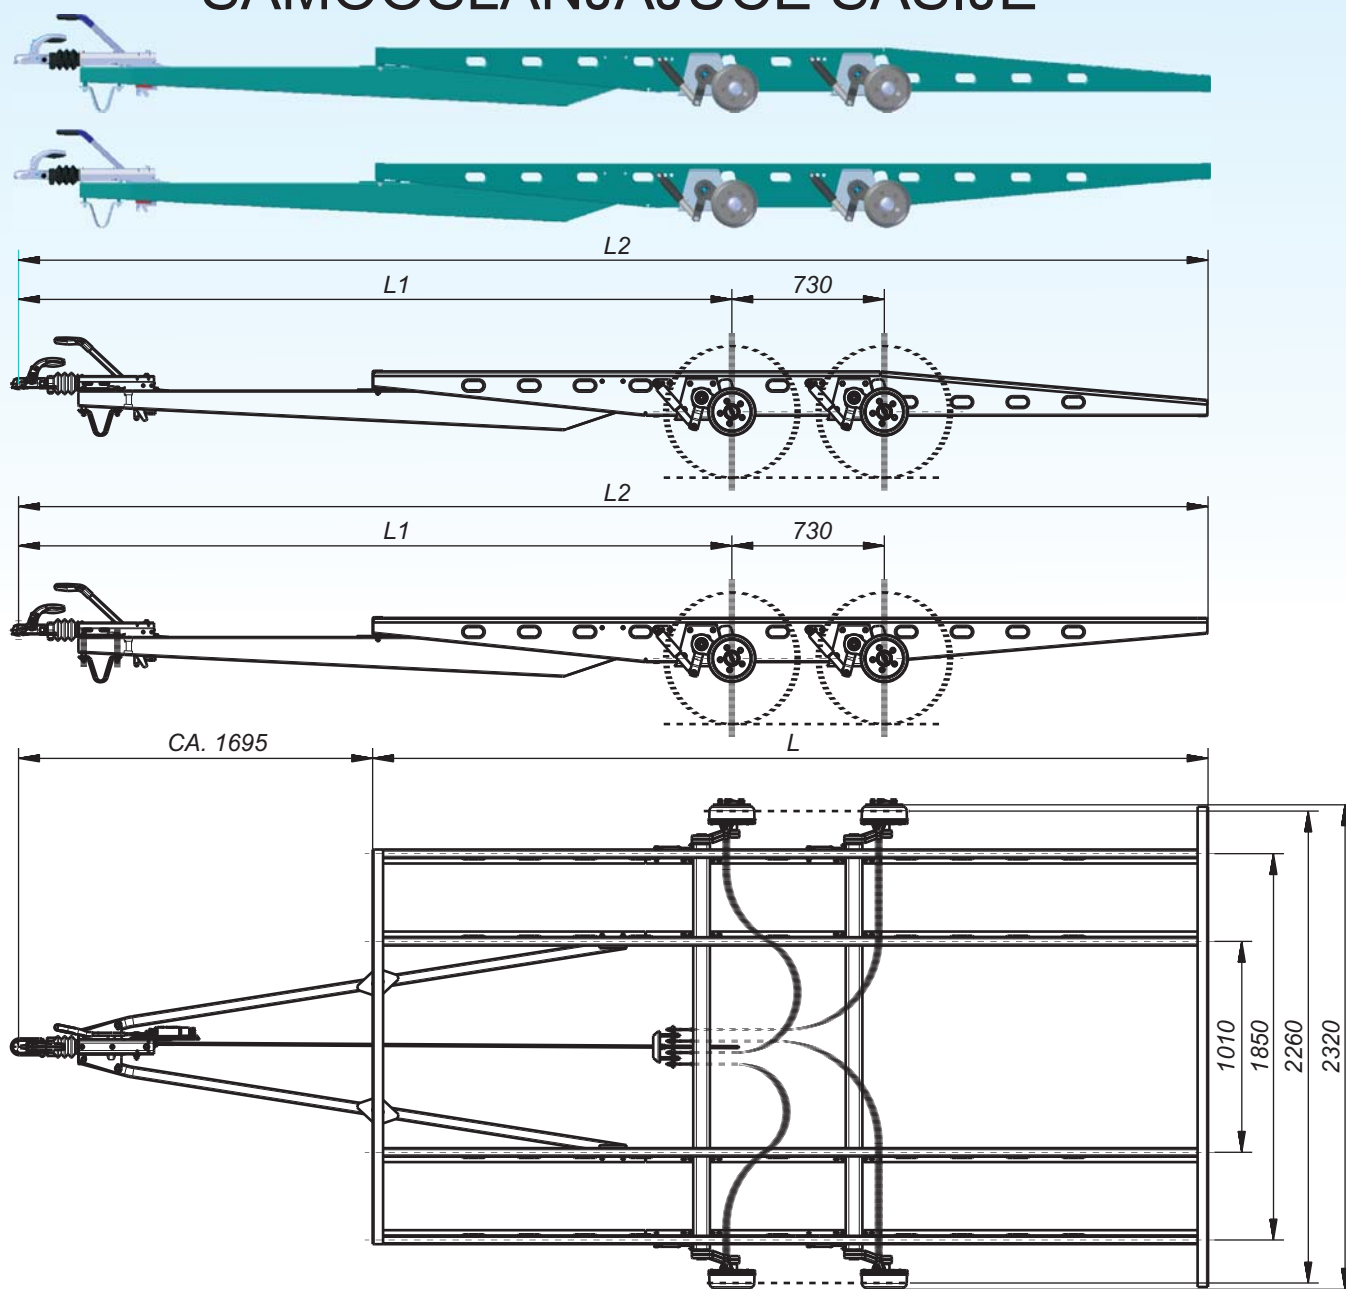


Tip	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Težina (kg)	Vert.opter. max.(kg)	Broj za poručivanje	Verzija
UT2000	4000	3415	5695	295	2000	6A6622.001	zavarena
UT2700	4000	3415	5695	305	2700	6A6626.001	zavarena
AT2000	4000	3415	5695	295	2000	6A6624.001	zavarena
AT2700	4000	3415	5695	305	2700	6A6625.001	zavarena
UT2000	4000	3415	5695	295	2000	6A6622.001	spojena
UT2700	4000	3415	5695	305	2700	6A6626.001	spojena
AT2000	4000	3415	5695	295	2000	6A6624.001	spojena
AT2700	4000	3415	5695	305	2700	6A6625.001	spojena


LAKA KONSTRUKCIJA SAMOOSLANJAJUĆE ŠASIJE

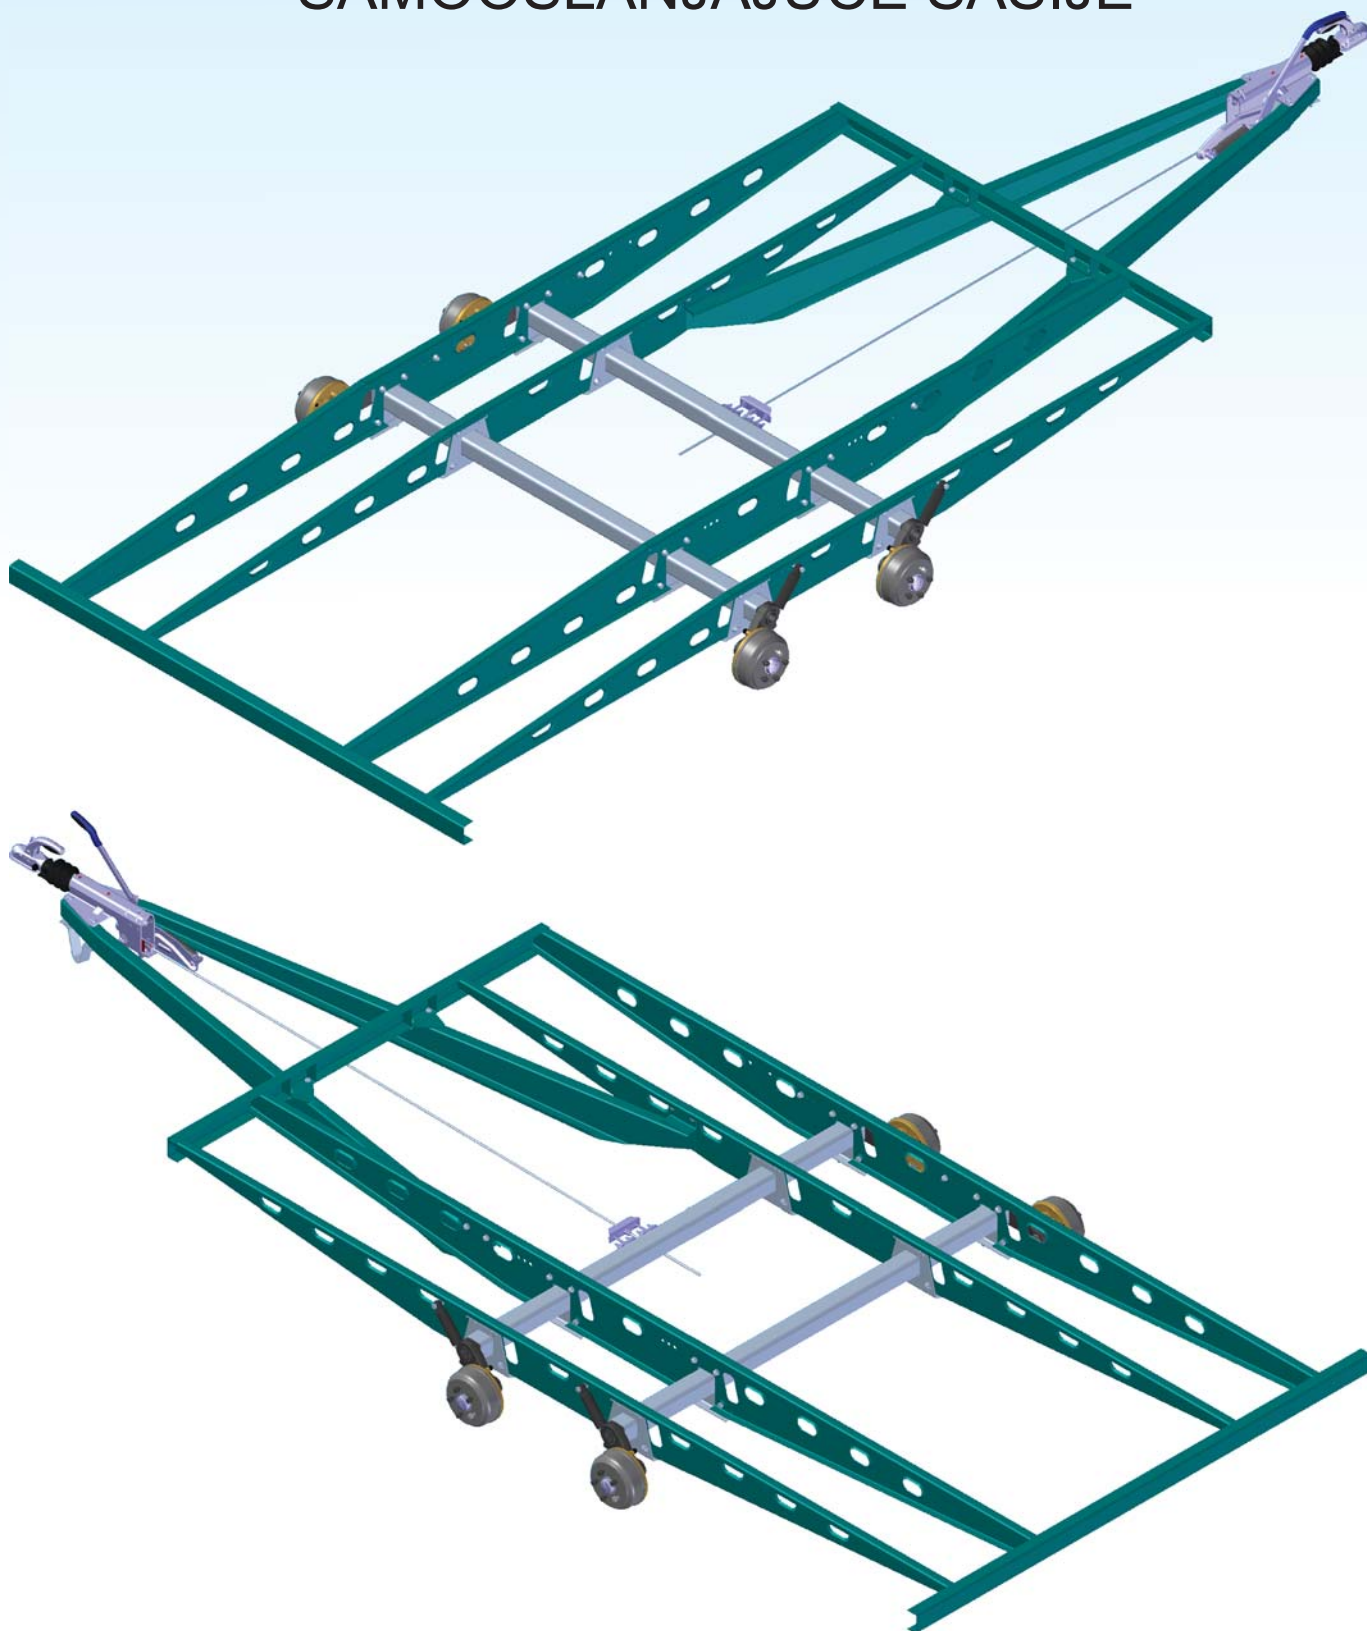


Prosta montaža kočione sajle

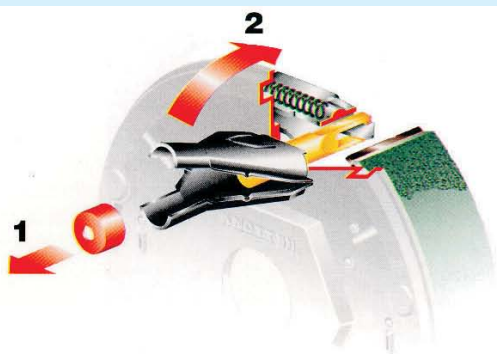


1. Ukloniti zaštitni poklopac
2. Podignuti gornji deo kočionog podupirača

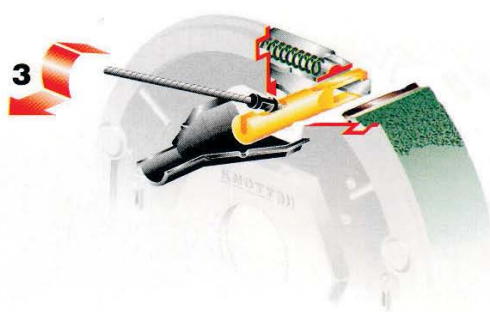


3. Zakačiti kraj sajle kočnice u šupljinu

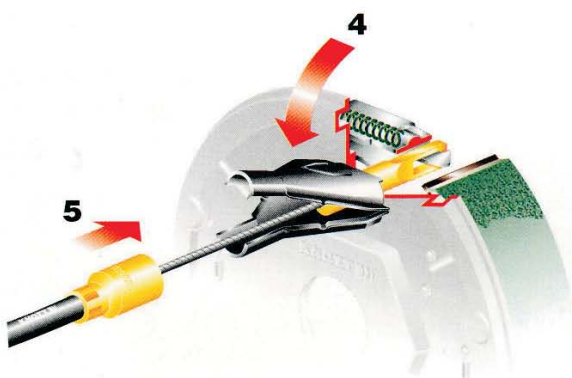


4. Zatvoriti zaštitni poklopac
5. Pomeriti poklopac sajle napred

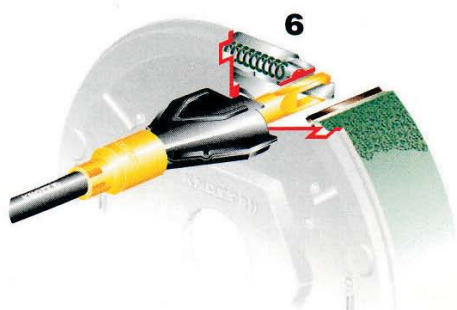


6. Kočioni mehanizam je spreman za upotrebu.

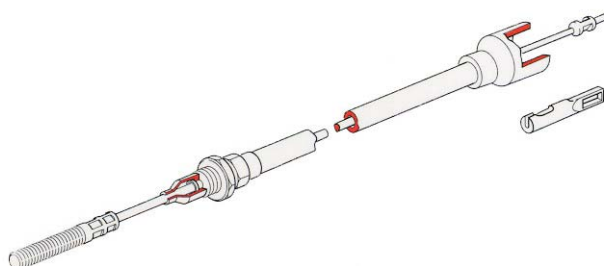

Dvoredni ležaj

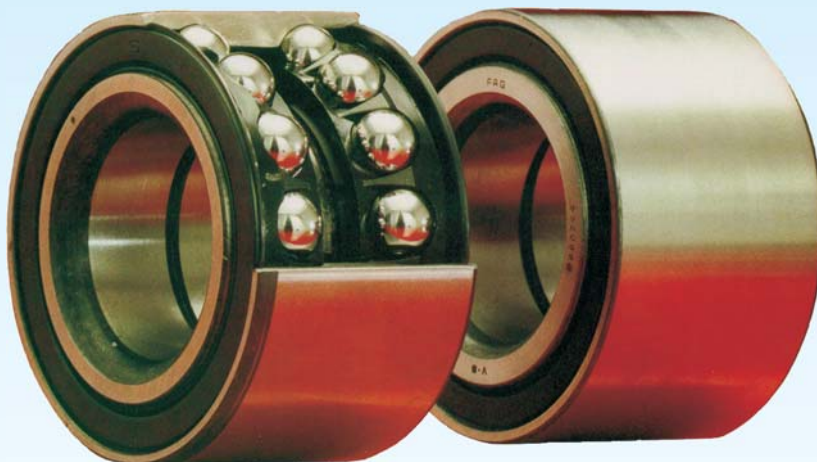

Kod serijske proizvodnje torzionih osovina koristimo ležaje velike opterećenosti koji ne zahtevaju posebno održavanje vodootporni su i imaju dvostruku urezanu krivu liniju. Mehaničke karakteristike ovog ležaja, sa redom kugli od 17mm, su jednake karakteristikama užljebljenog kuglastog ležaja sa redom kugli od 55mm

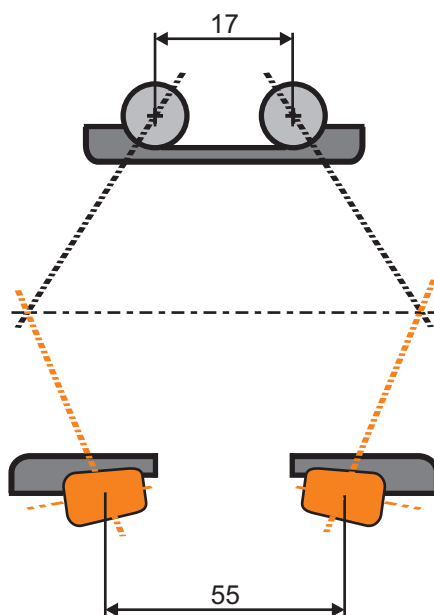


GLAVČINE

GLAVČINA BEZ KOČNICE

FNK10

FNK11

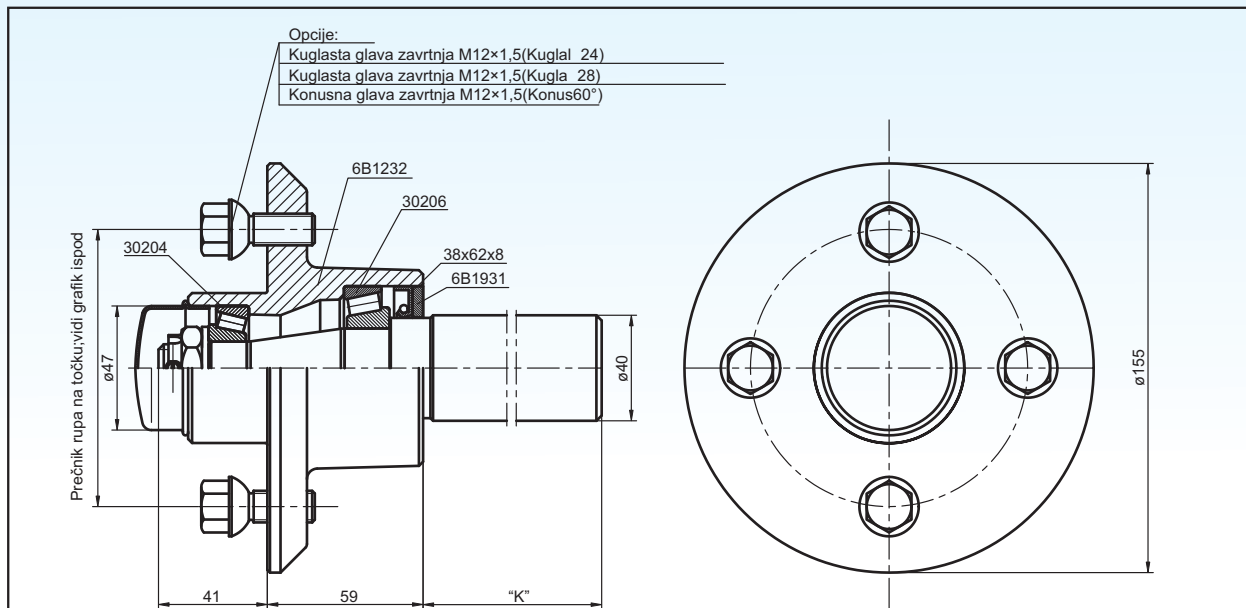

Maksimalno opterečenje glavčine:

375 kg

Maksimalno opterečenje osovine:

750 kg

Dubina diska do ET 275 kg

0-30 mm


Preko 276 kg

10-26mm

Prečnik rupa na točku			
FNK 10	Br. za poručivanje	K (mm)	FNK 11 Br. za poručivanje
98x4			98x4
100x4	6A0547.003	120 200	100x4 6A0547.001
108x4			108x4
		200	112x5 6A0547.002

GLAVČINA BEZ KOČNICE

FNKP

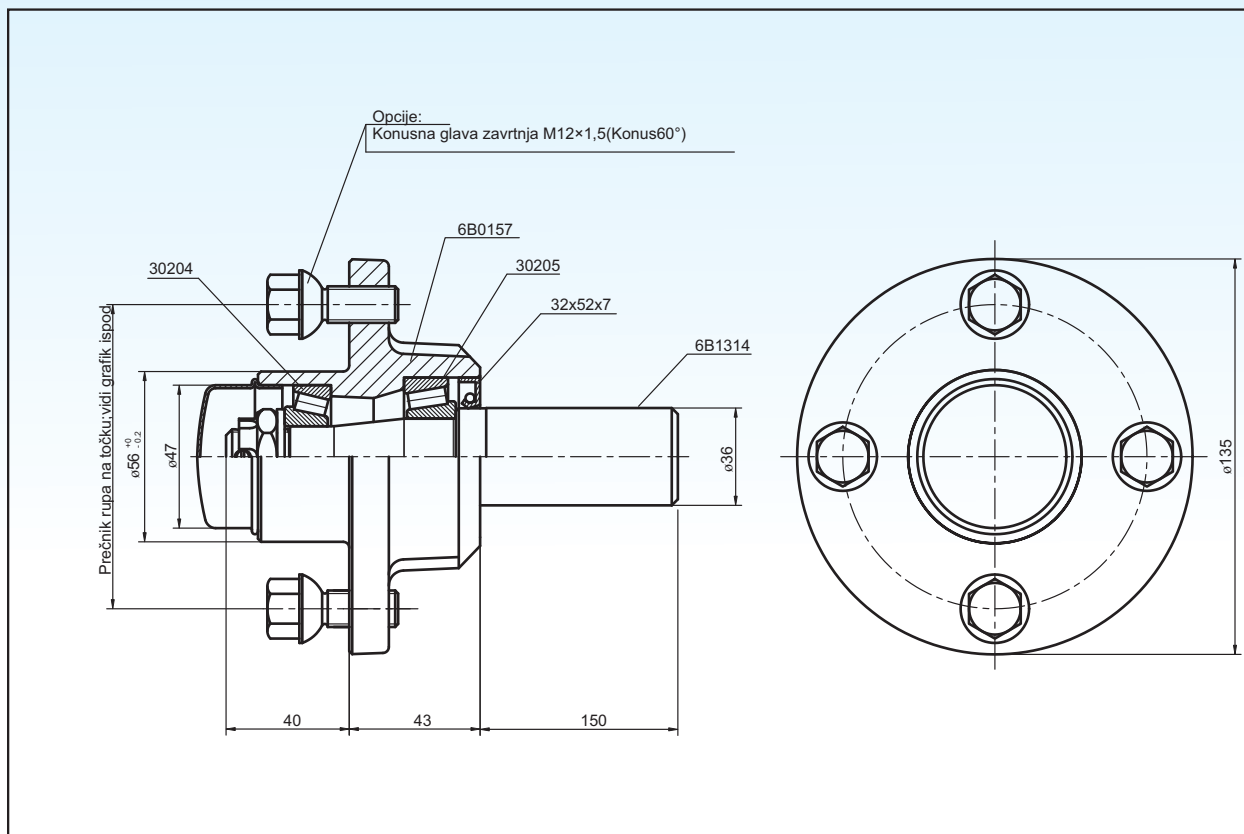

Maksimalno opterećenje glavčine:
Maksimalno opterećenje osovine:
Dubina diska:


375 kg
750 kg
0-30 mm

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
98x4	6A2165.002
100x4	6A2165.001
108x4	

GLAVČINA BEZ KOČNICE

FNK6

FNK8

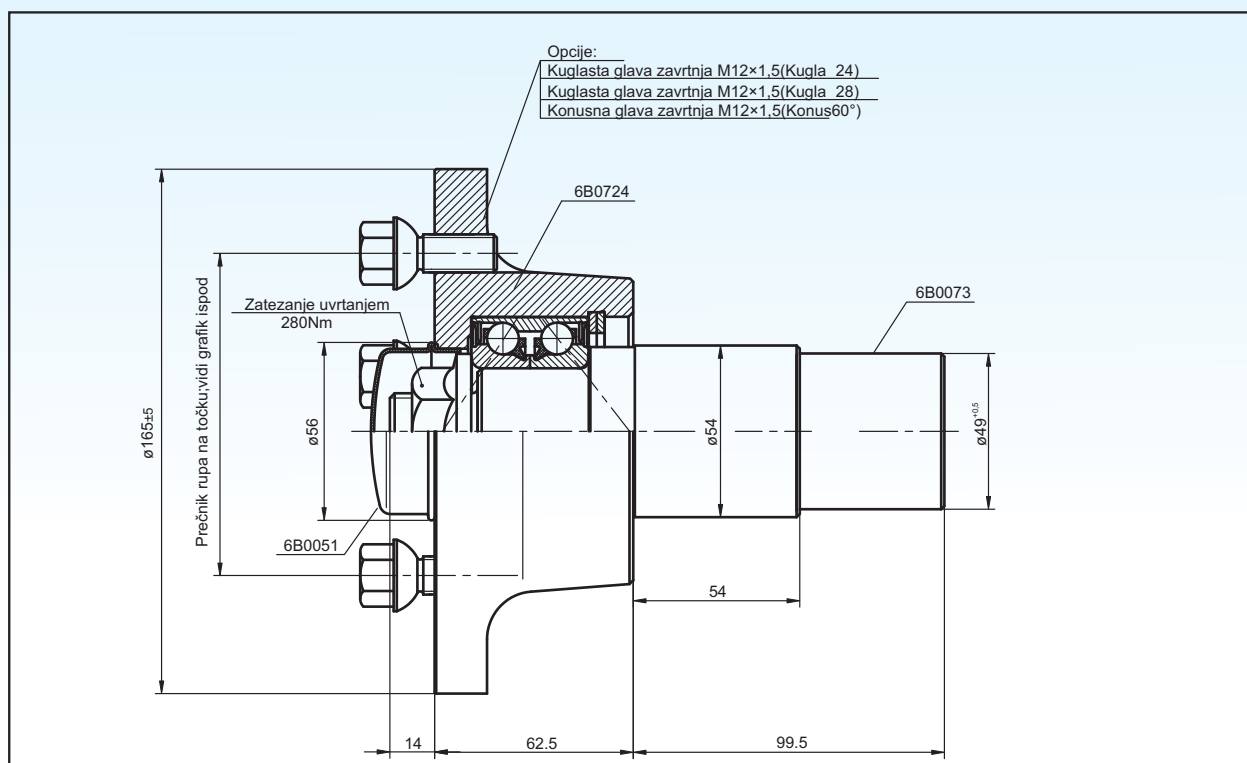

Maksimalno opterećenje glavčine:

900 kg

Maksimalno opterećenje osovine:

1800 kg

Dubina diska do ET 750kg

0-45 mm


preko 751kg

26-35mm

Prečnik rupa na točku		
FNK 6	Br. za poručivanje	FNK 8
112x5	6A1898.001	112x5
114.3x5		114.3x5
120x5		120x5
—		130x4
—		139,7x4
—		139,7x5
—		152,4x5

4/5


REZERVNI DELOVI ZA TORZIONU OSOVINU BEZ KOČNICE

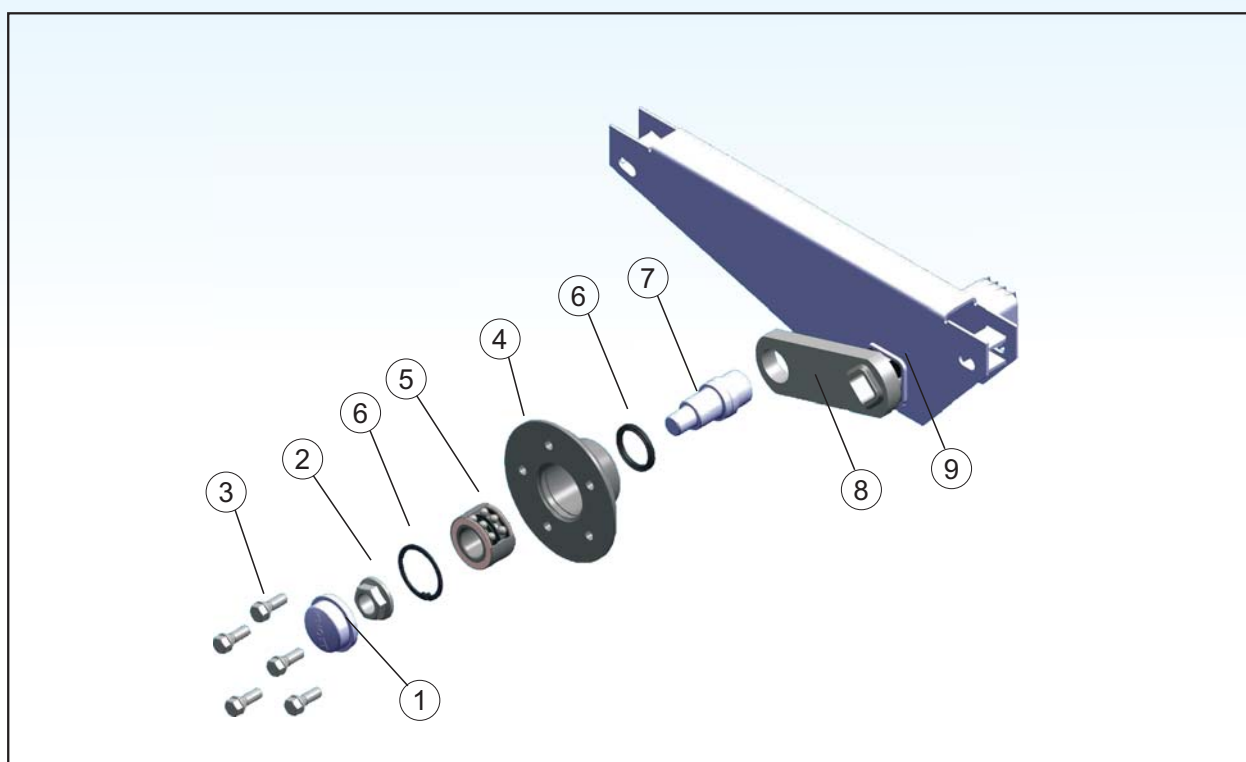

Stavka Br:	Opis
1.	Poklopac za mast
2.	Matica na kraju osovine
3.	Zavrtanj točka
4.	Glavčina FNK1
5.	Ležaj točka
6.	Sigurnosni prsten
7.	Kraj osovine
8.	Oscilirajuće rame
9.	Gumeni umetak

GLAVČINA SA KOČNICOM

F 160

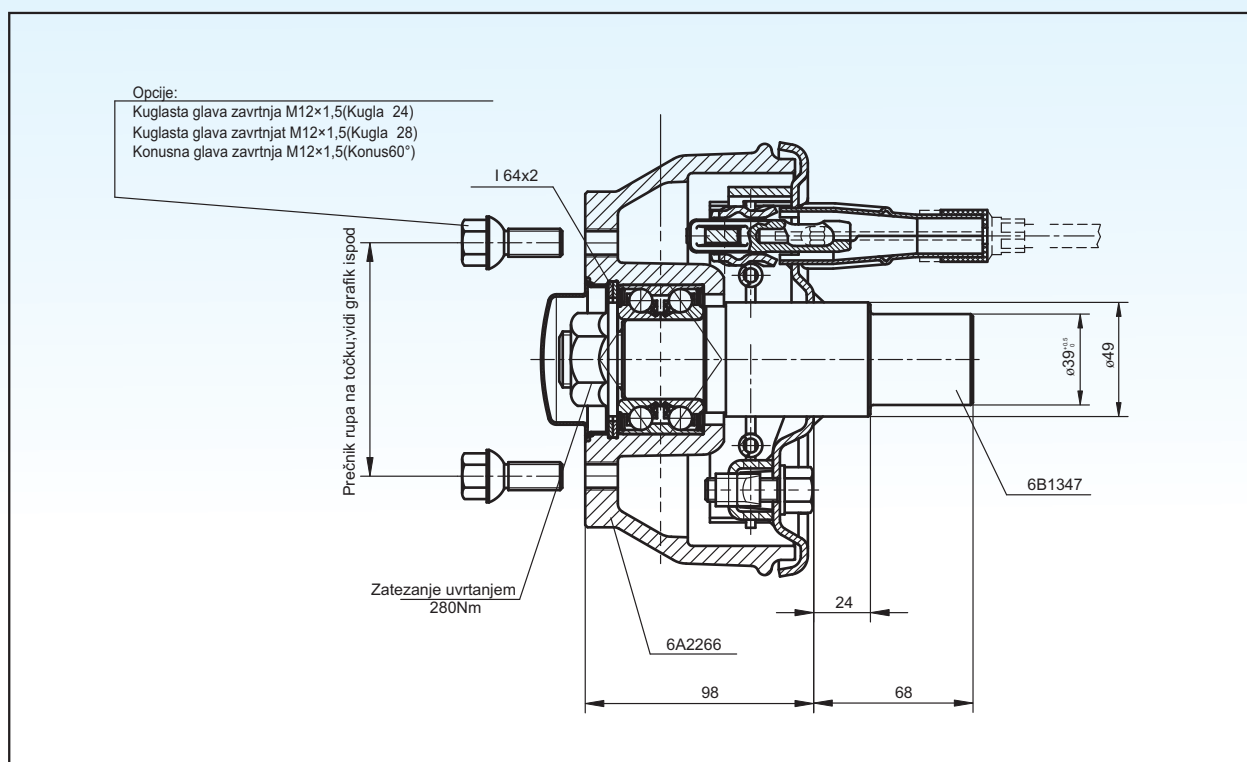


Prečnik kočionog doboša:	160 mm	Maksimalno opterećenje glavčine:	450 kg
Upotrebljivi prečnik točka:	min 0.368 m max 0.580 m	Maksimalno opterećenje osovine:	900 kg
EC broj kočionog mehanizma:	5177/77	Dubina diska ET:	0-45 mm
		Tip kočnice:	KNOTT 16-1365

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
98x4	6A0113.205/206
100x4	6A0113.201/202

GLAVČINA SA KOČNICOM

F 200

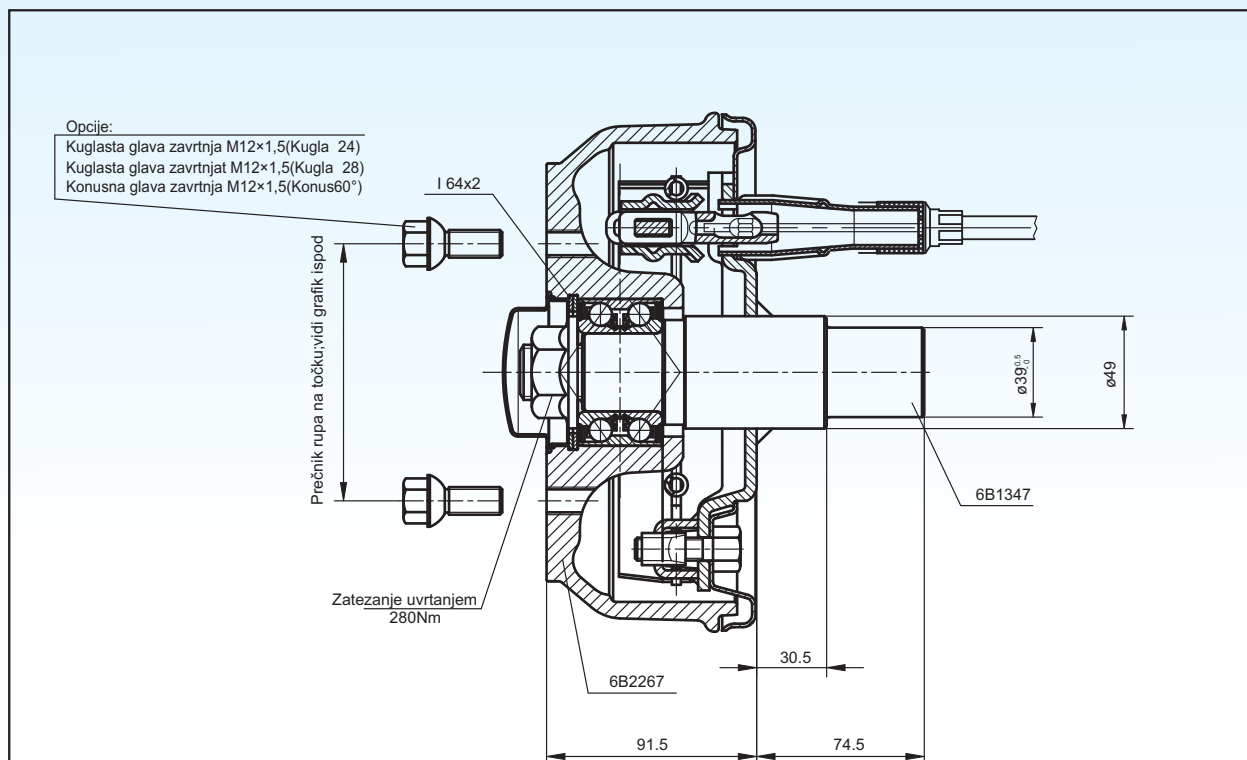

Prečnik kočionog doboša: 200 mm

Maksimalno opterećenje glavčine: 750 kg

Upotrebljivi prečnik točka: min 0.506 m
max 0.720 m

Maksimalno opterećenje osovine: 1500 kg
Dubina diska ET 25-35 mm


EG broj kočionog mehanizma: 361-311-83

Tip kočnice: KNOTT 20-2425/1

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
98x4	6A1121.209/210
100x4	6A1121.227/228
112x5	6A1121.217/218
114.3x5	
120x5	
130x4	
108x4	
139.7x4	
139,7x5 (M12, M14)	

GLAVČINA SA KOČNICOM

F 200 ET 0/10"

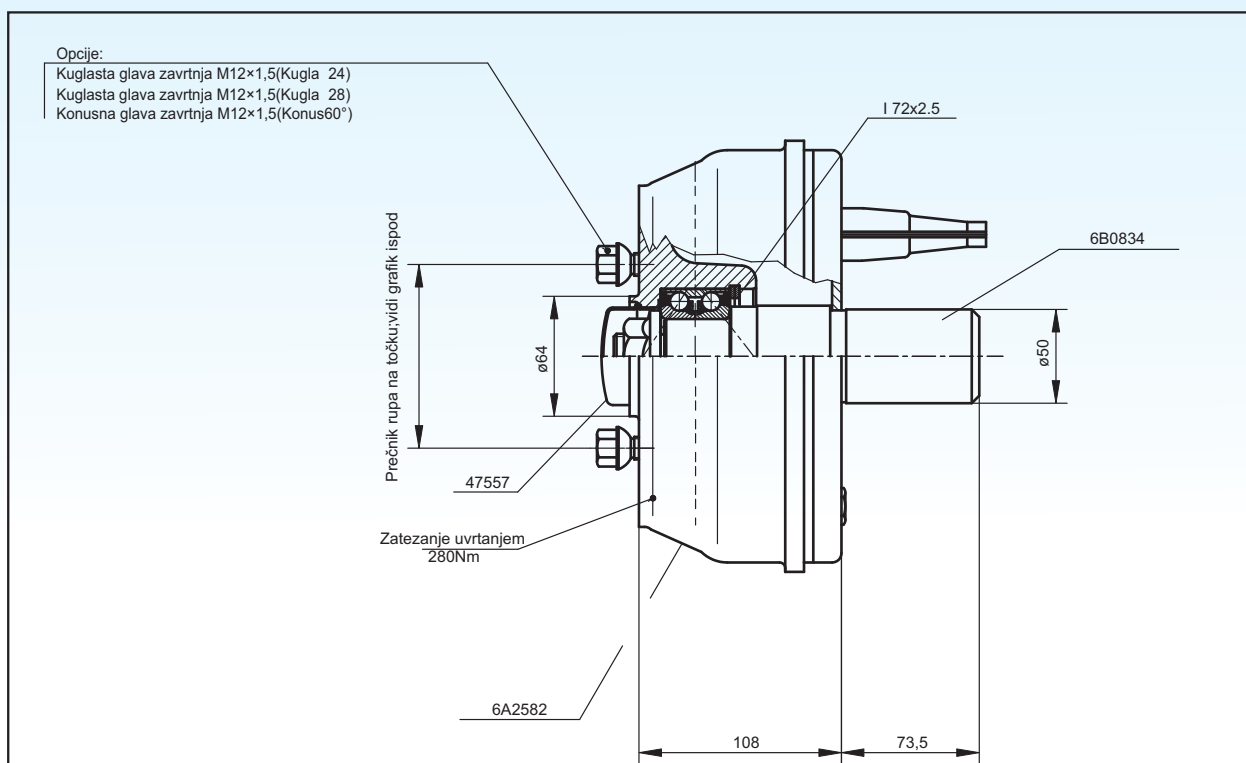

Prečnik kočionog doboša: 200 mm

Upotreblijivi prečnik točka: min 0.506 m
max 0.720 m

EG broj kočionog mehanizma: 361-311-83

Maksimalno opterećenje osovine: 750 kg

Maksimalno opterećenje osovine: 1500 kg


Dubina diska ET (-5)-(+35) mm

Tip kočnice: KNOTT 20-2425/1

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
112x5	6A1303.003/004
114.3x5	
120x5	
130x4	
108x4	
139.7x4	
139,7x5	

MONTAŽNA GLAVČINA SA KOČICOM

FK250

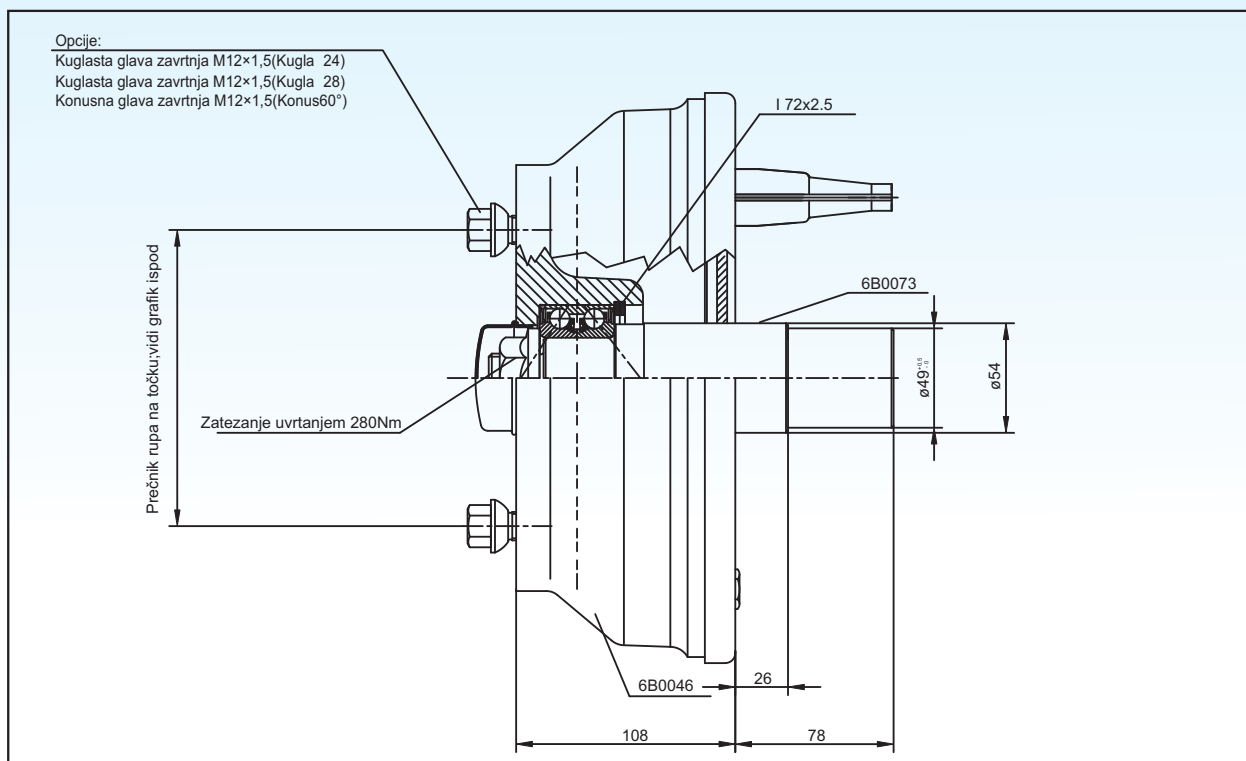

Prečnik kočionog doboša: 250 mm

Maksimalno opterećenje glavčine: 900 kg

Upotrebljivi prečnik točka: min 0.506 m

Maksimalno opterećenje osovine: 1800 kg

max 0.720 m

Dubina diska ET: 25-35 mm

EG broj kočionog mehanizma: 361-185-81


Tip kočnice:

KNOTT 25-2025

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
112x5	6A0428.201/202
114.3x5	
120x5	
130x4	
108x4	
139.7x4	
139,7x5	
152.4x5	

GLAVČINA SA KOČNICOM (vodootporna)

F 160

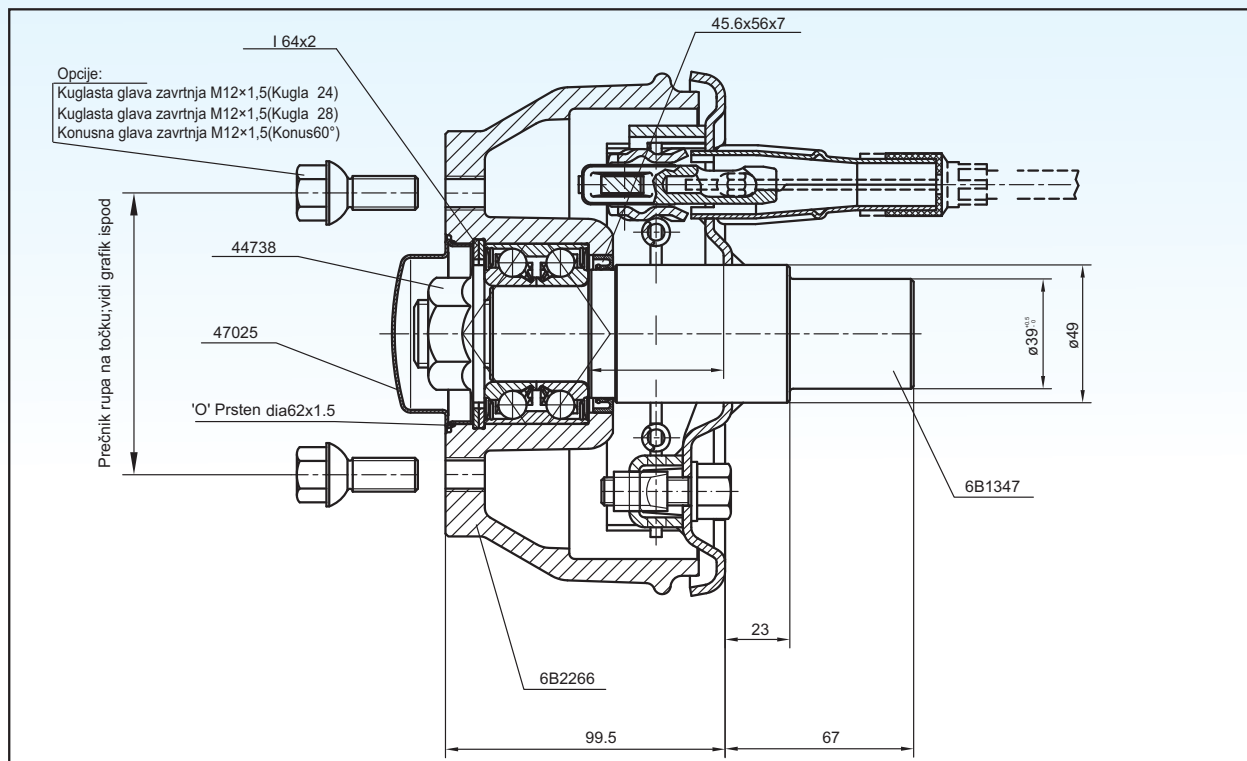

Prečnik kočionog doboša: 160 mm

Upotrebljivi prečnik točka: min 0.368 m
max 0.580 m

EG broj kočionog mehanizma: 5177/77

Maksimalno opterećenje glavčine: 450 kg

Maksimalno opterećenje osovine: 900 kg


Dubina diska ET (dodatak) 25-35 mm

Tip kočnice: KNOTT 16-1365

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
98x4	6A2263.003/004
100x4	6A2263.001/002

GLAVČINA SA KOČNICOM (vodootporna)


F 200

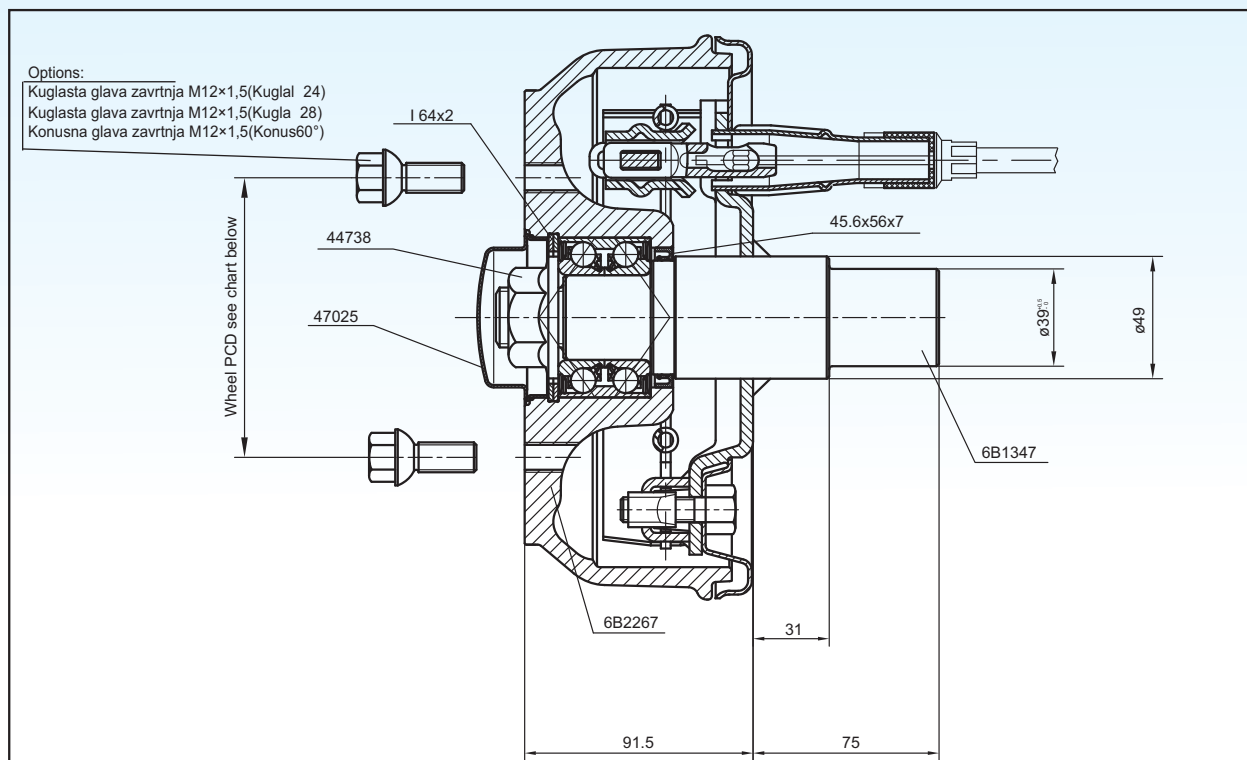

Prečnik kočionog doboša:	200 mm	Maksimalno opterećenje glavčine:	750 kg
Primenljivi prečnik točka:	min 0.506 m max 0.720 m	Maksimalno opterećenje osovine:	1500 kg
EG broj kočionog mehanizma:	361-311-83	Dubina diska ET	25-35 mm
		Tip kočnice:	KNOTT 20-2425/1

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
98x4	
100x4	
112x5	6A2265.201/202
114.3x5	
120x5	
130x4	
108x4	
139.7x4	
139,7x5	

GLAVČINA SA KOČNICOM (vodootporna) F 200 ET 0/10"

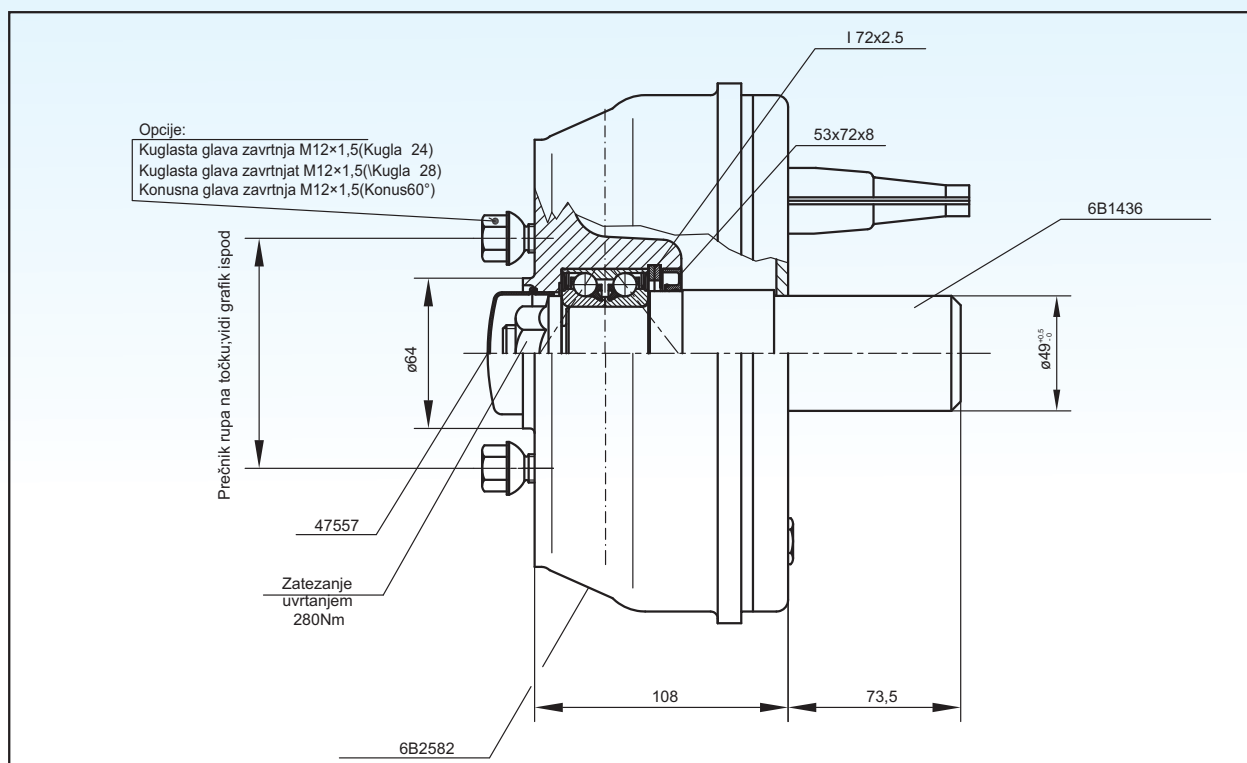

Prečnik kočionog doboša: 200 mm

Maksimalno opterećenje glavčine: 750 kg

Primenljivi prečnik točka: min 0.506 m
max 0.720 m

Maksimalno opterećenje osovine: 1500 kg
Dubina diska ET (-5)-(+35) mm


EG broj kočionog mehanizma: 361-311-83

Tip kočnice: KNOTT 20-2425/1

Wheel PCD size (pitch circle diameter)	Article number
112x5	6A2578.001/002
114.3x5	
120x5	
130x4	
108x4	
139.7x4	
139,7x5	

GLAVČINA SA KOČNICOM (vodootporna)

F 250

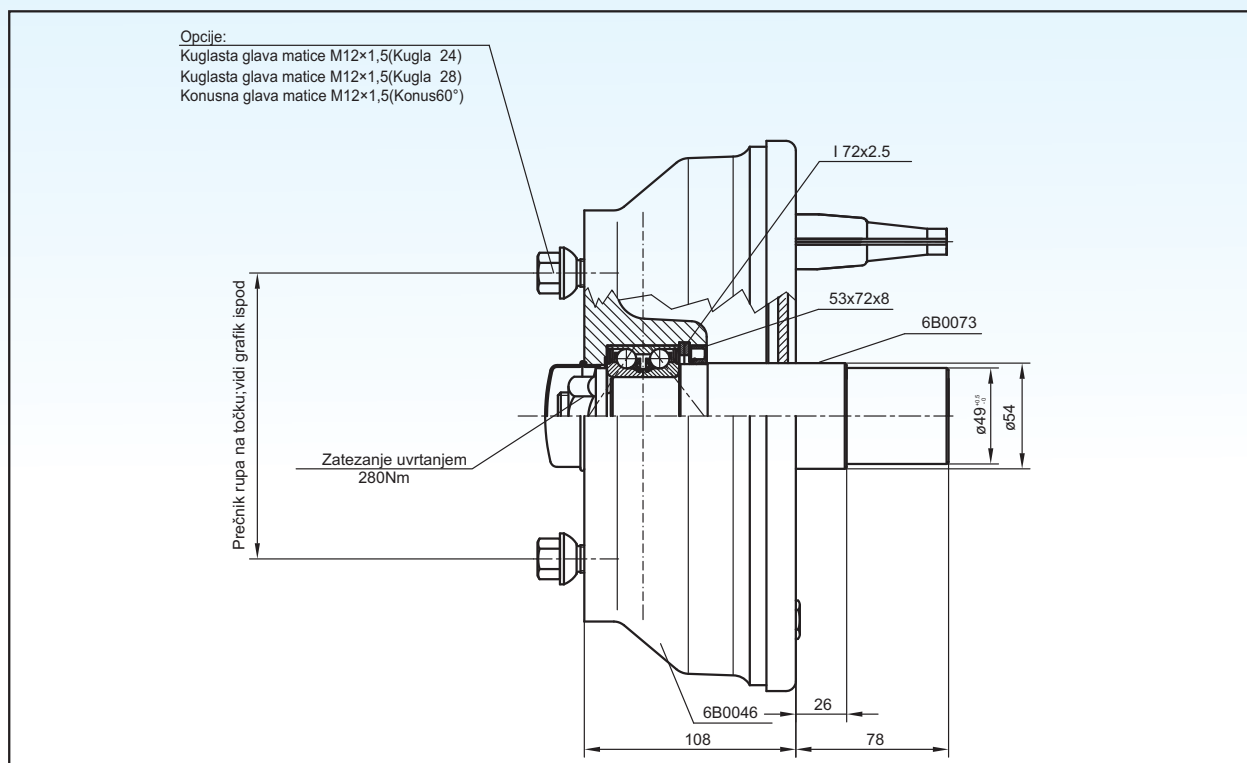

Prečnik kočionog doboša: 250 mm

Primenljivi prečnik točka: min 0.506 m
max 0.720 m

EG broj kočionog mehanizma: 361-185-81

Maksimalno opterećenje glavčine: 900 kg

Maksimalno opterećenje osovine: 1800 kg

Dubina diska ET:


25-35 mm

Tip kočnice:

KNOTT 25-2025

Prečnik rupa na točku	Br. za poručivanje
112x5	6A2327.003/004
114.3x5	
120x5	
130x4	
108x4	
139.7x4	
139,7x5	
152.4x5	

REZERVNI DELOVI ZA KOČNICU TOČKA

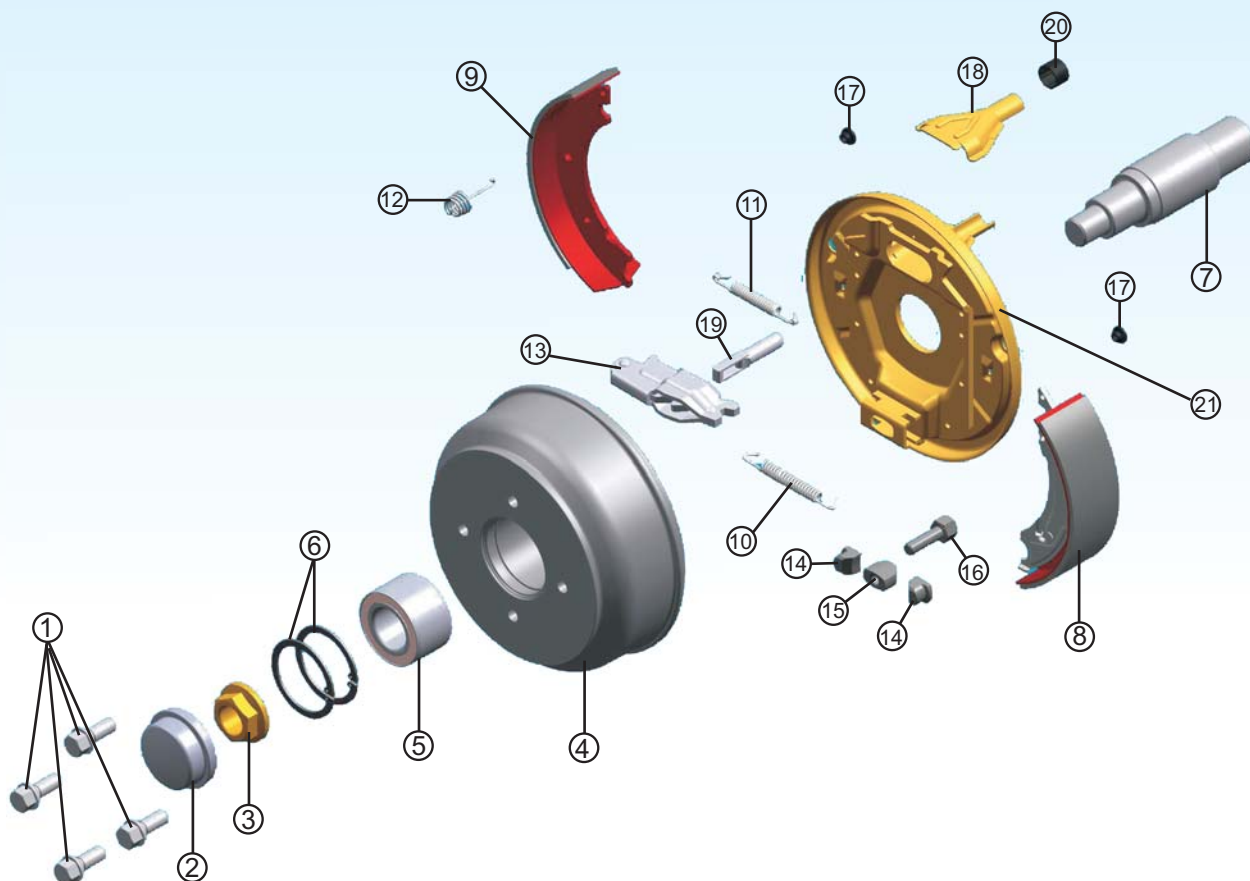

Red. br.	Opis	Broj za poručivanje		
		16-1365	20-2425	25-2025
1	Zavrtanj točka	6X0035.002	6X0035.003	6X0035.003
1	Zavrtanj točka	6X0035.001	6X0035.001	-
2	Prahobran	6B1832C002	6B1832C002	6B1831C002
3	Matica osovine	6B0053.001	6B0053.001	6B0053.001
4	Doboš kočnice 100x4	6A2266.001	6A2267.018	-
4	Doboš kočnice 112x5	-	6A2267.050	6B0046.029
5	Kompaktni ležaj	6X0500.009	6X0500.009	6X0500.007
6	Seđer	6X0472.054	6X0472.054	6X0472.059
8	Pakna (reverzibilna)	6X0022.001	6X0022.002	6X0022.006
9	Pakna (normalna)	6X0023.001	6X0023.002	6X0023.006
10	Donja opruga za vraćanje	6X0024.001	6X0644.001	6X0024.003
11	Gornja opruga za vraćanje	6X0024.001	6X0644.003	6X0024.004
12	Opružni nosač pakne	6X0098.001	6X0644.002	6X0098.001
13	Zatezna brava	6X0107.001	6X0107.002	6X0107.002
14	Šteljuća brava	6X0036.001	6X0036.001	6X0036.002
15	Šteljuća matica	6X0099.001	6X0099.001	6X0099.002
16	Šteljući vijak	6X0759.001	6X0759.001	6X0759.002
17	Šteljući poklopac	6X0866.001	6X0866.001	6X0866.002
18	Čaura sajle	6X0046.005	6X0046.005	6X0046.005
19	Zavrtka	6X0041.001	6X0041.001	6X0041.001
20	PVC Kapica	6X0046.001	6X0046.001	6X0046.001
21	Ploča kočnice (leva)	6X0083.002	6X0086.003	6X0679.001
21	Ploča kočnice (desna)	6X0083.001	6X0086.004	6X0679.002
	Kočiona sajla (730/940)	6X0029.002	6X0029.002	6X0029.002
	Kočiona sajla (830/1040)	6X0029.003	6X0029.003	6X0029.003
	Kočiona sajla (1030/1240)	6X0029.005	6X0029.005	6X0029.005
	Kočiona sajla (1230/1440)	6X0029.007	6X0029.007	6X0029.007
	Kočiona sajla (1430/1640)	6X0029.009	6X0029.009	6X0029.009

ŠAPE

ŠAPA ZA ISO/50

K 7.5



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Veličina priključenja (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
K 7.5AN3	750	7,2	75	Ø36 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.007
K 7.5BN3	750	7,2	75	Ø45 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.015
K 7.5CN3	750	7,2	75	Ø50 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.023
K 7.5DN3	750	7,2	75	Ø60 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.031
K 7.5EN3	750	7,2	75	Ø70 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.033
K 7.5FN3	750	7,2	75	Ø40 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.005
K 7.5GN3	750	7,2	75	Ø45 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.013
K 7.5HN3	750	7,2	75	Ø50 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.021
K 7.5IN3	750	7,2	75	Ø60 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.029
K 7.5JN3	750	7,2	75	Ø70 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.037
K 7.5KN3	750	7,2	75	Ø50 vertikalno	čelik	00-0418	6E0081.045
K 7.5LN3	750	7,2	75	Ø60 vertikalno	čelik	00-0418	6E0081.053
K 7.5MN3	750	7,2	75	Ø70 vertikalno	čelik	00-0418	6E0081.061
K 7.5NN3	750	7,2	75	Ø50 horiz./vert.	čelik	00-0418	6E0081.072
K 7.5ON3	750	7,2	75	Ø60 horiz./vert.	čelik	00-0418	6E0081.080
K 7.5PN3	750	7,2	75	Ø70 horiz./vert.	čelik	00-0418	6E0081.088

ŠAPA ZA ISO/50

K 7.5



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Veličina priključenja (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
K 7.5AN3	750	7,2	75	Ø36 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.007
K 7.5BN3	750	7,2	75	Ø45 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.015
K 7.5CN3	750	7,2	75	Ø50 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.023
K 7.5DN3	750	7,2	75	Ø60 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.031
K 7.5EN3	750	7,2	75	Ø70 horizontal	čelik	00-0418	6E0083.033
K 7.5FN3	750	7,2	75	Ø40 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.005
K 7.5GN3	750	7,2	75	Ø45 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.013
K 7.5HN3	750	7,2	75	Ø50 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.021
K 7.5IN3	750	7,2	75	Ø60 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.029
K 7.5JN3	750	7,2	75	Ø70 horizontal	čelik	00-0418	6E0081.037
K 7.5KN3	750	7,2	75	Ø50 vertikalno	čelik	00-0418	6E0081.045
K 7.5LN3	750	7,2	75	Ø60 vertikalno	čelik	00-0418	6E0081.053
K 7.5MN3	750	7,2	75	Ø70 vertikalno	čelik	00-0418	6E0081.061
K 7.5NN3	750	7,2	75	Ø50 horiz./vert.	čelik	00-0418	6E0081.072
K 7.5ON3	750	7,2	75	Ø60 horiz./vert.	čelik	00-0418	6E0081.080
K 7.5PN3	750	7,2	75	Ø70 horiz./vert.	čelik	00-0418	6E0081.088

50MM ŠAPA PREMA ISO/50

K 14



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Priključna veličina (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
K 14AN3	1400	13,2	100	Ø50 vertikalno	čelik	00-0417	6E0031.002
K 14BN3	1400	13,2	100	Ø60 vertikalno	čelikl	00-0417	6E0031.004
K 14CN3	1400	13,2	100	Ø70 vertikalno	čelik	00-0417	6E0031.006



50MM ŠAPA PREMA ISO/50

KQ 14



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Priključna veličina (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
KQ 14AN3	1400	12,26	100	Ø 50 horizontalno	čelik	00-0421	6E0042.002
KQ 14BN3	1400	12,26	100	Ø 60 vertikalno	čelik	00-0421	6E0042.006
KQ 14CN3	1400	12,26	100	Ø 70 vertikalno	čelik	00-0421	6E0042.010



50MM ŠAPA PREMA ISO/50

KK 14



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Priključna veličina (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
KK 14AN3	1400	13,2	100	Ø50 horiz./vert.	čelik	00-0420	6E0040.002
KK 14BN3	1400	13,2	100	Ø45 horiz./vert.	čelik	00-0420	6E0040.004
KK 14CN3	1400	13,2	100	Ø36 horiz./vert.	čelik	00-0420	6E0040.006



50MM ŠAPA ZA ISO/50

K 20



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Priključna veličina (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
K 20AN3	2000	18,5	100	Ø50 horiz./vert.	čelik	00-0416	6E0045.002
K 20BN3	2000	18,5	100	Ø45 horiz./vert.	čelik	00-0416	6E0045.004



50MM ŠAPA ZA ISO/50

K 27



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Priključna veličina (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
K 27AN3	2700	25	150	Ø50 horiz./vert.	odlivak	00-0507	6E0019.004
K 27BN3	2700	25	150	Ø45 horiz./vert.	odlivak	00-0507	6E0019.008



50MM ŠAPA ZA ISO/50

K 35



Tip	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Priključna veličina (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
K 35AN3	3500	31	150	Ø50 horiz./vert.	odlivak	00-0419	6E0018.004
K 35BN3	3500	31	150	Ø45 horiz./vert.	odlivak	00-0419	6E0018.010
K 35CN3	3500	31	150	Ø60 horizontal	odlivak	00-0419	6E0077.002



50MM ŠAPA ZA ISO/50

AKF 7.5V



Model	Maksimalno opterećenje (kg)	D Vrednost (kN)	Vertikalno opterećenje (kg)	Priključna veličina (mm)	Materijal	EG broj	Broj za poručivanje
AKF 7.5 VN3	750	7.189	75		čelik	00-0746	6E0051.003




OBUJMICE

OBUJMICA



LB 35

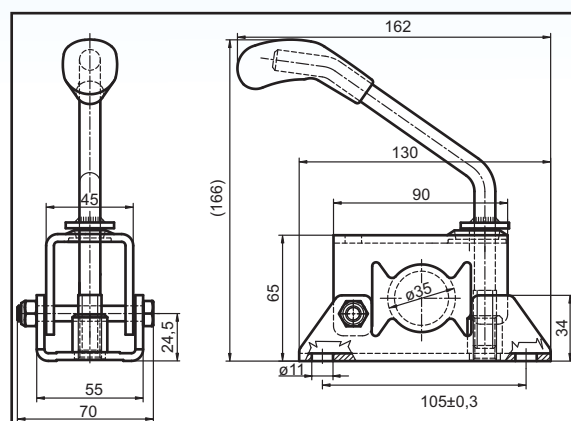


Tip	Opterećenje (kg) (max.)	Montaža	Broj za poručivanje
LB 35	75	sa zavrtanjem	6F0036.001

OBUJMICA



LB 42

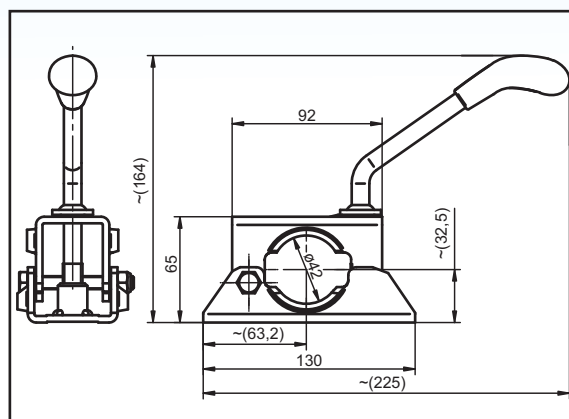


Tip	Opterećenje (kg) (max.)	Montaža	Broj za poručivanje
LB 42	125	sa zavrtnjem	6F0024.001

OBUJMICA




LB 60

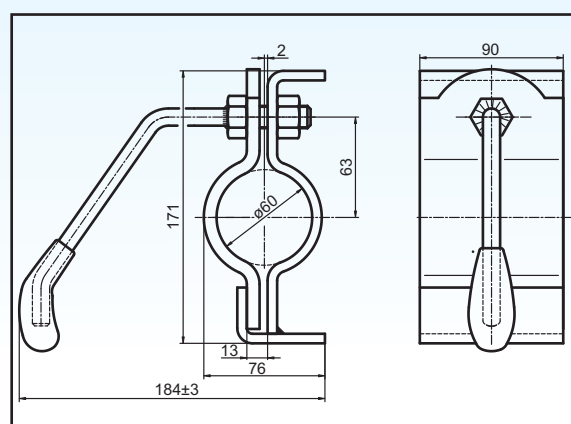

Tip	Opterećenje (kg) (max.)	Montaža	Broj za poručivanje
LB 60	280	zavarena	6F0109.001


LB 60

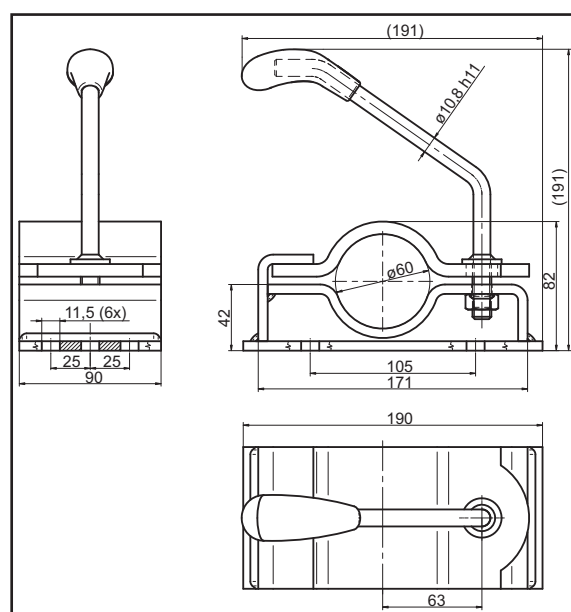

Tip	Opterećenje (kg) (max.)	Montaža	Broj za poručivanje
LB 60 T1	280	sa zavrtanjem	6F5047.001

OBUJMICA


LB 60 T2

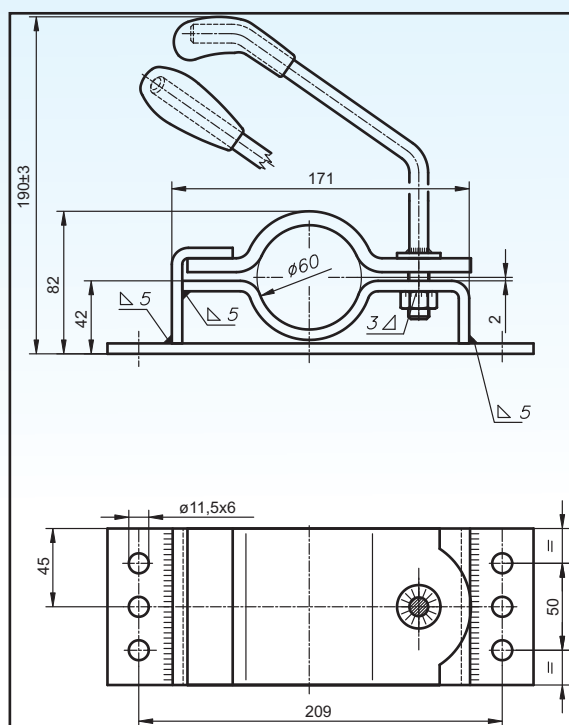

Tip	Opterećenje (kg) (max.)	Montaža	Broj za poručivanje
LB 60 T2	280	sa zavrtnjem	6F0010.001



KLE 60

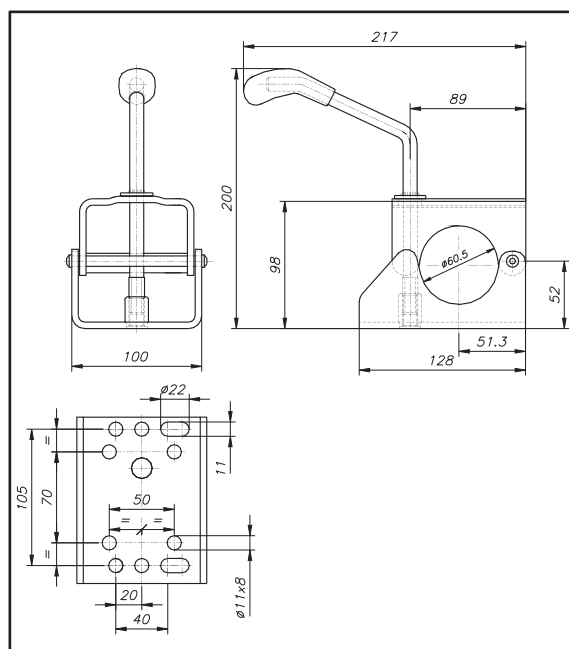


Type	Opterećenje (kg) (max.)	Montaža	Broj za poručivanje
KLE 60	250	sa zavrtnjem	6F5143.001

OBUJMICA



LB H 48

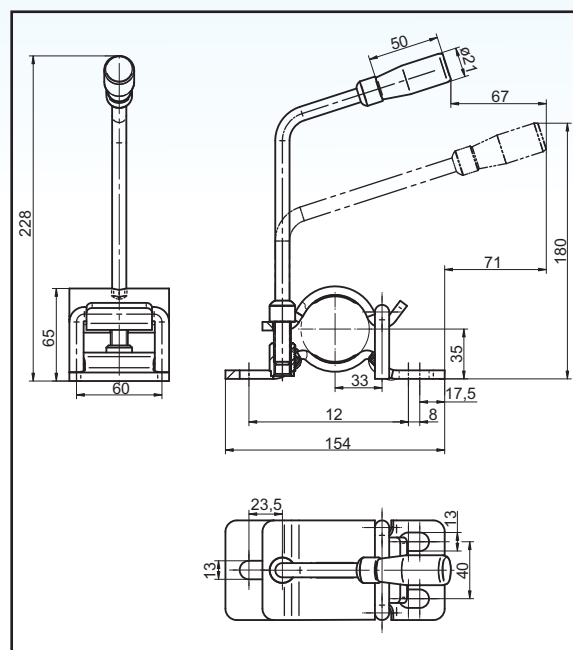

Tip	Opterećenje (kg) (max.)	Montaža	Broj za poručivanje
LB H 48	350	sa zavrtnjem	6F5052.001


POTPORNICI

POTPORNIK ZA TREJLERE



TL 48

L (mm)	I (mm)	Br.za poručivanje
550	495	6D5749.007
650	595	6D5749.009
750	695	6D5749.011

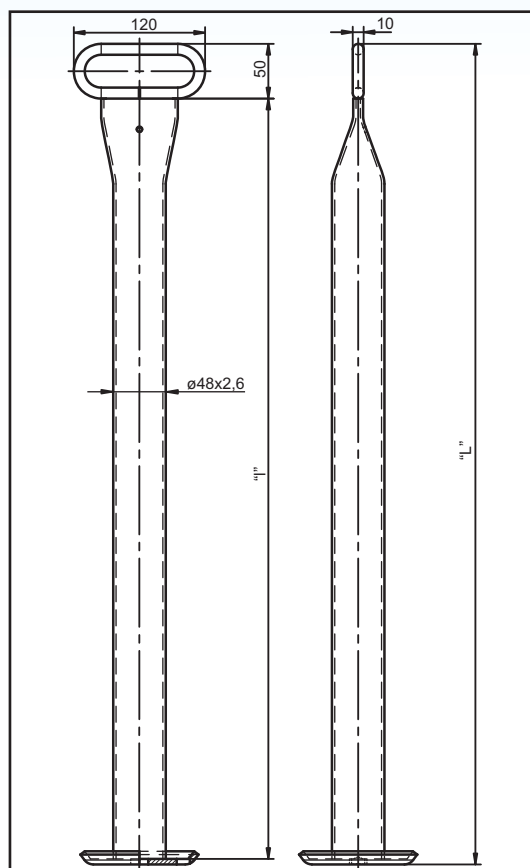


Model	Opterećenje (kg) (max.)	Napomena	Br.za poručivanje
TL 48/ (L vidi tabelu)	280	pričvršćivanje sa obujmicom	vidi tabelu

TELESKOPSKI POTPORNIK ZA TREJLERE



TTL
42

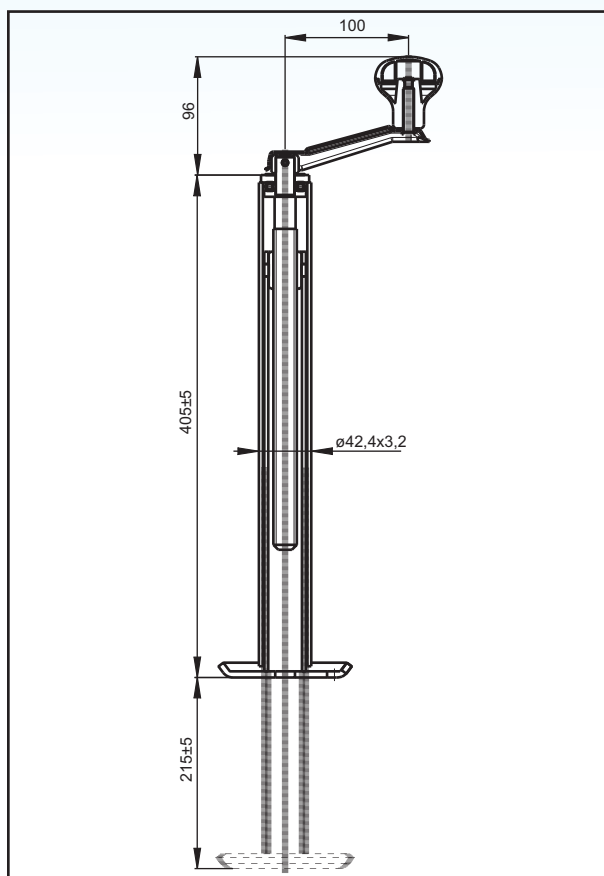


Model	Opterećenje (kg) (max.)	Napomena	Broj za poručivanje
TTL 42	250	učvršćivanje sa obujmicom	6D5981.001

TELESKOPSKI POTPORNIK ZA TEŠKE TREJLERE



TTL
70

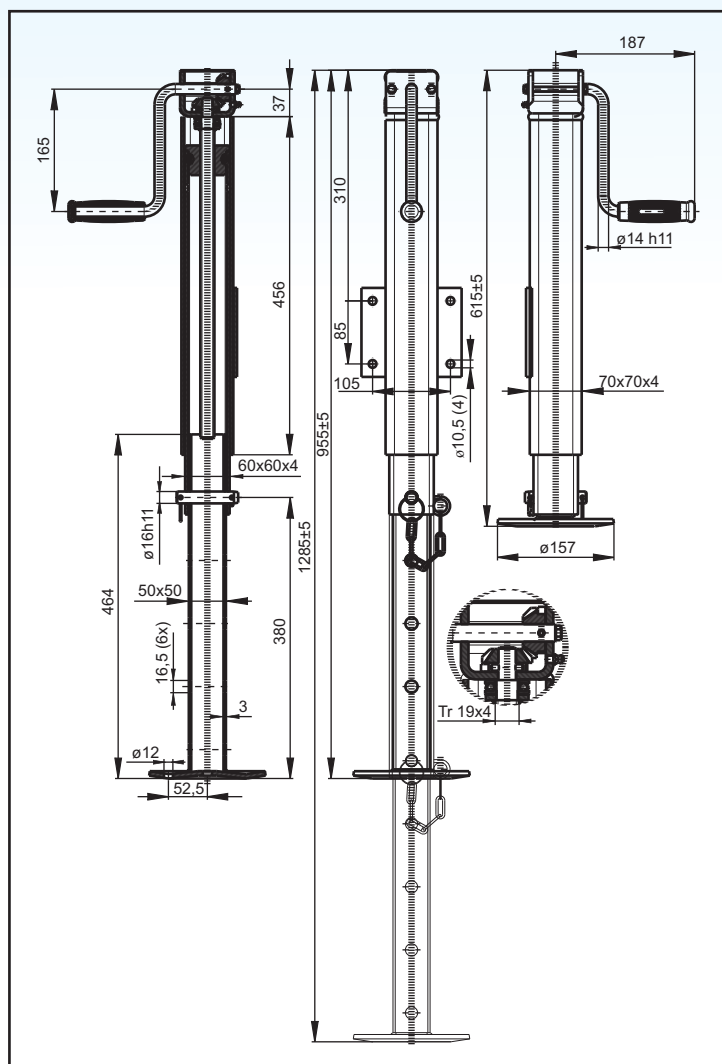

Model	Opterećenje (kg) (max.)	Napomena	Broj za poručivanje
TTL 70	1500	učvršćivanje sa obujmicom	6D6334.001




TTL 80	1500	učvršćivanje sa obujmicom	6D6497.001
--------	------	---------------------------	------------

POTPORNI TOČKOVI

PODEŠAVAJUĆI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



ATKS
60-205/50
AC

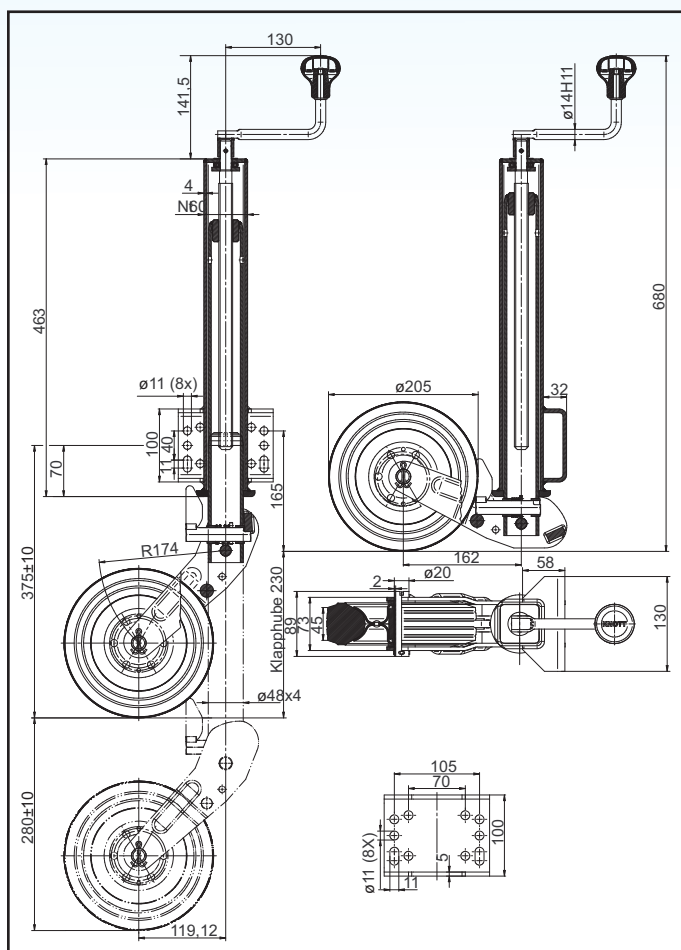


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
ATK 60-205/50 AC	175	Čelik	Klizeći	6D5532.001

PODEŠAVAJUĆI POTPORNİ TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



ATK
60-220/70
AC

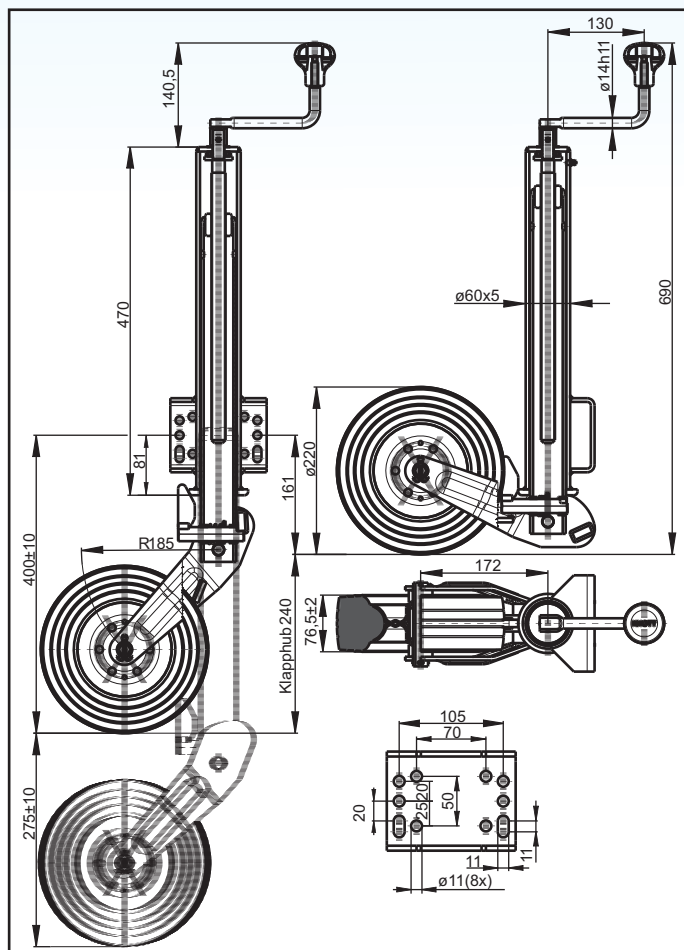


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
ATK 60-220/70 AC	175	Čelik	Klizeći	6D5345.001

TELESKOPSKI POTPORNİ TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
35-200/40 M

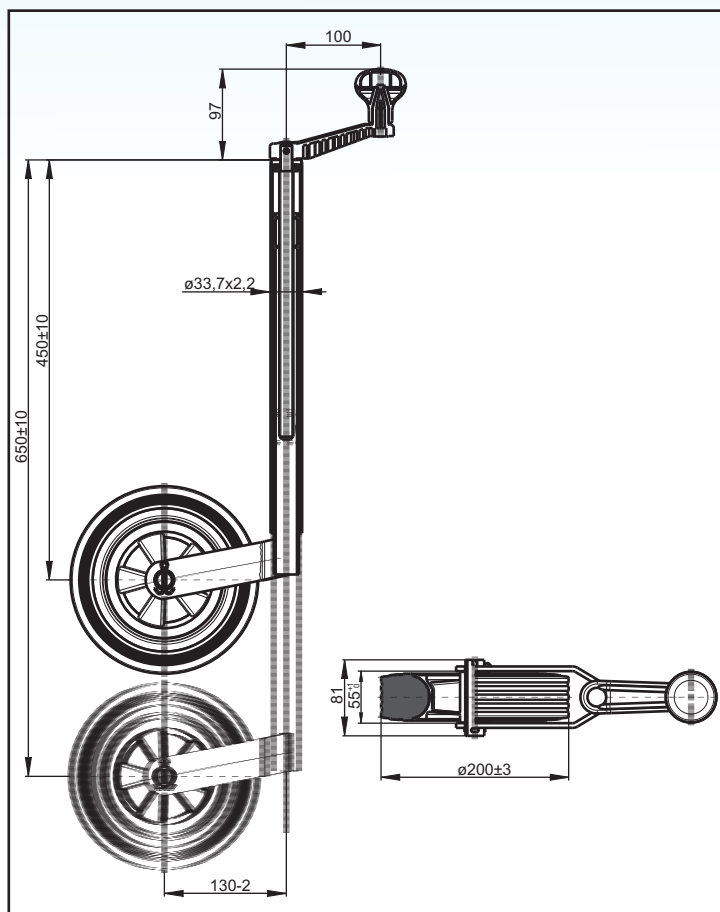


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za
TK 35-200/40 M	50	Čelik	Klizeći	6D5757.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
35-200/40 AC

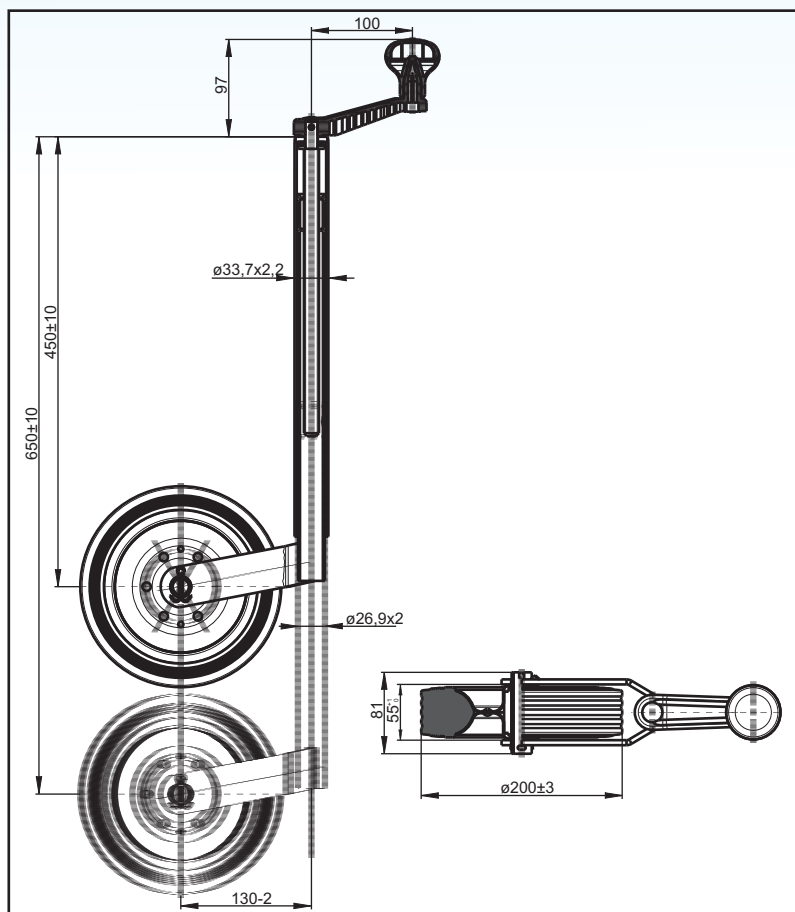


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 35-200/40 AC	50	Čelik	Klizeći	6D5758.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
42-200/40AC

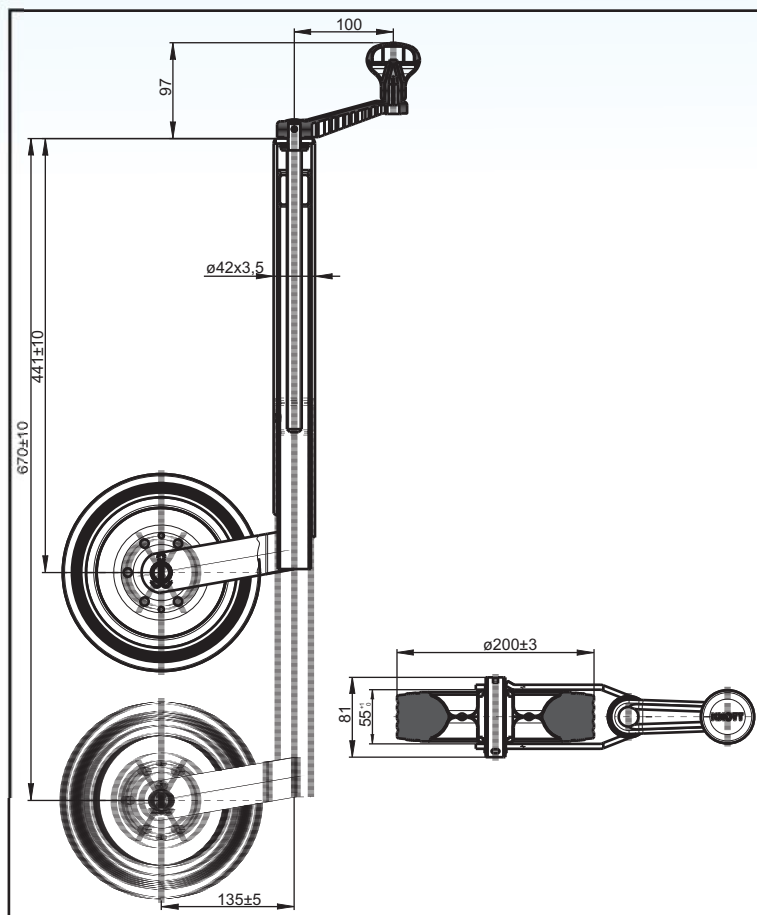


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 42-200/40AC	125	Čelik	Klizeći	6D5800.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
42-200/40 M

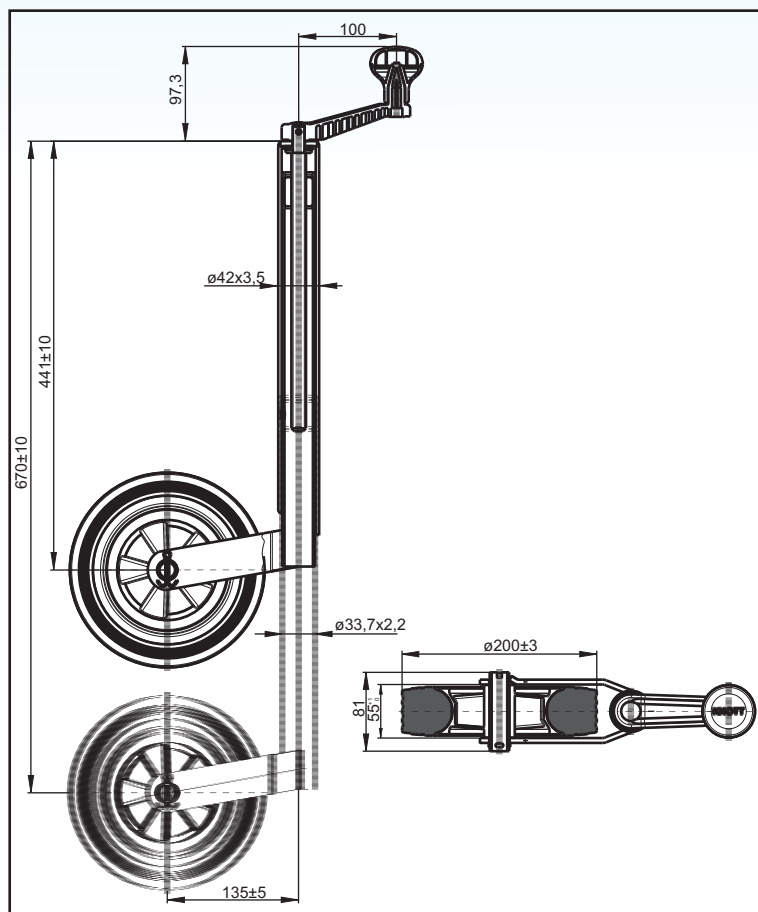


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 42-200/40 M	100	Plastika	Klizeći	6D5802.001

TELESKOPSKI POTPORNİ TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
48-220/70 H /AC

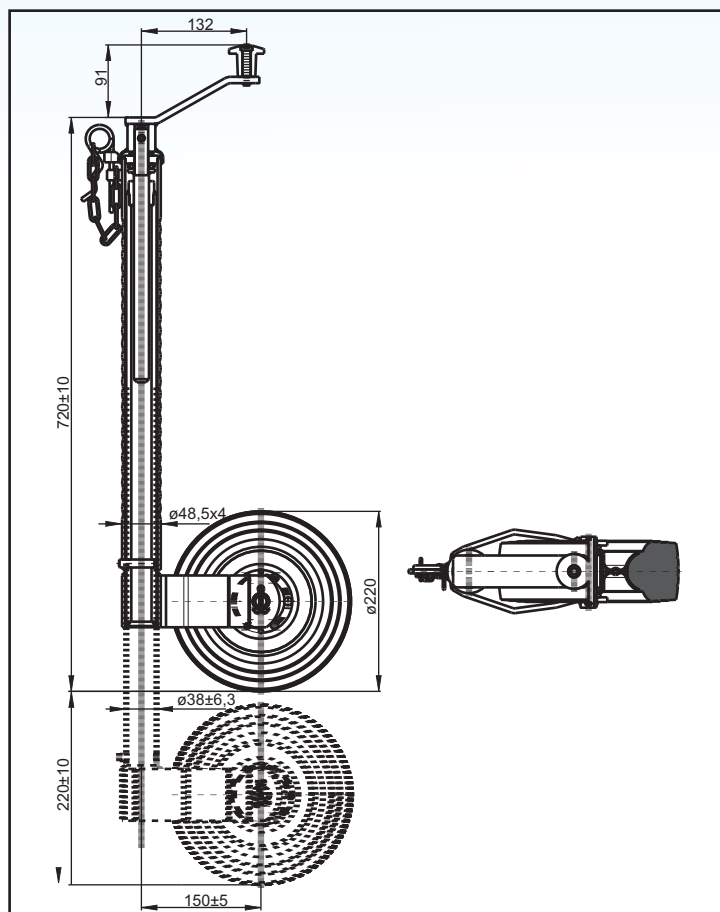


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 48-220/70 H/AC	150	Čelik	Valjak	6D6146.001

TELESKOPSKI POTPORNİ TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
48-220/70 H/AC

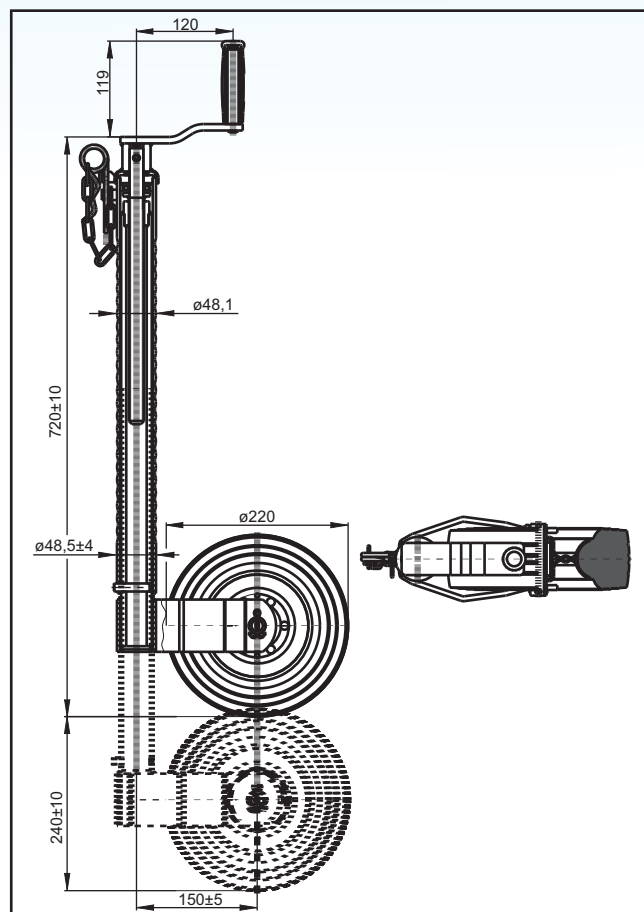

Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 48-220/70 H/AC	150	Čelik	Valjak	6D5949.001


A vertical metal tool, possibly a lever or a part of a machine. It features a black handle at the top, a chain mechanism, and a large black wheel at the bottom. The tool is made of polished metal and is set against a light blue background.

[illegible]6/22

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
48-215/70 M

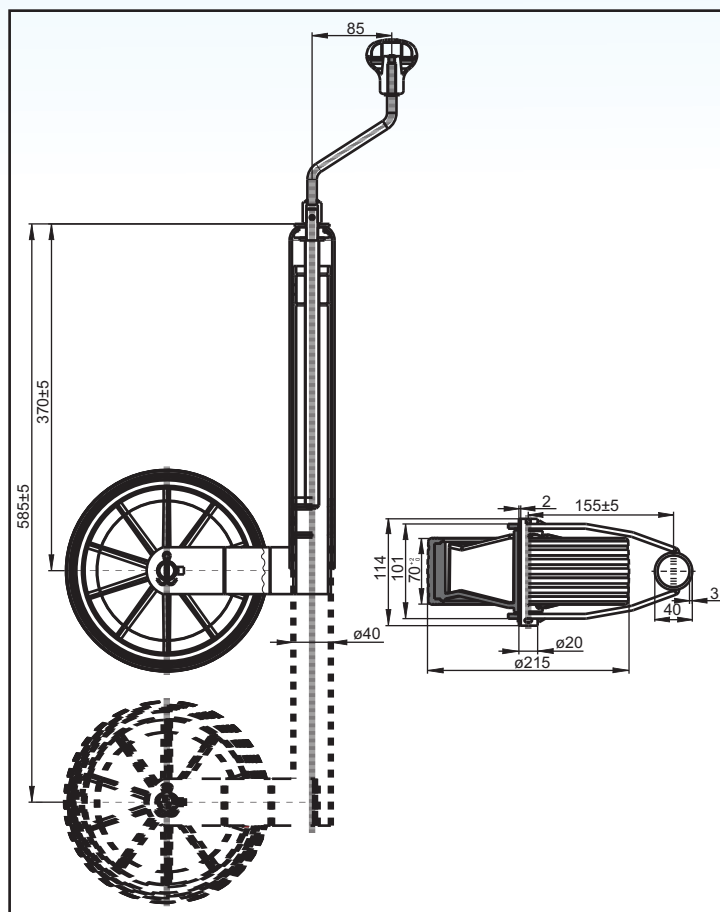


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 48-215/70 M	150	Plastika	Klizač	6D5896.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
48-204/40 M

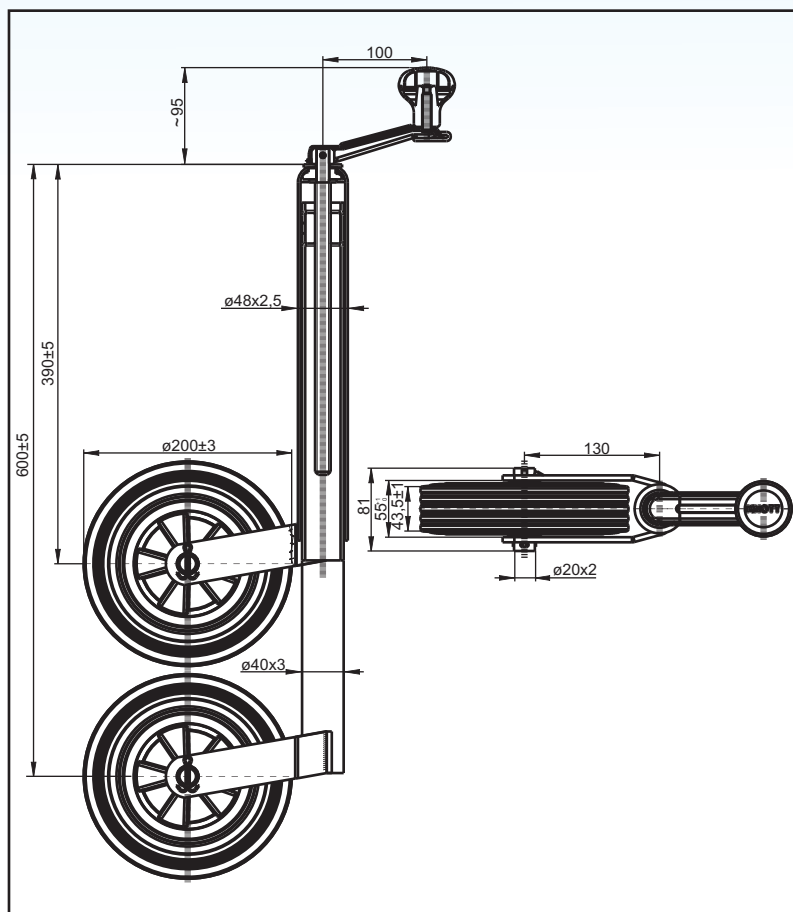


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 48-204/40 M	125	Plastika	Klizač	6D5143.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
48-200/40 AC

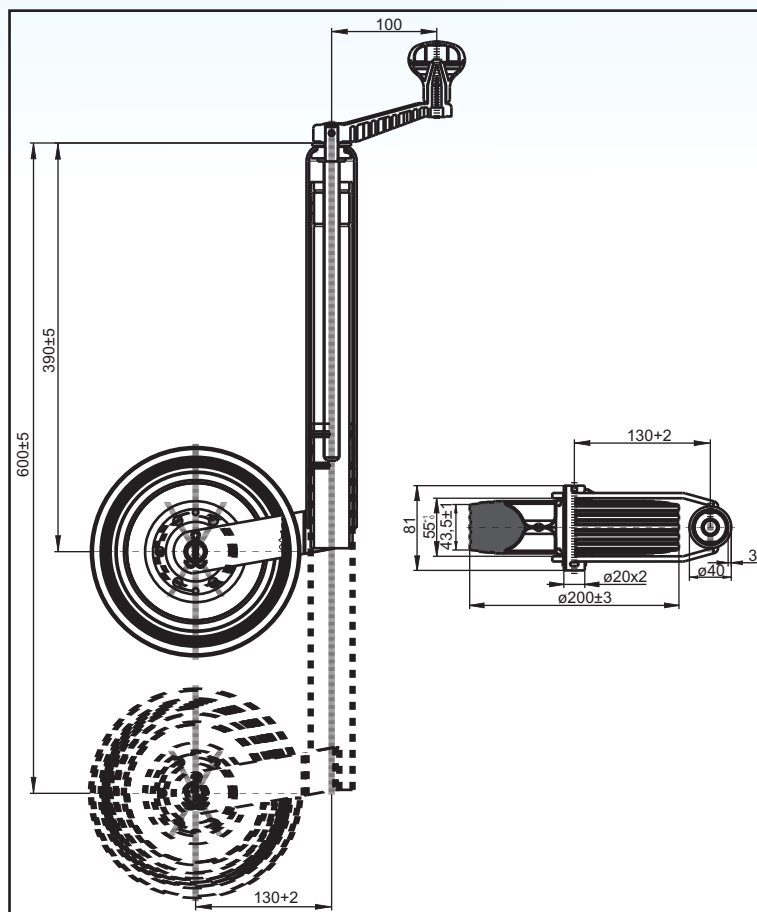


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 48-200/40 AC	125	Čelik	Klizač	6D5807.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
48-260/85 M

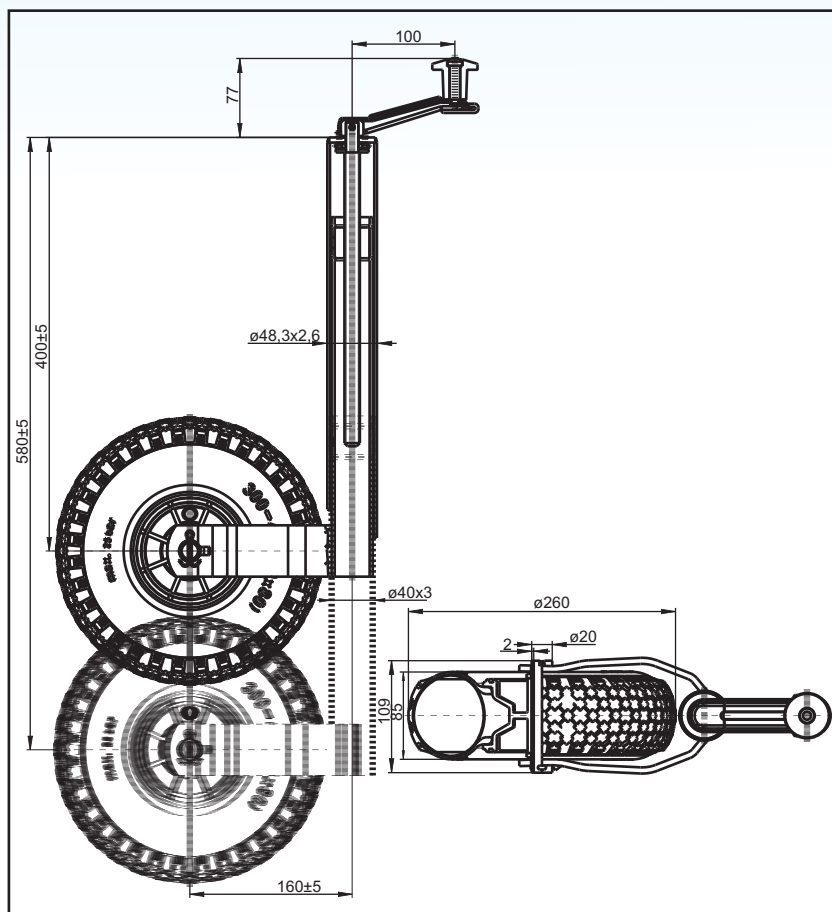


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 48-260/85 M	125	Plastika	Klizač	6D6368.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
48-260/85 AC

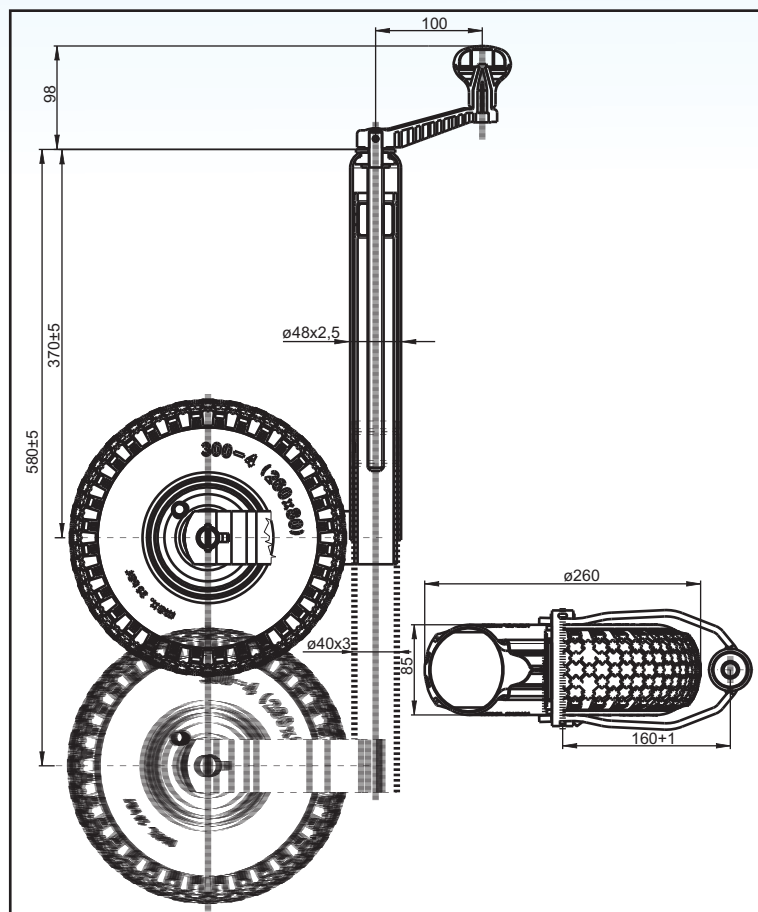


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 48-260/85 AC	125	Čelik	Valjak	6D5353.001



TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE

TK
60-220/70 AC

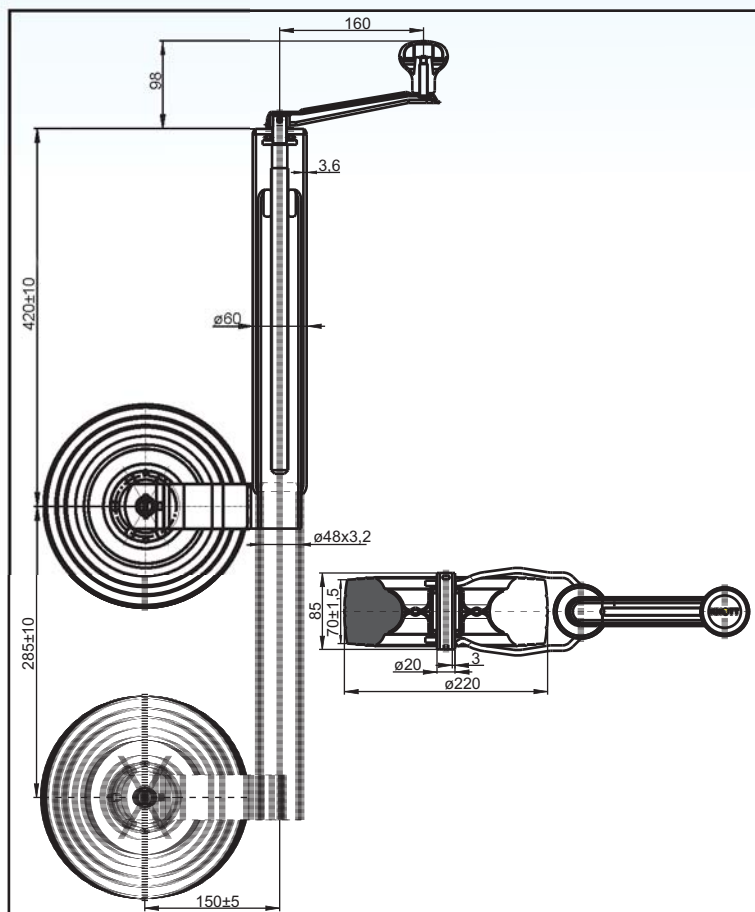


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 60-220/70 AC	150	Čelik	Valjak	6D6163.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
60-220/70 AC

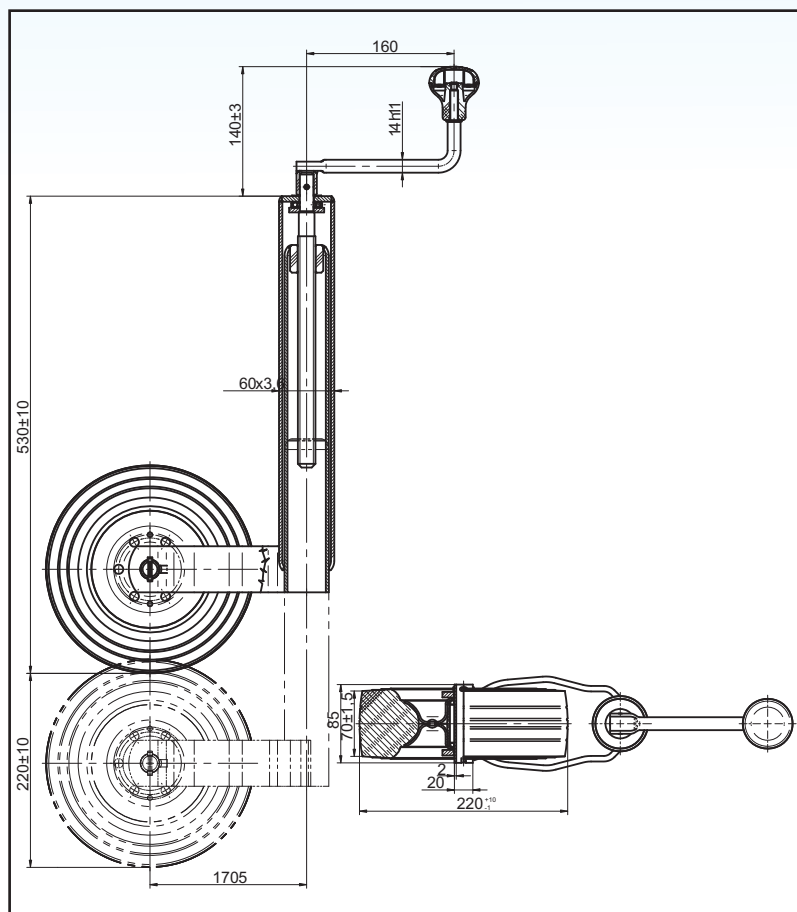


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 60-220/70 AC	150	Čelik	Valjak	6D6819.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE



TK
60-215/70 M

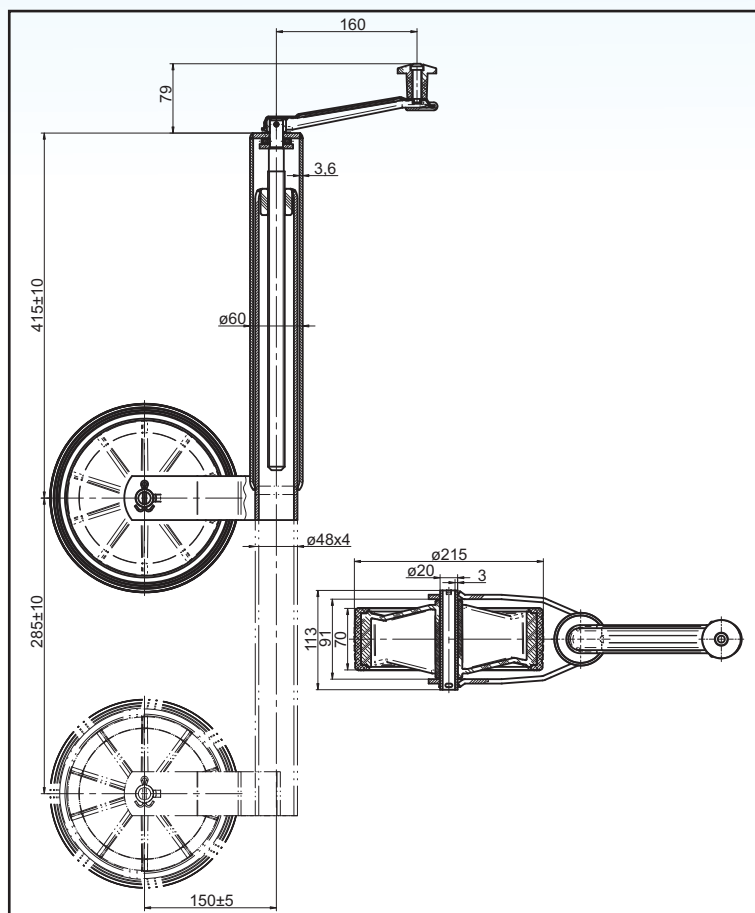


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 60-215/70 M	150	Plastika	Klizač	6D6153.001

TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE I KARAVANE




TK
60-260/85 M

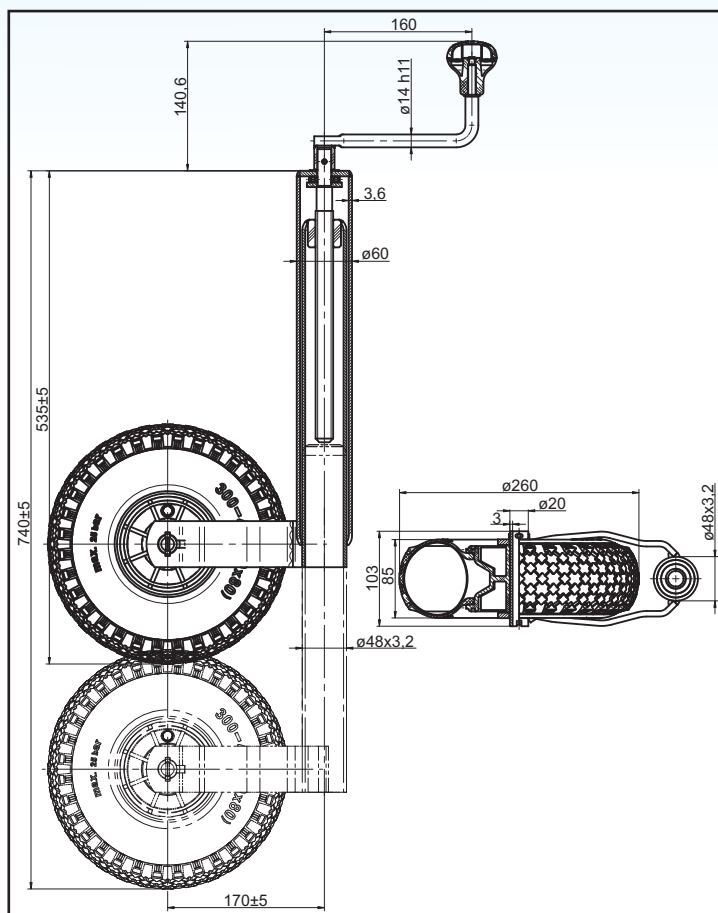


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 60-260/85 M	150	Plastika	Klizač	6D6183.001

TEŠKI TELESKOPSKI POTPORNI TOČAK ZA TREJLERE

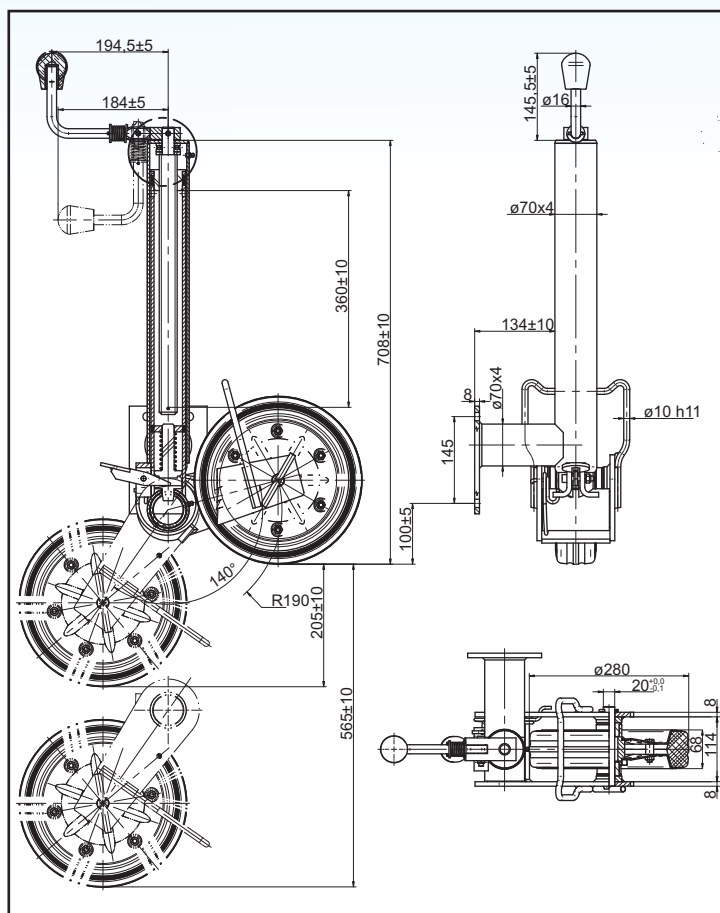TK
70-280/65 AC


Model	Opterećenje (kg)	Materijal točka	Tip točka	Broj za poručivanje
TK 70-280/65 AC	150	Čelik	Valjak	6D6528.001

Standardni potporni točkovi sa velikim unapređenjima

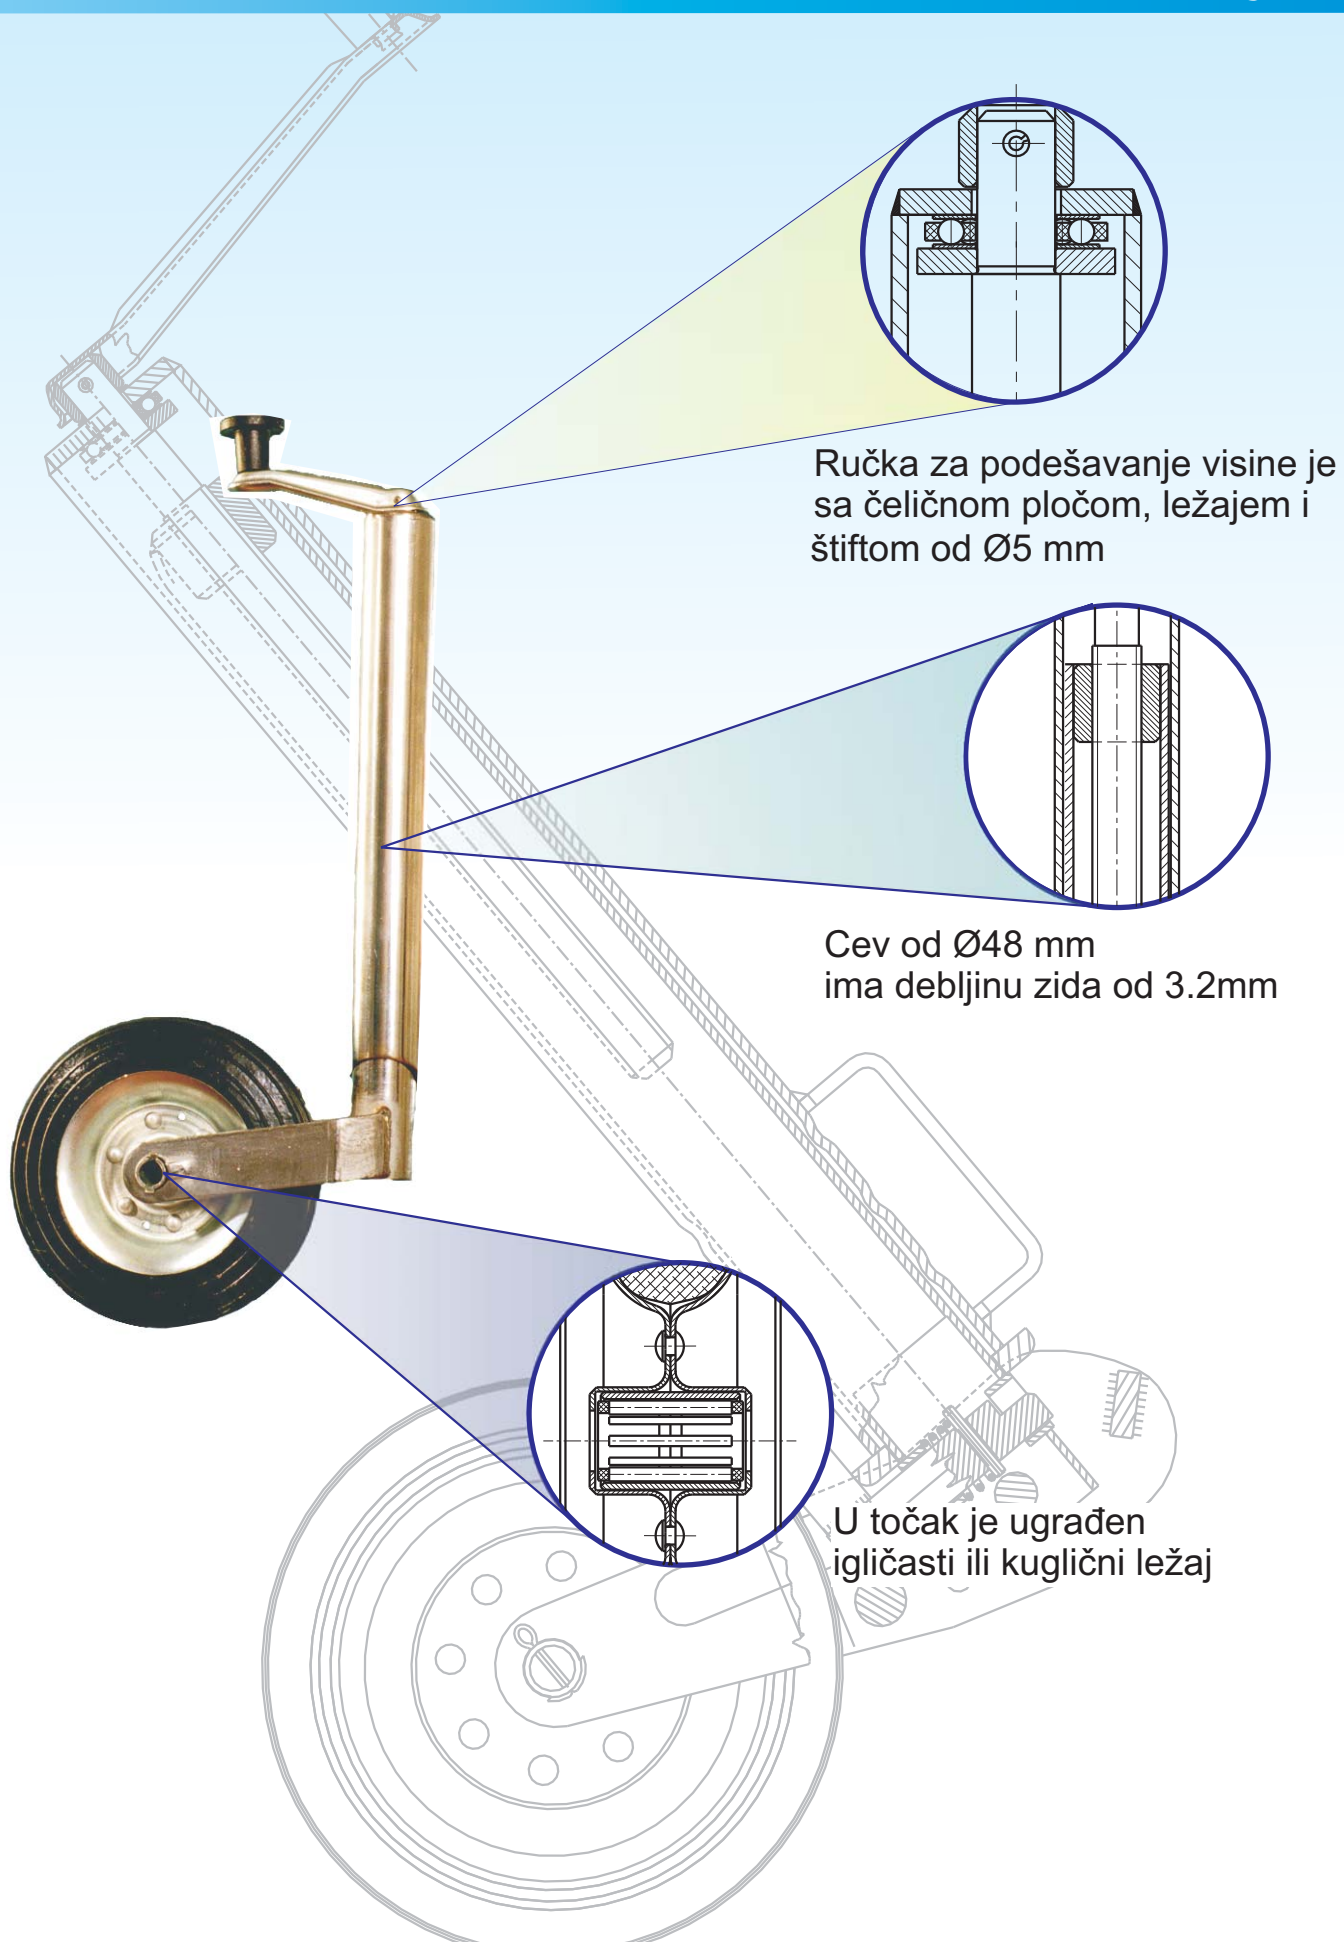

12 Volt

Multipoint

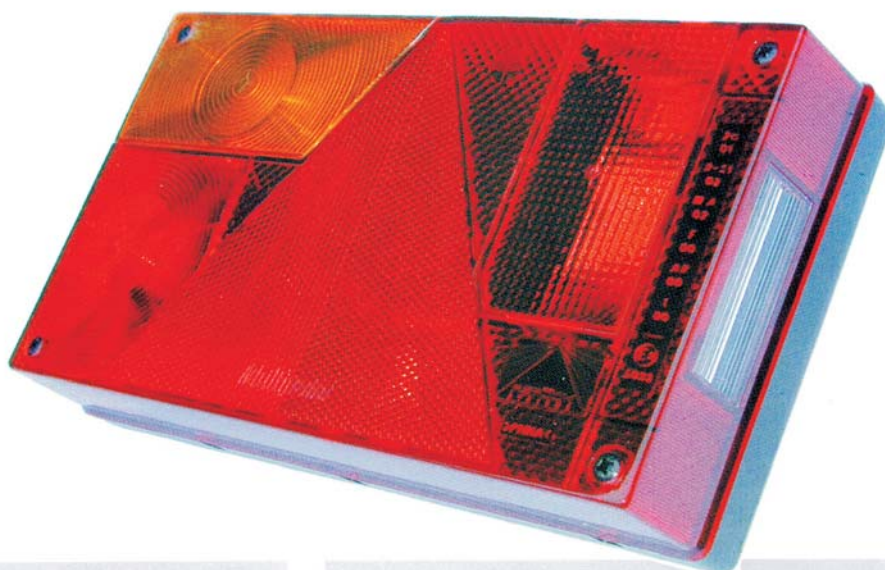

24-5000-007

Zadnja leva lampa:
rep/stop/migavac/maglenka/
lampa za tablicu/reflektor,
sa priključnim kablovima
i sijalicama

18-8450-007

Rezervna stakla

24-5200-007

Zadnja desna lampa:
rep/stop/migavac/rikverc
lampa/lampa za tablicu/
reflektor,sa priključnim
kablovima i sijalicama

18-8452-007

Rezervna stakla

24-5210-007

Zadnja desna lampa:
rep/stop/migavac/
lampa za tablicu/reflektor,
sa priključnim kablovima
i sijalicama

18-8452-107

Rezervna stakla

für Fahrzeugbreiten 1040 mm - 2120 mm
(ohne zus. KZ-Leuchte)



Multifunkcijska lampa - zadnja



3-funktielamp:
achter/rem/knipperlicht,
met 2 boutjes

feu 3 fonction:
AR/stop/clignotant,
avec 2 boulons

3 Funktionsleuchte:
Blink/Brems/Schlussleuchte,
mit 2 Schrauben

3 function lamp:
tail/stop/flash light
with 2 bolts

Bestelnnummer Numéro de commande Bestelnnummer Order number	Achterlampen	Feux arrières	Schlußleuchte	Tail lights
882.027.040.000	Zonder kentekenverlichting kabelinvoer achter rode glas binnenwerk los	Sans feu de plaque entrée de câble derrière verre rouge l'intérieure mobile	Ohne Kenzeichenbeleuchtung Kabeleinfuhr hinten rotem Glas Innen teil lose	Without numberplate light cable inlet behind red glass internal part loose
882.027.040.010	Met kentekenverlichting	Avec feu de plaque	Mit Kenzeichenbeleuchtung	With numberplate light



3-funktielamp:
achter/rem/knipper,
schroefaansluiting

feu 3 fonction:
AR/stop/clignotant,
connexion par vis

3 Funktionsleuchte:
Blink/Brems/Schluss,
Schraubanschluss

3 function lamp:
tail/stop/flash,
screw mounting

882.420.000.100	grondplaat lichtmetaal	base en alliage léger	Leichtmetallboden	lightmetal base plate
882.420.000.000	met kentekenlamp	avec feu de plaque	mit Kennzeichenfenster	with number plate light
882.420.000.300	waterdicht, grondplaat kunststof	imperméable, base en plastique	spritzwasserfest, Kunststoffboden	water resistant, plastic base plate
882.420.000.200	met kentekenlamp	avec feu de plaque	mit Kennzeichenfenster	with number plate light
882.090.420.500	glas 3 funkties	optique 3 fonctions	Lichtscheibe 3 Funktion	lens 3 functions
882.090.420.400	glas 4 funkties	optique 4 fonctions	Lichtscheibe 4 Funktion	lens 4 functions
882.420.000.900	beschermkap	capot protecteur	Schutzhaube	protection cap



7-polno grlo ISO 1724

Za kabel od 4m

Broj za poručivanje

58-1022-037

Za kabel od 5m

58-1022-047

Za kabel od 7m

58-1022-057

Grlo ISO 11446

Za kabel od 4m

Broj za poručivanje

58-2008-017

Za kabel od 5m

58-2008-027

Za kabel od 7m

58-2008-037

Sistem multifunkcijskog grla

Za kabel od 4m

Broj za poručivanje

58-1028-007

Za kabel od 5m

58-1028-017

Za kabel od 7m

58-1028-027



Multipoint

TOČKOVI I GUME ZA TREJLERE



Veličina	Raspored rupa	Opterećenje kg/(km/h)	Broj za poručivanje
4.00-8 ET 0	100x4	355/130	6X0698.024
155R13 ET30	100x4	437/190	6X0698.026
165/70R13 ET30	100x4	487/140	6X0698.006
185R14 ET30	112x5	850/140	6X0698.004
195R14 ET30	112x5	950/140	6X0698.005
195/50R10 ET4	112x5	750/140	6X0698.007



TOČKOVI ZA TREJLERE



100x4 raspored rupa




112x5 raspored rupa

Tip	Raspored rupa	Opterećenje (kg) pri 140km/h	Broj za poručivanje
Disk 4 Jx13H2 ET30	100x4	575	6X0630.003
Disk 4,5 Jx13H2 ET30	100x4	575	6X0630.002
Disk 4,5 Jx13H2 ET30	112x5	675	6X0630.005
Disk 5 Jx13H2 ET30	112x5	700	6X0630.006
Disk 5,5 Jx14H2 ET30	112x5	900	6X0630.001
Disk 6 Jx14H2 ET30	112x5	900	6X0630.004
Disk 6 Jx14H2 ET30	205x6	1250	6X0630.007


BLATOBRANI

BLATOBRA NI ZA JEDNOOSOVINSKE PRIKOLICE 12/40

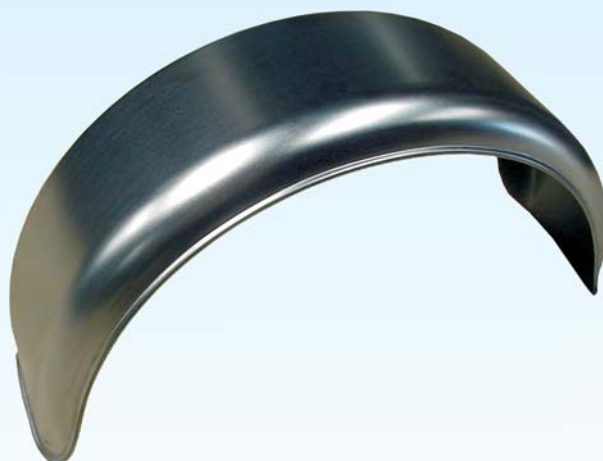

Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Profil	Materijal
A206612K	6X0573.001	660	345	200	12/40	pocinkovani čelik
A207012K	6X0573.002	700	390	200	12/40	pocinkovani čelik
A207512K	6X0573.003	750	415	200	12/40	pocinkovani čelik
A227512K	6X0573.004	750	390	220	12/40	pocinkovani čelik
A228012K	6X0573.005	800	415	220	12/40	pocinkovani čelik
A228612K	6X0573.006	860	445	220	12/40	pocinkovani čelik
A247512K	6X0573.007	750	390	240	12/40	pocinkovani čelik
A248012K	6X0573.008	800	415	240	12/40	pocinkovani čelik
A248612K	6X0573.009	860	445	240	12/40	pocinkovani čelik
A248040K	6X0573.010	800	415	240	40/40	pocinkovani čelik
A268040K	6X0573.012	800	415	260	40/40	pocinkovani čelik
A268012K	6X0573.011	800	415	260	12/40	pocinkovani čelik

Blatobrani sa profilom 12/40 i 40/40. Poluprečnik 12 je za montiranje na stranice prikolice. Poluprečnik 40 je za montiranje na podupirače prikolice, kao na prikolice za brodove.

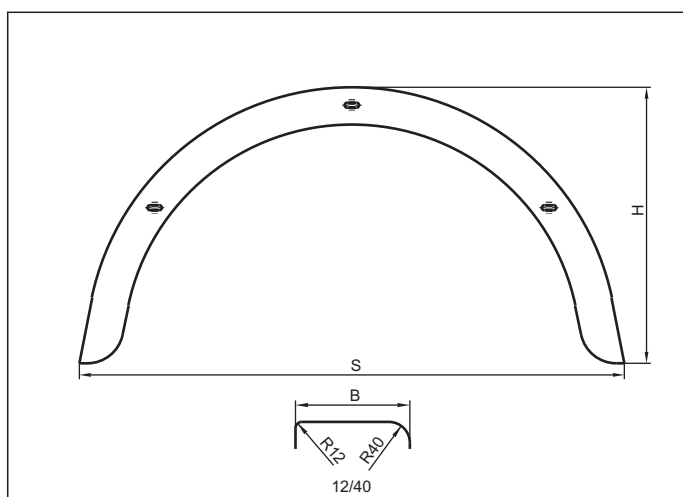


TANDEM BLATOBRAANI



Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Profil	Materijal
A2213912KT	6X0570.005	1390	375	220	12/40	pocinkovani čelik
A2215512KT	6X0570.006	1550	375	220	12/40	pocinkovani čelik
A2215540KT	6X0570.002	1550	375	220	40/40	pocinkovani čelik
A2415012KT	6X0570.007	1500	410	240	12/40	pocinkovani čelik
A2415040KT	6X0570.003	1500	410	240	40/40	pocinkovani čelik
A2615012KT	6X0570.008	1500	410	260	12/40	pocinkovani čelik
A2615040KT	6X0570.004	1500	410	260	40/40	pocinkovani čelik
A2014812KT	6X0570.010	1480	365	200	12/40	pocinkovani čelik
A2415112KT	6X0570.011	1510	390	240	12/40	pocinkovani čelik

Tandem blatobrani sa profilom 12/40 i 40/40. Poluprečnik 12 je za montiranje na stranice prikolice. Poluprečnik 40 je za montiranje na podupirače prikolice, kao na prikolice za brodove.

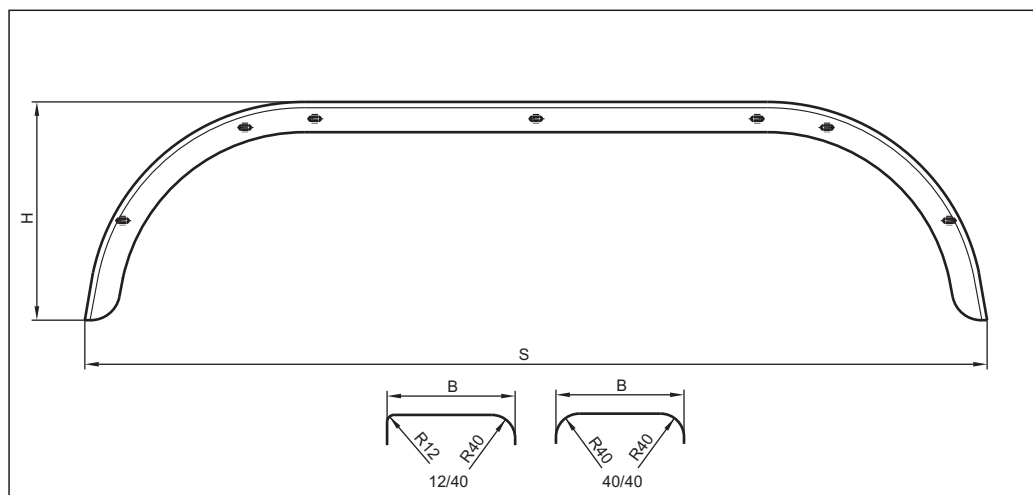


BLATOBRA NI ZA JEDNOOSO VINSKE PRIKOLICE (UGLASTI) 12/40



Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Profil	Materijal
A176712S	6X1031.001	670	340	170	12/40	pocinkovani čelik
A207612S	6X1031.002	760	390	200	12/40	pocinkovani čelik
A227612S	6X1031.003	760	390	220	12/40	pocinkovani čelik
A227512S	6X1031.004	750	390	220	12/40	pocinkovani čelik
A247512S	6X1031.005	750	390	240	12/40	pocinkovani čelik

Uglasti blatobrani sa profilom 12/40. Poluprečnik 12 je za montiranje na stranice prikolice.

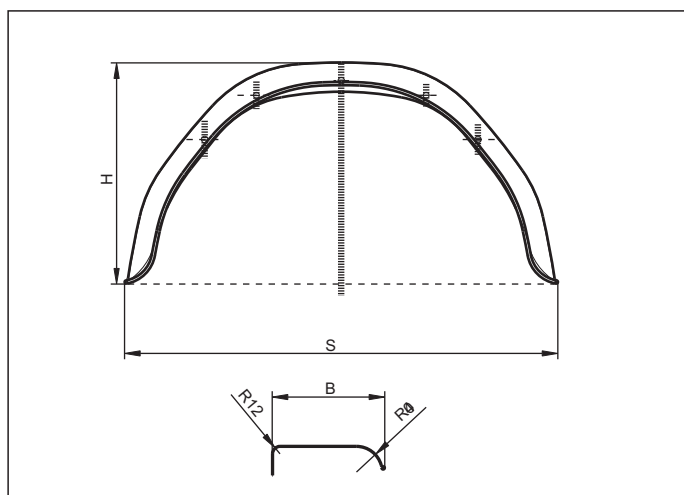


PLASTIČNI BLATOBHRANI



Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Profil	Boja
A207606M	6A6554.001	760	315	200	6/25	crna
A207606M	6A6554.002	760	315	200	6/25	crvena
A207606M	6A6554.003	760	315	200	6/25	plava
A227712SM	6A6555.001	775	340	220	12/37,5	crna (KNOTT logo)
A227712SM	6A6555.002	775	340	220	12/37,5	crna
A207612SM	6A6556.001	765	340	200	12/37,5	crna (KNOTT logo)
A207612SM	6A6556.002	765	340	200	12/37,5	crna
A207612SM	6A6556.003	765	340	200	12/37,5	crvena
A186812SM	6A6092.002	678	336	180	12/40	crna
A186812SM	6A6092.001	678	336	180	12/40	siva RAL7040
A186812SM	6A6092.003	678	336	180	12/40	siva RAL7015

Blatobrani sa profilom 6/25, 12/37,5 i 12/40 su za montiranje na stranice prikolice.

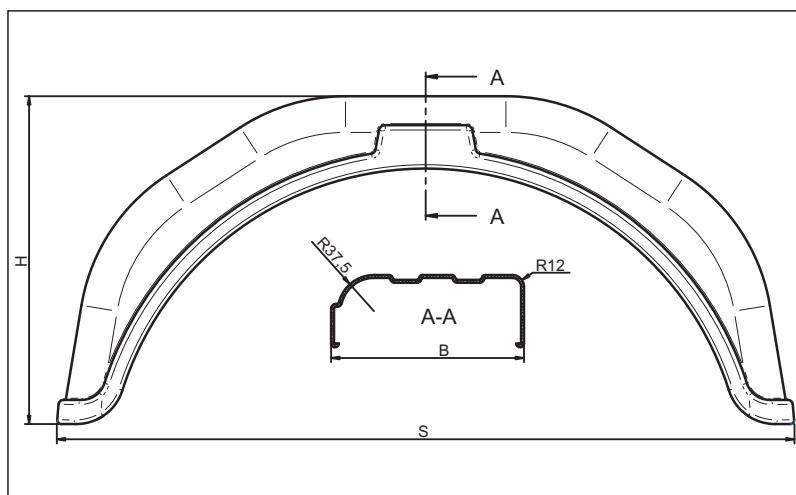


TANDEM BLATOBRAANI (UGLASTI) 12/40



Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Profil	Materijal
A2315112ST	6X0570.012	1510	380	230	12/40	pocinkovani čelik

Tandem blatobrani sa profilom 12/40. Poluprečnik 12 je za montiranje na stranice prikolice.

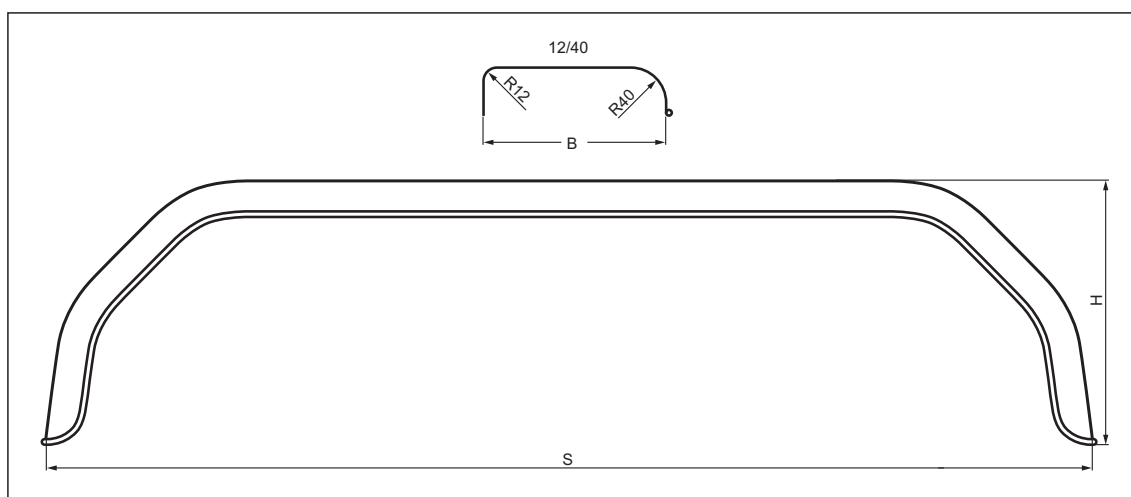


POLUBLATOBRANI




Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Materijal
5227 Dp & Lz	6A5227.001	632	~314	220	pocinkovani čelik
5228 Dz & Lp	6A5228.001	632	~314	220	pocinkovani čelik
5229 Dz & Lp	6A5229.001	712	~382	240	pocinkovani čelik
5230 Dp & Lz	6A5230.001	712	~382	240	pocinkovani čelik

Ovi blatobrani se montiraju na donju ploču prikolice.

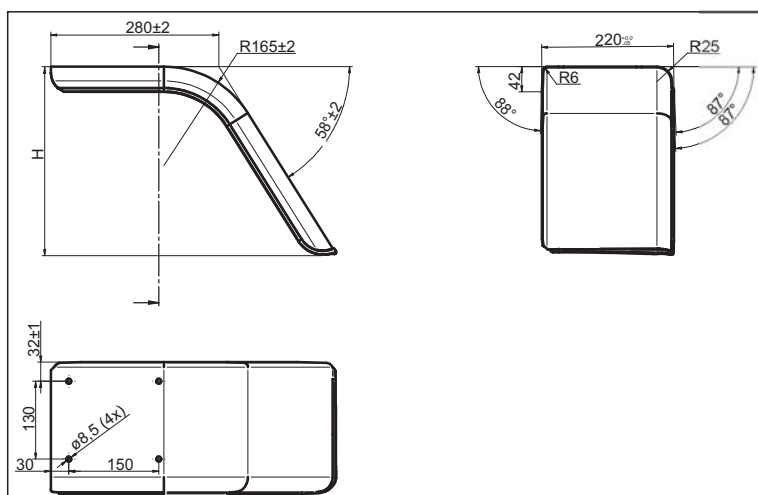

ZAKAČKE, OPREMA

ZAKAČKE

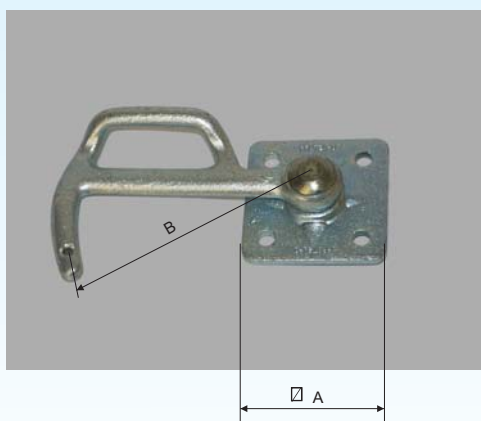


Savijena brava

Tip	Ø A (mm)	B (mm)	Broj za poručivanje
Savijena brava "0" leva	60x60	110	6X0008.001
Savijena brava "0" desna	60x60	110	6X0008.002
Savijena brava "1" leva	70x70	127	6X0008.003
Savijena brava "1" desna	70x70	127	6X0008.004

Matica zakačke


Tip	C (mm)	D (mm)	Broj za poručivanje
Matica "0"	44	78	6X0005.001
Matica "1"	55	100	6X0005.002

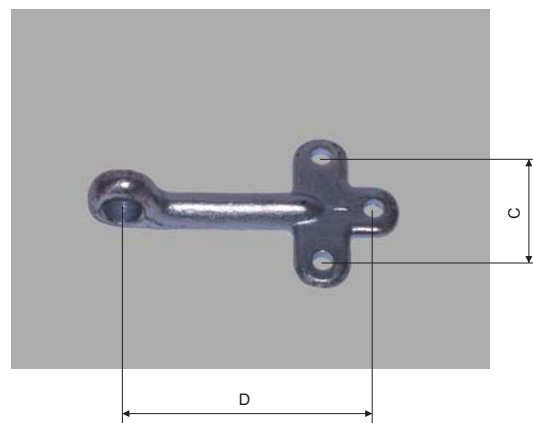

Sigurnosno uže sa kukom

Tip	Broj za poručivanje
Sigurnosno uže sa kukom	6X0009.001

ZAKAČKE

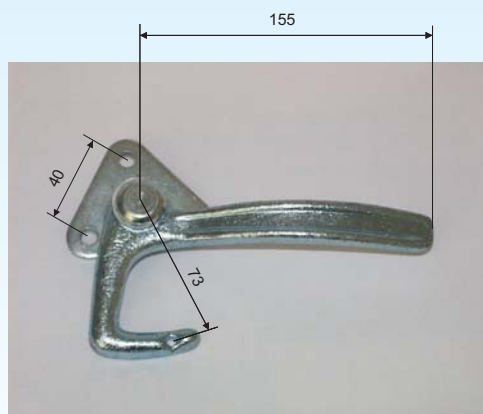

Ugaona zakačka (donja ploča)

Tip	Broj za poručivanje
Ugaona zakačka, klinasta (leva)	6X0010.001
Ugaona zakačka, klinasta (desna)	6X0010.002


Ugaona zakačka (kalup)

Tip	Broj za poručivanje
Ugaona zakačka, klinasta (leva)	6X0011.001
Ugaona zakačka, klinasta (desna)	6X0011.002



Ugaona zakačka, nerđajući čelik sa zaštitnom oprugom


Tip	Broj za poručivanje
Ugaona zakačka, nerđajući čelik (leva)	6X0012.001
Ugaona zakačka, nerđajući čelik (desna)	6X0012.002

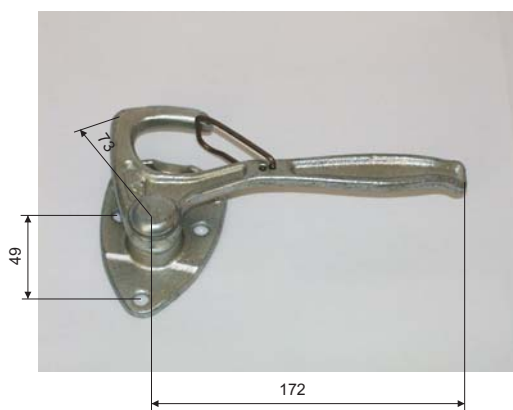


ZAKAČKE



I. (mala)

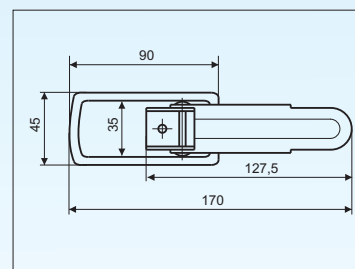

Tip	Broj za poručivanje
Zakačka I. (mala)	6X0016.001

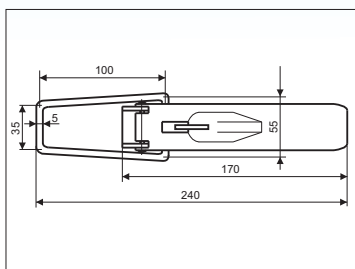


II. (velika)



Tip	Broj za poručivanje
Zakačka II. (velika)	6X0016.002



III.

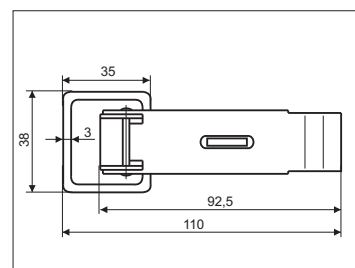


Tip	Broj za poručivanje
Zakačka III.	6X0016.003

ŠARKE




II. (velika)

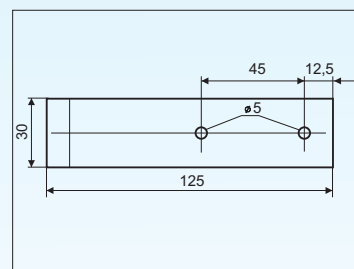

Tip	Broj za poručivanje
Šarka II.	6X0015.001






III.

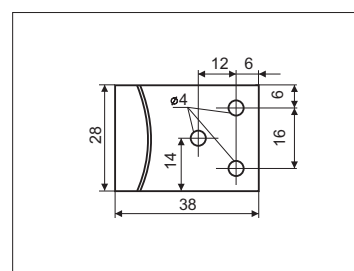


Tip	Broj za poručivanje
Šarka III.	6X0015.003

VITLA

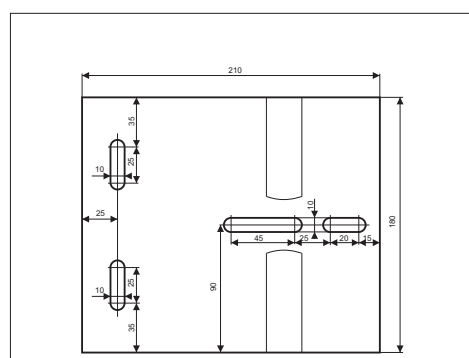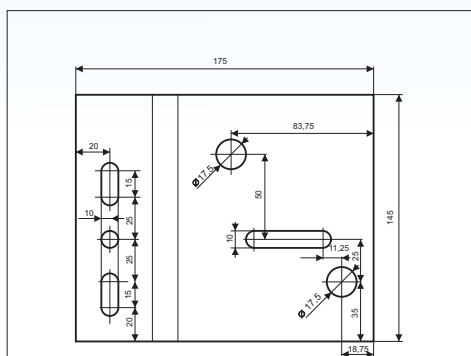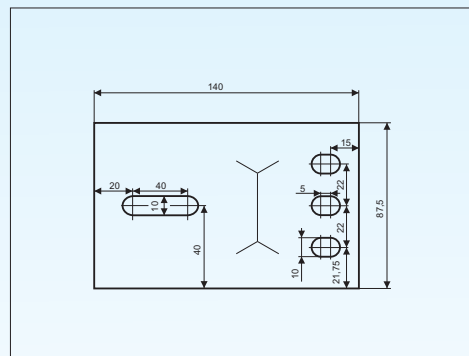

Tip	Broj za poručivanje	Br.	Zupčanik sa dva lica	Brzina	Materijal
Vitlo 450 kg (malo)	6X0017.001	1	da	1-brzina	pocinkovan
Vitlo 910 kg (srednje)	6X0017.002	2	da	2-brzina	pocinkovan
Vitlo 1700 kg (veliko)	6X0017.003	3	da	2-brzina	pocinkovan

OPREMA


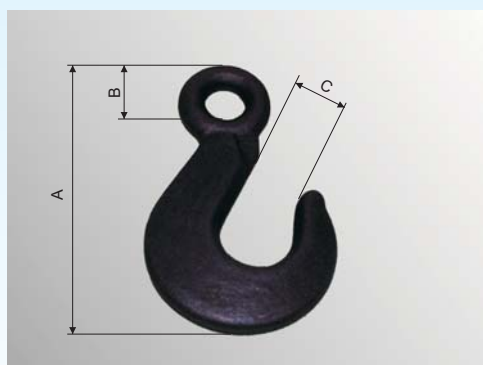


Kuka sa okcem

Tip	Opterećenje	AxBxC (mm)	Broj za poručivanje
Kuka sa okcem	250 kg	64x12x18	6X0018.001
Kuka sa okcem	500 kg	85x16x24	6X0018.002
Kuka sa okcem	1000 kg	116x20x33	6X0018.003
Kuka sa okcem	1600 kg	138x26x39	6X0018.004

Jezgro omče (pocinkovano)


Tip	AxCxL (mm)	Broj za poručivanje
Jezgro	5x14x23	6X6899.002
Jezgro	6x16x25	6X6899.003
Jezgro	8x20x32	6X6899.005

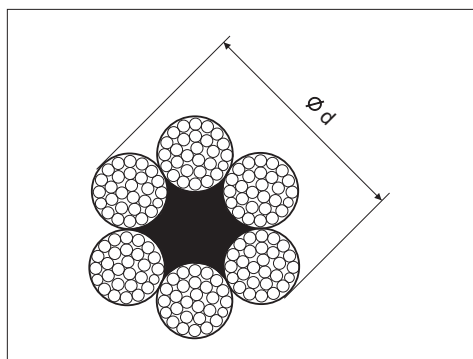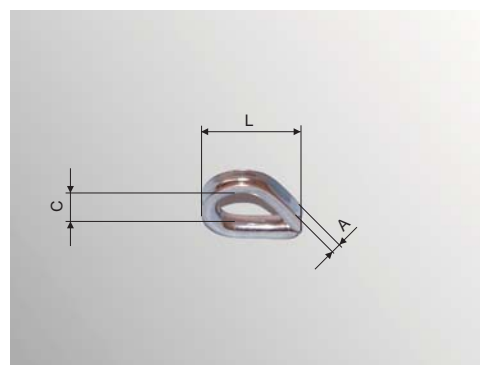

Žica-kabel

Tip	Prelomno opterećenje (kg)	Sigurnosno opterećenje (kg)	Veličina (ø)	Broj za poručivanje
Žica-kabel	914	183	4 mm	6X0549.006
Žica-kabel	1420	284	5 mm	6X0549.002
Žica-kabel	2050	410	6 mm	6X0549.004
Žica-kabel	3600	730	8 mm	6X0549.005


OPREMA

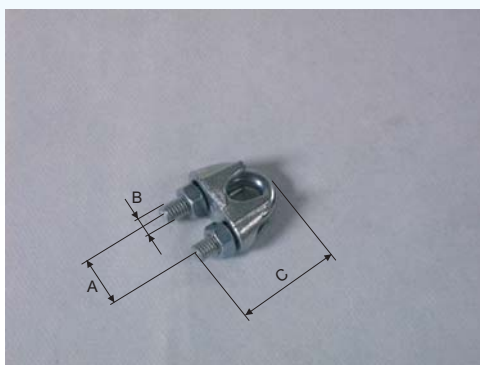

Steznik za žicu-kabel

Tip	AxBxC (mm)	KabelØ(mm)	Broj za poručivanje
Steznik za žicu-kabel	11xM5x24	5	6X0741.002
Steznik za žicu-kabel	13xM5x28	6.5	6X0741.003
Steznik za žicu-kabel	15xM6x34	8	6X0741.004
Steznik za žicu-kabel	20xM8x42	10	6X0741.005

ŠARKE

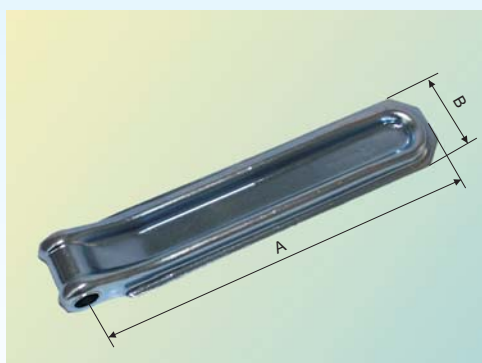


Šarke


Tip	A (mm)	B (mm)	Broj za poručivanje
Šarka 240	240	56	6X0019.001
Šarka 310	310	56	6X0019.002

Navarena bolcna

Tip	Broj za poručivanje
Navarena bolcna 16mm	6X0020.001
Navarena bolcna 12mm	6X0020.002

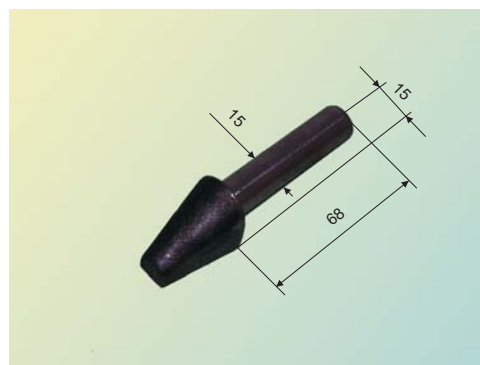

NEKLIZEĆA LAMINATNA PLOČA

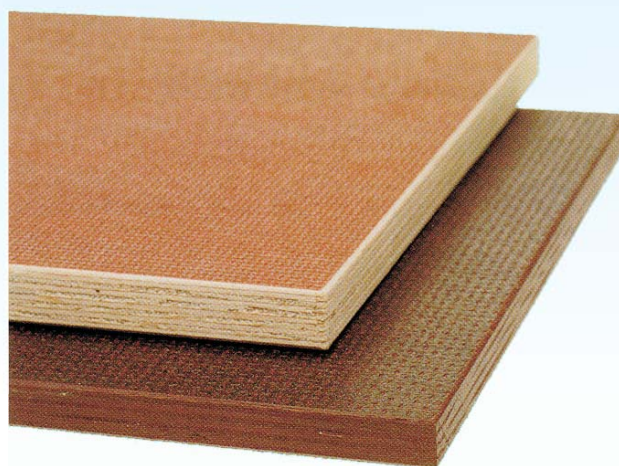


Broj za poručivanje	Debljina mm	Veličina ploče mm	Znak	Pakovanje kom/paleta
6X0835.001	9	1250x2500	J/NY	65
6X0835.002	12	1250x2500	J/NY	50
6X0835.003	15	1250x2500	J/NY	40
6X0835.004	18	1250x2500	J/NY	35
6X0835.005	21	1250x2500	J/NY	30
6X0835.007	9	1500x2500	J/W	65
6X0835.008	12	1250x2500	J/W	50
6X0835.009	15	1250x2500	J/W	40
6X0835.010	18	1250x2500	J/W	30
6X0835.021	9	1500x3000	J/W	65
6X0835.022	12	1500x3000	J/W	50
6X0835.023	15	1500x3000	J/W	40
6X0835.024	18	1500x3000	J/W	30

9-21mm debljina, vodootporna (AW 100), obloženo sa opnom fenola na obe strane (120g/m²), neklizeća površina (prikazano na slici), upravljanje sa obe ivice.
Gustina : 690kg/m³

GRLO




Tip	Nominalno opterećenje	Broj za poručivanje
7-polno grlo	12 V / 24 V	6X0253.010
13-polno grlo	12 V / 24 V	6X0060.002

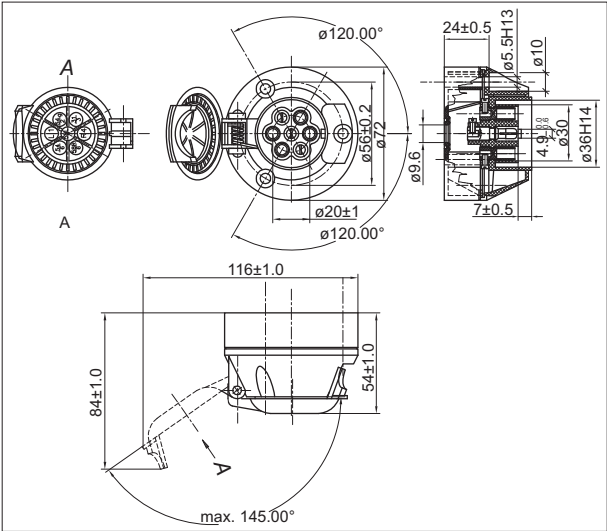

GRLO I ZAŠTITNIK ZA GRLO




Grlo

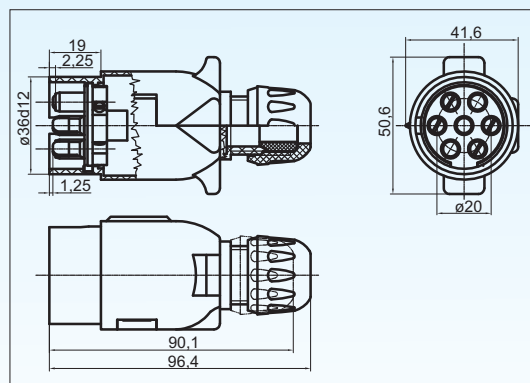


Tip	Nominalno opterećenje	Dodatna oprema	Broj za poručivanje
7-polno grlo	12 V / 24 V		6X0169.008
13-polno grlo	12 V / 24 V		6X0272.007
Grlo, montirano	12 V / 24 V	3,5 m kabla	6X0736.004

Zaštitnik za grlo

Tip	Broj za poručivanje
Zaštitnik za grlo	6B0891.001

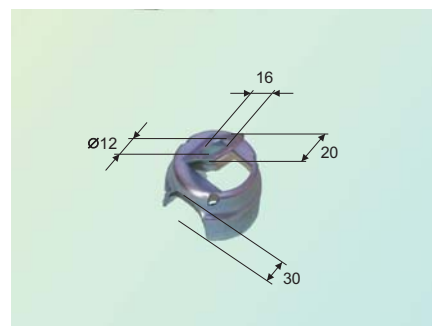

VITLA

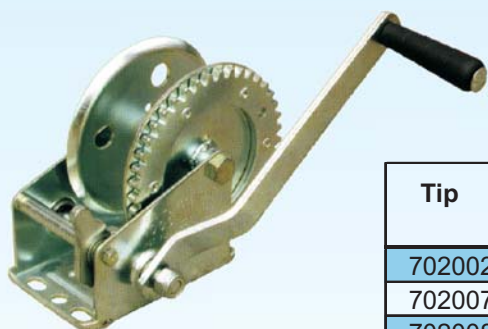

Vitla

Tip	Broj za poručivanje	Kapacitet (kg)	Zupčanik sa dva lica	Brzina	Materijal
702002	6X0017.004	450	da	1-brzina	pocinkovan
702007	6X0017.005	900	da	2-brzina	pocinkovan
702008	6X0017.006	1150	da	2-brzina	pocinkovan

Vitla sa čeličnim užetom i kukom

Tip	Broj za poručivanje	Kapacitet (kg)	Zupčanik sa dva lica	Brzina	Materijal
702011	6X0017.007	450	da	1-brzina	pocinkovan
702016	6X0017.008	900	da	2-brzina	pocinkovan
702017	6X0017.009	1150	da	2-brzina	pocinkovan




Vitla sa trakom i kukom

Tip	Broj za poručivanje	Kapacitet (kg)	Zupčanik sa dva lica	Brzina	Materijal
702020	6X0017.010	450	da	1-brzina	plastificirano
702025	6X0017.011	900	da	2-brzina	plastificirano
702026	6X0017.012	1150	da	2-brzina	plastificirano

- Zupčanik sa dva lica omogućava savitljivost užeta ili trake na kalem u oba pravca.
- Modeli sa dve brzine imaju vratilo koje dozvoljava i za brz i za spori prenos savijanje sa jedne strane.


OPREMA ZA PRIKOLICE ZA BRODOVE

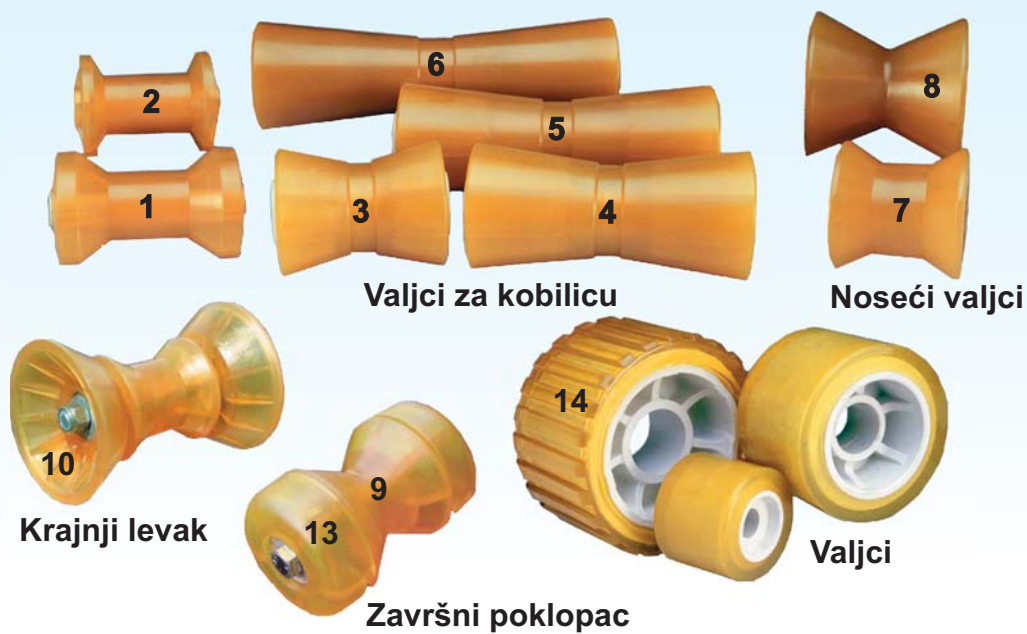

Ovi valjci od polivinila su dugog veka trajanja, absorbiraju potresanje i ne mogu oštetiti vaš brod.


Br.	Opis	Tip	Broj za poručivanje	Veličina (mm)	Veličina vratila (mm)
1.	Valjak za kobilicu	kotur	6X1064.001	127	15,87
2.	Valjak za kobilicu	kotur	6X1064.002	102	15,87
3.	Valjak za kobilicu	centar	6X1064.003	127	15,87
4.	Valjak za kobilicu		6X1064.004	203	15,87
5.	Valjak za kobilicu		6X1064.005	254	15,87
6.	Valjak za kobilicu		6X1064.006	305	15,87
7.	Noseći valjak		6X1065.001	76	12,70
8.	Noseći valjak		6X1065.002	102	12,70
9.	Noseći valjak	koristiti sa 13	6X1065.003	89	12,70
10.	Krajnji levak	koristiti sa 7	6X1066.001	76	12,70
11.	Krajnji levak	koristiti sa 8	6X1066.002	102	12,70
12.	Krajnji levak	za valjke za kobilicu	6X1067.001	89	15,87
13.	Krajnji levak	udubljen koristiti sa 9	6X1067.002	89	12,70
14.	Valjak		6X1067.011	127	22,22

PLASTIČNI BLATOBARAN ZA PRIKOLICE ZA BRODOVE

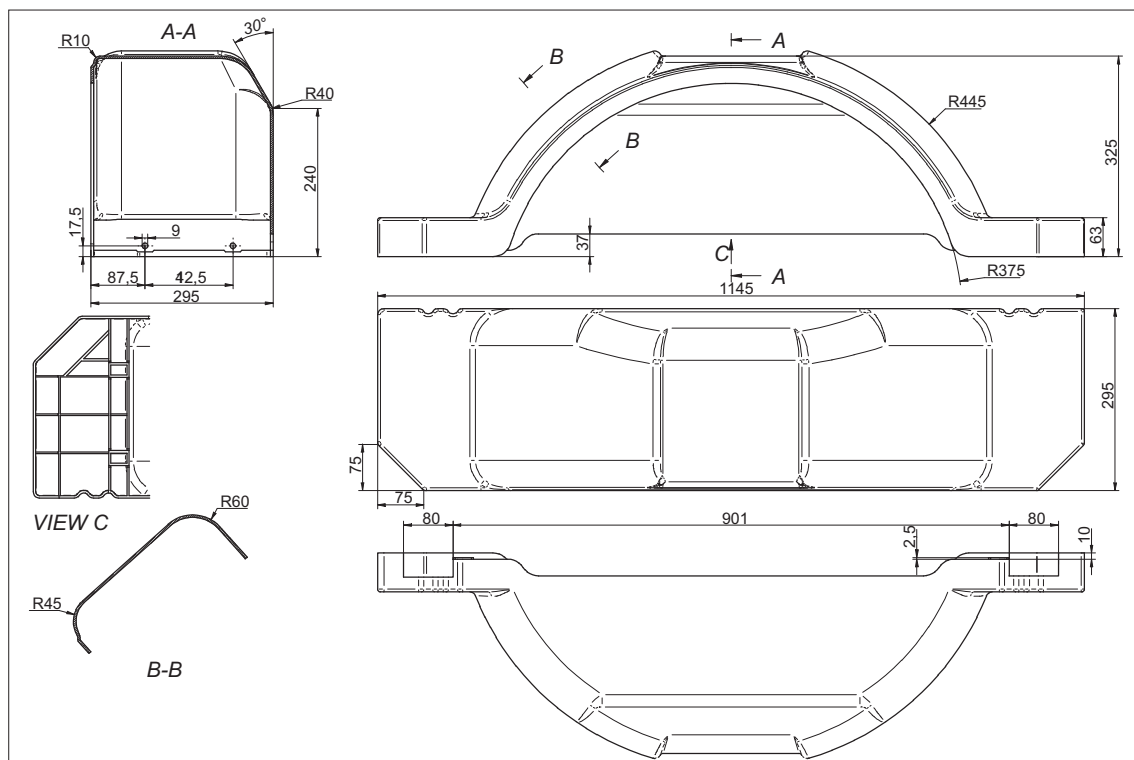

Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Profil	Boja
Veliki	6A6595.001	1145	325	295	10/40	bela

PLASTIČNI BLATOBARAN ZA PRIKOLICE ZA BRODOVE

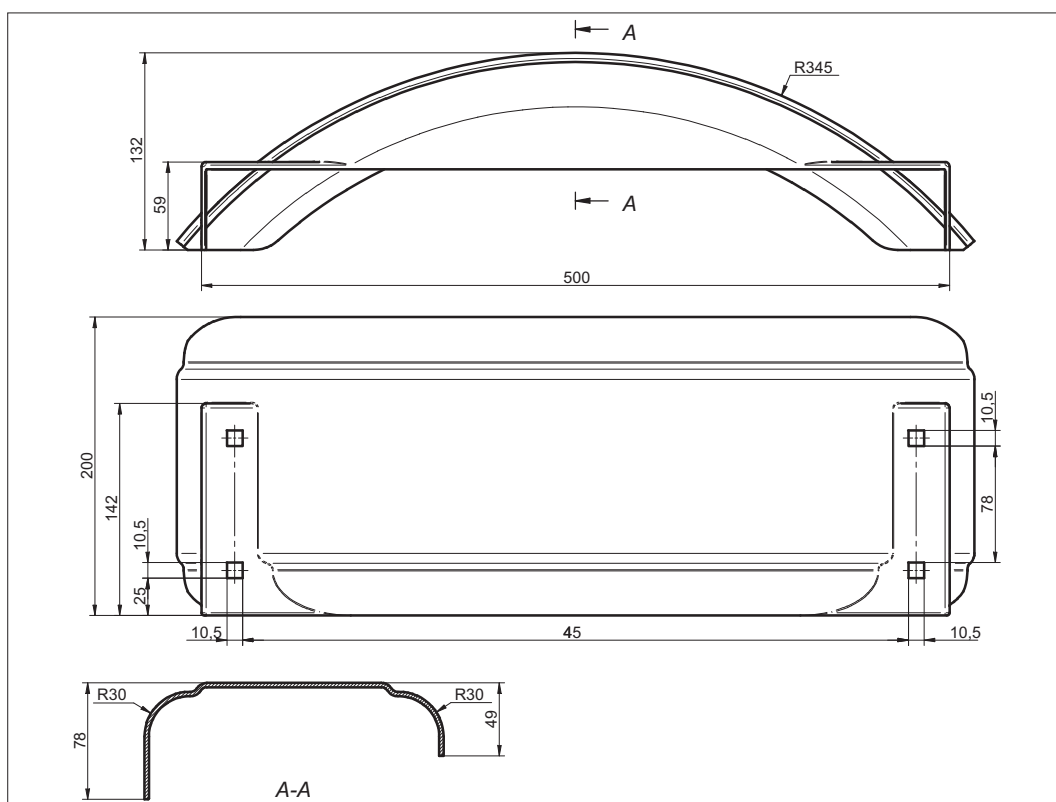

Tip	Broj za poručivanje	Dužina S (mm)	Visina H (mm)	Širina B (mm)	Profil	Boja
Mala	6A6594.001	500	132	200	30/30	bela

UNIVERZALNA BRAVA ZA ŠAPE

Brava za šapu



Ove brave onemogućavaju otvaranje i pomeranje priključene šape.



Telo od nerđajućeg čelika sa mestom za ključ od kaljenog čelika. Pogodno za sve šape



Brava



Lako za upotrebu; mehanizam zaključavanja pritiskom na dugme
Rukavac od nerđajućeg čelika i hromirano telo brave
Zaštitni poklopac štiti od prljavštine i čađi.

Univerzalna brava za šape



Pogodna za sve šape
Lako postavljanje i uklanjanje
Štiti od krađe



Brava za prevenciju prikolice od krađe